
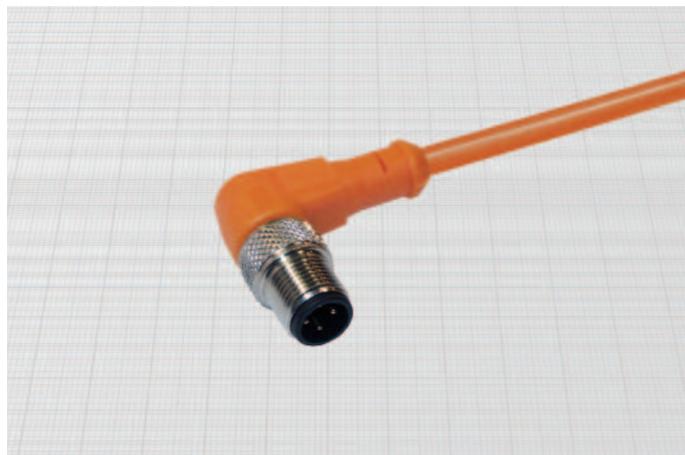


## CONNETTORI MASCHIO M12 x 1

- Angolari in c.c.
- Costampati con cavo
- Conformi a EN 60947-5-2

Connettore 9B

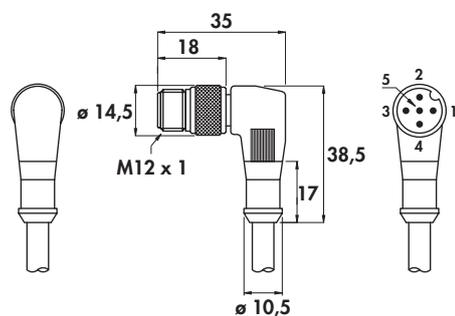

### Generalità:

Particolari procedimenti di stampaggio garantiscono la massima tenuta ermetica rendendo questi prodotti adatti alle più severe condizioni di utilizzo. La ghiera con zig-ratura di blocco garantisce la resistenza alle vibrazioni.

Nella versione con cavo schermato, la schermatura è collegata alla ghiera.

A richiesta possono essere forniti con corpo connettore e cavo grigi.

### Caratteristiche tecniche:

- Tensione di lavoro: max 50 Vca / 75 Vcc
- Corrente max: 4 A
- Resistenza di contatto:  $\leq 5 \text{ m}\Omega$
- Contatti: CuZn, ottone pre-nichelato e placcato in oro ( $0,8 \mu\text{m}$ )
- Corpo: PUR arancio
- Ghiera: autobloccante in CuZn, ottone nichelato
- Campo di temperatura:  $-25^\circ \div +90^\circ\text{C}$
- Grado di protezione: IP68 con ghiera di fissaggio bloccata a fondo

Connettore n°	Cavo	CODICI DI ORDINAZIONE			
		3 Fili	4 Fili	5 Fili + schermo	
	Sezione	3 x 0,50 mm <sup>2</sup> - $\varnothing$ est. 5	4 x 0,35 mm <sup>2</sup> - $\varnothing$ est. 5	5 x 0,22 mm <sup>2</sup> - $\varnothing$ est. 5	
	Materiali Lunghezza m.	1 > marrone + 4 > nero uscita 3 > blu -	1 > marrone + 4 > nero uscita NA 2 > bianco uscita NC 3 > blu -	1 > marrone + 4 > nero uscita NA 2 > bianco uscita NC 5 > grigio segnale 3 > blu -	
9B	PVC	2	C9B/0032PV	C9B/0042PV	C9B/0052VS
9B	PVC	5	C9B/0035PV	C9B/0045PV	C9B/0055VS
9B	PVC	10	C9B/00310PV	C9B/00410PV	C9B/00510VS
9B	PUR	2	C9B/0032PR	C9B/0042PR	-
9B	PUR	5	C9B/0035PR	C9B/0045PR	-
9B	PUR	10	C9B/00310PR	C9B/00410PR	-