


EXCELON® PRO SERIES

Blocco / Valvola di intercettazione

T92 - Ø 6 ... 12 mm, G 1/8 ... G 3/8

T92



Semplice da ordinare
Configurazione flessibile
Alto valore
Nessun attrezzo richiesto per l'assemblaggio
Conforme alla direttiva RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:
Aria compressa

Pressione d'esercizio:
12 bar max.

Portata:
CV = 2,57 (G 1/4)

Temperatura ambiente:
-20°C* ... +60°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

Corpo e stelo valvola: PBT
Parti interne: Acetale
Elastomeri: Nitrile e TPE

MODELLI ALTERNATIVI

T92 ★-★★N-B1N

Funzione	
2-port/2-posizioni, no scarico in uscita, leva nera	B
3-port/2-posizioni, scarico in uscita, leva rossa (M5)	T

Connettore con staffe	
6 mm Raccordi Push-in	6D
8 mm Raccordi Push-in	8D
10 mm Raccordi Push-in	AD
12 mm Raccordi Push-in	BD
G 1/8	1G
G 1/4	2G
G 3/8	3G
Connettore senza staffe	
G 1/4	2V
Connettore	
Senza	NN

ACCESSORI T92

Dimensione connessione	Connettore raccordi Push-in con staffa di montaggio	Connessione filettata con staffa di montaggio	Connessione filettata senza staffa di montaggio	Silenziatore
G1/8	-	9212KIT-1G	-	T40M0500
G1/4	-	9212KIT-2G	9211KIT2V	T40M0500
G3/8	-	9212KIT-3G	-	T40M0500
Ø 6 mm	9213KIT-6D	-	-	T40M0500
Ø 8 mm	9213KIT-8D	-	-	T40M0500
Ø 10 mm	9213KIT-AD	-	-	T40M0500
Ø 12 mm	9213KIT-BD	-	-	T40M0500




Attenzione


Le piastre di fissaggio **DEVONO** essere posizionate prima di pressurizzare qualsiasi unità Excelon® Pro.

DIMENSIONI

Valvola di intercettazione con staffa di montaggio

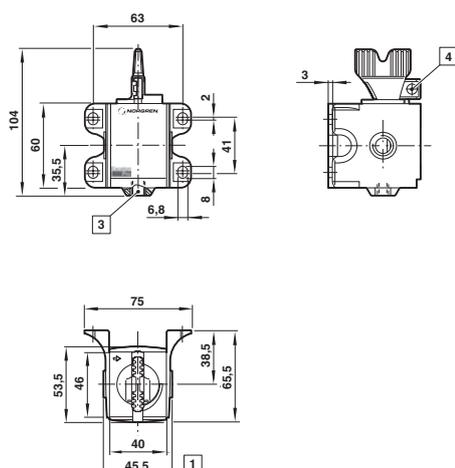

Valvola di intercettazione senza staffa di montaggio

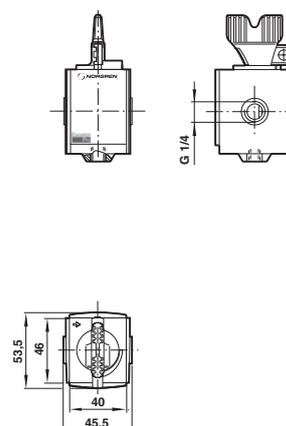

1 Dimensione connessioni

Illustrata connessione filettata 1/8" e 1/4". Vedere sotto le dimensioni delle connessioni aggiuntive.

Connessione PIF	Larghezza
6 mm, 8 mm	60
10 mm, 12 mm	62

Connessione filettata

1/8", 1/4"	45,5
3/8"	76

3 Connessione di scarico (M5)

4 Leva lucchettabile solo in posizione di chiusura. La leva accetta perni con diametro da 7 mm.