

SISTEMA EXCELON® QUIKCLAMP Combinazioni Filtri Regolatori e Lubrificatori

FL72, BL72, BL73, BL74 - G1/4 ... G1/2



BL72



BL74



BL73

Le combinazioni comprendono:
filtro/regolatore e lubrificatore a micronebbia completo di valvola di esclusione con scarico, manometro e staffe di montaggio

Massima efficienza nella rimozione di acqua e particelle

Tazze con attacco a baionetta

Manopola di regolazione con blocco, disponibile anche nella versione antimanomissione

Visibilità completa (360°) grazie alla cupola trasparente del lubrificatore per una facile regolazione della quantità d'olio

Lubrificatore a micronebbia per applicazioni pneumatiche generiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

10 bar

Connessione manometro:

Rc 1/8

Temperatura ambiente:

-20°C ... +50°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Pressione d'esercizio:

0,3 ... 10 bar

Elemento (µm):

40

MATERIALI

BL72, FL72

Tazza in polycarbonato standard, tazza in zinco opzionale. Corpo in zinco. Materiali elastomerici in neoprene, e nitrile TPE.

Lente dell' indicatore del livello del liquido in nylon per tazze metalliche. Filtro/regolatore: Coperchio in acetale. Elemento in polipropilene sinterizzato. Valvola in ottone. Lubrificatore: Cupola trasparente in nylon.

Coperchio in alluminio, valvola in ottone. Elemento in plastica sinterizzata. Corpo in alluminio, tazza, indicatore di livello e cupola di regolazione in nylon trasparente, elastomeri neoprenici e nitrilici.

BL73

Coperchio in alluminio, valvola in ottone. Elemento in plastica sinterizzata. Corpo in alluminio, tazza, indicatore di livello e cupola di regolazione in nylon trasparente, elastomeri neoprenici e nitrilici.

BL74

Coperchio in alluminio, valvola in ottone. Elemento in plastica sinterizzata. Corpo in alluminio, tazza trasparente in polycarbonato con protezione in acciaio. Cupola di regolazione trasparente in nylon, elastomeri neoprenici e nitrilici.

COMBINAZIONI

				MODELLI		ACCESSORI		
Dimensione connessione	Tazza	kg	Funzionamento	Automatico *	Manuale **	Silenziatore (valvola di esclusione)	Kit antimanomissione	
	G1/4	Trasparente	1,65	Relieving	BL72-201GA	BL72-221G	T40M0500	4255-51
	G3/8	Trasparente	2,26	Relieving	BL73-301G	BL73-321G	T40M0500	4455-51
	G1/2	Guarded transparent	3,55	Relieving	BL74-401G	BL74-421G	T40B1800	4355-51

* Per il modello con tazza metallica sostituire con '5' il 7° digit es. BL73-351G

** Per il modello con tazza metallica sostituire con '6' il 7° digit es. BL72-261G

Per ulteriori informazioni




www.norgren.com/info/it6-031

SISTEMA EXCELON® QUIKCLAMP Combinazioni Filtri Regolatori e Lubrificatori


FL72, BL72, BL73, BL74 - G1/4 ... G1/2

COMBINAZIONI FILTRO-REGOLATORE E LUBRIFICATORE (senza staffe e manometro)

				MODELLI		ACCESSORI			
	Dimensione connessione	Tazza	kg	Funzionamento	Automatico *	Manuale **	Silenziatore (valvola di esclusione)	Kit antimanomi- ssione	Manometro 0 ... 10 bar
									
	G1/4	Trasparente	1,67	Relieving	BL72-208GA	BL72-228G	T40M0500	4255-51	18-013-989
	G3/8	Trasparente	1,67	Relieving	BL72-308GA	BL72-328G	T40M0500	4255-51	18-013-989
	G3/8	Trasparente	2,26	Relieving	BL73-308G	BL73-328G	T40M0500	4455-51	18-013-013
	G1/2	Trasparente	2,26	Relieving	BL73-408G	BL73-428G	T40M0500	4455-51	18-013-013
	G1/2	Guarded transparent	3,5	Relieving	BL74-408G	BL74-428G	T40B1800	4355-51	18-013-013
	G3/4	Guarded transparent	3,55	Relieving	BL74-608G	BL74-628G	T40B1800	4355-51	18-013-013

* Per il modello con tazza metallica sostituire con '5' il 7° digit es. BL73-351G ** Per il modello con tazza metallica sostituire con '6' il 7° digit es. BL72-261G


COMBINAZIONI FILTRO E LUBRIFICATORE (senza staffe)

				MODELLI	
Dimensione connessione	Tazza	kg		Automatico *	Manuale **
					
	G1/4	Trasparente	1,95	FL72-208GA	FL72-228G
	G3/8	Trasparente	1,95	FL72-308GA	FL72-328G

* Per il modello con tazza metallica sostituire con '5' il 7° digit es. BL73-351G ** Per il modello con tazza metallica sostituire con '6' il 7° digit es. BL72-261G


DIMENSIONI

Combinazioni

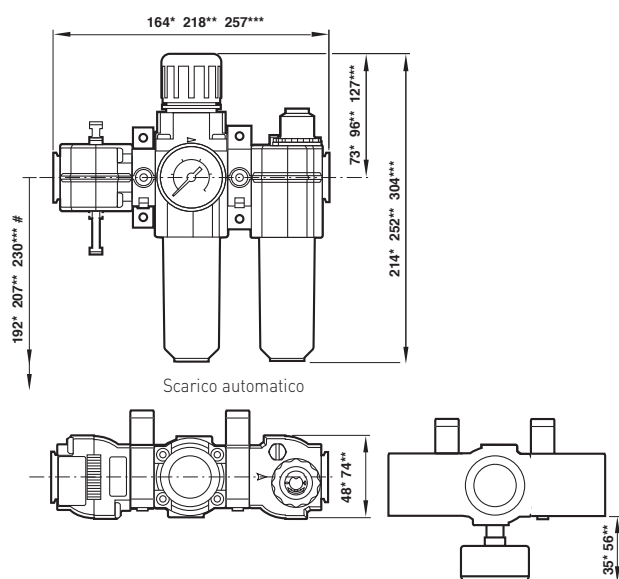


*BL72 **BL73 ***BL74 # Spazio necessario per rimuovere la tazza.

Combinazioni filtro / regolatore e lubrificatore

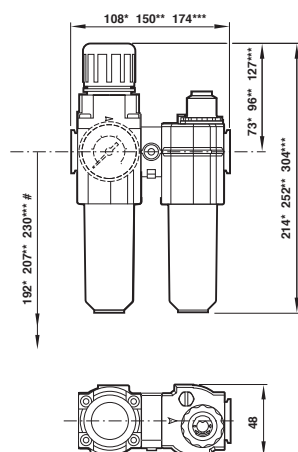

*BL72 **BL73 ***BL74 # Spazio necessario per rimuovere la tazza.

Combinazioni filtro e lubrificatore

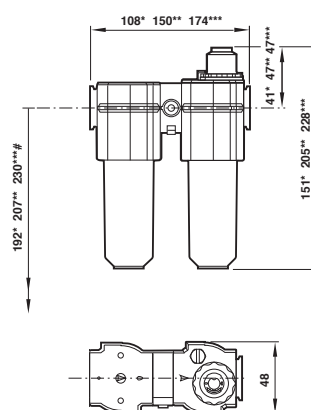

*BL72 **BL73 ***BL74 # Spazio necessario per rimuovere la tazza.