

SISTEMA EXCELON® QUIKCLAMP

Filtri per applicazioni generiche

F72G, F73G, F74G - G1/4 ... G3/4



F72G



F73G



F74G

Il sistema Excelon consente l'installazione in linea o modulare con altri prodotti Excelon

Tazza con attacco a baionetta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

10 bar

Temperatura ambiente:

-34°C ... +50°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

F72G

Corpo: zinco

Tazza trasparente: policarbonato

Tazza metallica: zinco

Lente indicatore di livello del liquido (tazza metallica): nylon trasparente

Elemento: polipropilene sinterizzato

Elastomeri: neoprene e nitrile

Indicatore di efficienza opzionale: corpo in nylon trasparente, parti interne in acetale, molla in acciaio inox, elastomeri nitrilici.

F73G & F74G

Corpo: alluminio

Tazza trasparente: policarbonato

Tazza trasparente protetta: policarbonato con protezione in acciaio

Tazza metallica: alluminio

Lente indicatore di livello del liquido (tazza metallica): nylon trasparente

Elemento: polipropilene sinterizzato

Elastomeri: neoprene e nitrile

Indicatore di efficienza opzionale: corpo in nylon trasparente, parti interne in acetale, molla in acciaio inox, elastomeri nitrilici.

MODELLI							ACCESSORI	KIT RICAMBI	
Dimensione connessione	Portata* (dm³/s)	Tazza	kg	Scarico automatico	Scarico semi- automatico	Scarico manuale	Staffe di fissaggio a parete	Scarico automatico	Scarico manuale
									
G 1/4	30	T	0,45	F72G-2GN-AL3	F72G-2GN-ST3	F72G-2GN-QT3	4224-50	F72G-KITA40	F72G-KITM40
G 3/8	30	T	0,45	F72G-3GN-AL3	F72G-3GN-ST3	F72G-3GN-QT3	4224-50	F72G-KITA40	F72G-KITM40
G 1/4	29	T	0,50	F73G-2GN-AT3		F73G-2GN-QT3	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40
G 3/8	35	T	0,50	F73G-3GN-AT3		F73G-3GN-QT3	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40
G 1/2	38	T	0,50	F73G-4GN-AT3		F73G-4GN-QT3	4424-50	F73G-KITA40	F73G-KITM40
G 3/8	66	GT	0,80	F74G-3GN-AP3		F74G-3GN-QP3	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40
G 1/2	83	GT	0,81	F74G-4GN-AP3		F74G-4GN-QP3	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40
G 3/4	83	GT	0,79	F74G-6GN-AP3		F74G-6GN-QP3	4324-50	F74G-KITA40	F74G-KITM40

T= tazza trasparente *Portata massima con pressione d'ingresso di 6,3 bar e caduta di pressione 0,5 bar.

GT= Trasparente con protezione * Portata massima con pressione d'ingresso di 6,3 bar e caduta di pressione 0,5 bar.

ACCESSORI

Serie	Dimensione connessione	3/2 valvola di esclusione*	Morsetto rapido	Montaggio a parete Quikclamp e staffa	Silenziatore (valvola di esclusione)
					
F72G	G1/4	T72T-2GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
	G3/8	T72T-3GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
F73G	G1/4	T73T-2GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
	G3/8	T73T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
	G1/2	T73T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
F74G	G3/8	T74T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G1/2	T74T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G3/4	T74T-6GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800

*Connessione di scarico filettata

Per ulteriori informazioni




www.norgren.com/info/it6-034

MODELLI ALTERNATIVI


Serie		Elemento	
72	2	5 µm	1
73	3	40 µm	3
74	4		
Dimensione connessione		Tazza	
1/4 (72 & 73)	2	Metallica con indicatore prismatico	D
3/8	3	Metallica lunga con indicatore prismatico (72)	E
1/2 (73 & 74)	4	Trasparente senza protezione (72, 73)	T
3/4 (74)	6	Trasparente lunga con protezione (72)	L*
		Trasparente con protezione (73, 74)	P
Filettatura		Scarico	
PTF	A	1/4 manuale di giro	Q
ISO Rc conica	B	Semi automatico (72)	S
ISO G parallela	G	Scarico automatico*	A
Indicatore di efficienza			
Con (visivo)	D		
Con (elettrico)	E		
Senza	N		

* Fornito solo nell'opzione tazza lunga

DIMENSIONI

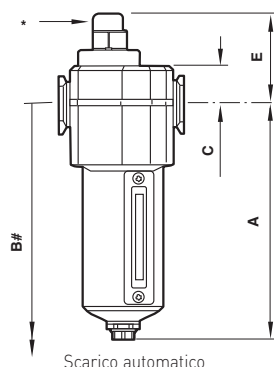


Scarico automatico



* Indicatore di efficienza opzionale
Spazio necessario per rimuovere la tazza.

Staffe di fissaggio




Serie	Scarico	A	B	C	E	F	G
72	Semi-automatico	164	215	19	53	50	48
	Automatico	141	192	19	53	50	48
	Manuale	134	185	19	53	50	48
73	Automatico	147	207	25	60	68	62
	Manuale	156	216	25	60	68	62
74	Automatico	161	230	25	60	80	74
	Manuale	177	246	25	60	80	74


Serie	A	B	C	D	E	F	G	H
72	60	42	39	18,6	4	38	6	51
73	67	60	48	19	7	38	6	61
74	79	69	50	20	5	51	6	61

CARATTERISTICHE DI PORTATA

F72G

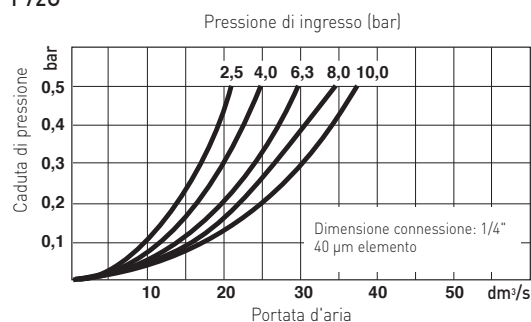

F73G

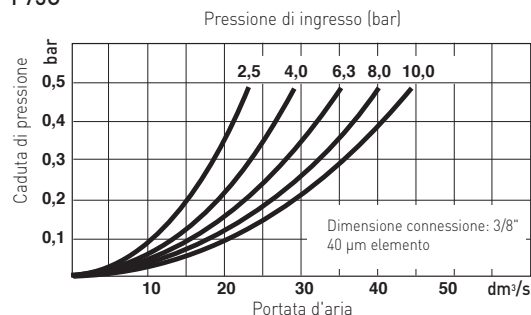

F74G

