

SISTEMA EXCELON® QUIKCLAMP

Filtri rimozione vapori d'olio

F72V, F74V - G1/4 ... G3/4



F72V

F74V

Il sistema Excelon consente l'installazione in linea o modulare con altri prodotti Excelon

La cartuccia assorbente ai carboni attivi rimuove i vapori d'olio e la maggior parte delle esalazioni di Idrocarburi

Tazza con attacco a baionetta

Indicazione di efficienza con cambio a colore blu intenso (F72V)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

10 bar (F72V)

17 bar (F74V)

Contenuto d'olio residuo:

0,003 mg/m³ max. a +21°C

Temperatura ambiente:

Tazza trasparente: -34°C ... +50°C (F72V)

Tazza metallica: -34°C ... +65°C (F74V)

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

F72V

Corpo: zinco

Tazza trasparente: policarbonato

Tazza metallica: zinco

Elemento: carboni attivi e

policarbonato

Elastomeri: nitrile


F74V

Corpo e tazza: alluminio

Elemento: carboni attivi e

alluminio

Elastomeri: neoprene e nitrile

Dimensione connessione	Portata* (dm³/s)	Tazza	kg	MODELLI		ACCESSORI	KIT RICAMBI
						Staffe di fissaggio a parete	
	G 1/4	1,6	T	0,52	F72V-2GN-ETC	4224-50	F72V-KITA0V
	G 3/8	1,6	T	0,52	F72V-3GN-ETC	4224-50	F72V-KITA0V
	G 3/8	13	M	1,15	F74V-3GN-EMA	4324-50	F74V-KITA0V
	G 1/2	13	M	1,14	F74V-4GN-EMA	4324-50	F74V-KITA0V
	G 3/4	13	M	1,12	F74V-6GN-EMA	4324-50	F74V-KITA0V

T= tazza trasparente * per mantenere le caratteristiche di rimozione olio dichiarate a pressione di ingresso 6,3 bar.

M= Tazza metallica


CARATTERISTICHE TIPICHE DI FUNZIONAMENTO

Pressione di ingresso (bar)	Portata massima dm³/s*	
	F72V	F74V
2,5	1,0	8,7
4	1,3	10,7
6,3	1,6	13,3
8	1,8	15,6
10	2,0	17,6

* Portata per mantenere l'efficienza di rimozione olio dichiarata

I filtri rimozione vapori d'olio devono essere protetti a monte con un filtro di rimozione olio.

Un assemblaggio tipico:

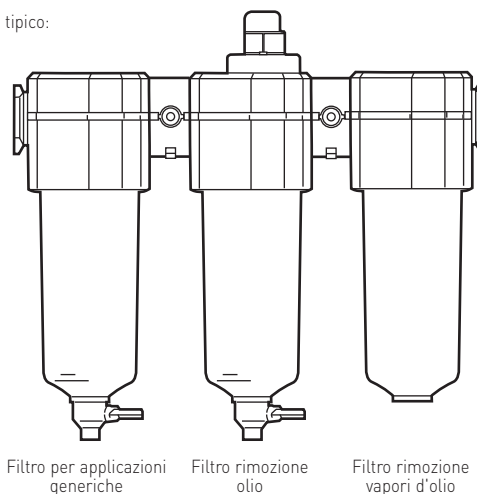

Filtro per applicazioni
generiche

Filtro rimozione
olio

Filtro rimozione
vapori d'olio

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-038


ACCESSORI

Serie	Dimensione connessione	Morsetto rapido	Montaggio a parete Quikclamp e staffa
F72V	G1/4	4214-51	4214-52
	G3/8	4214-51	4214-52
F74V	G3/8	4314-51	4314-52
	G1/2	4314-51	4314-52
	G3/4	4314-51	4314-52




DIMENSIONI

F72V

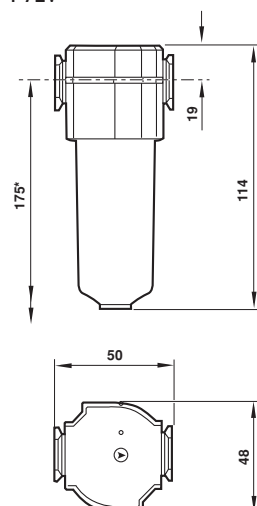


* Minimo spazio richiesto per rimuovere la tazza

F74V

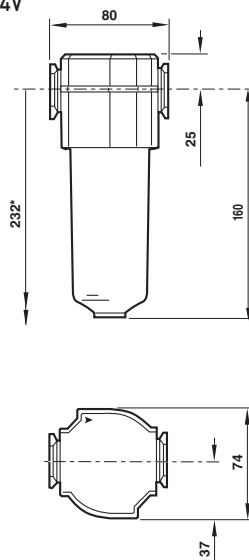

* Minimo spazio richiesto per rimuovere la tazza


Staffe di fissaggio

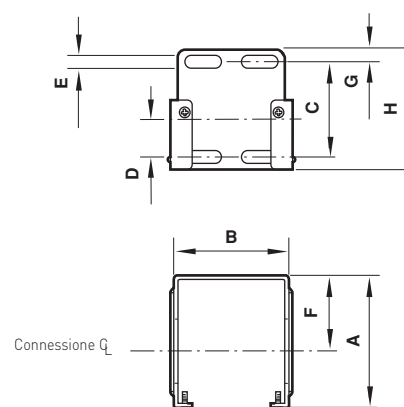

Serie	A	B	C	D	E	F	G	H
72	60	42	39	18,6	4	38	6	51
74	79	69	50	20	5	51	6	61

CARATTERISTICHE DI PORTATA

F72V

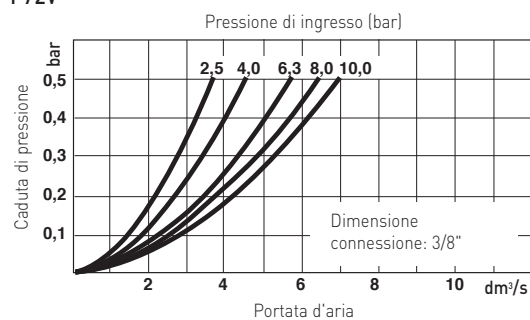

F74V

