

SISTEMA EXCELON® QUIKCLAMP

Lubrificatori

L72, L73, L74 - G1/4 ... G3/4



L72

L73

L74

Il sistema Excelon consente l'installazione in linea o modulare

Il sensore di portata garantisce un rapporto olio/aria pressoché costante su un vasto campo di portate

Visibilità completa (360°) grazie alla cupola trasparente del lubrificatore per una facile regolazione della quantità di olio

Lubrificatori micronebbia per una migliore lubrificazione nelle applicazioni pneumatiche generiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

10 bar

Punto d'innesco:

L72M 0,94 dm³/s

L73M 0,71 dm³/s

L74M 0,94 dm³/s

Portata minima di funzionamento a 6,3 bar

Capacità tazza:

L72 0,05 l

L73 0,10 l

L74 0,20 l

Temperatura ambiente:

-20°C ... +50°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

L72M, L72C

Corpo: zinco

Tazza trasparente: polycarbonato

Tazza metallica: zinco

Lente indicatore di livello del liquido (tazza metallica): nylon trasparente

Cupola di regolazione: nylon trasparente

Elastomeri: neoprene, nitrile e TPE

L73M, L73C, L74M, L74C

Corpo: alluminio

Tazza trasparente: polycarbonato

Tazza trasparente protetta:

polycarbonato con protezione in acciaio

Tazza metallica: alluminio

Lente indicatore di livello del liquido (tazza metallica, 0,1 e 0,2 litri): nylon trasparente (pyrex opzionale)

Cupola di regolazione: nylon trasparente

Elastomeri: neoprene e nitrile

Dimensione connessione	Portata* (dm ³ /s)	Tazza	kg	MODELLI	ACCESSORI	KIT RICAMBI
					Staffe di fissaggio a parete	
						
G 1/4	24	T	0,49	L72M-26P-ETN	4224-50	L72M-KIT
G 3/8	24	T	0,49	L72M-36P-ETN	4224-50	L72M-KIT
G 1/4	50	T	0,49	L73M-26P-ETN	4424-50	L73M-KIT
G 3/8	64	T	0,55	L73M-36P-ETN	4424-50	L73M-KIT
G 1/2	64	T	0,55	L73M-46P-ETN	4424-50	L73M-KIT
G 3/8	50	GT	0,60	L74M-36P-QPN	4324-50	L74M-KIT
G 1/2	70	GT	0,60	L74M-46P-QPN	4324-50	L74M-KIT
G 3/4	70	GT	0,90	L74M-66P-QPN	4324-50	L74M-KIT

T=Tazza trasparente: * Flusso tipico con pressione d'ingresso di 6,3 bar e caduta di pressione 0,5 bar.

GT= Tazza trasparente protetta

ACCESSORI

Serie	Dimensione connessione	3/2 valvola di esclusione*	Morsetto rapido	Montaggio a parete Quikclamp e staffa	Silenziatore (valvola di esclusione)
					
L72	G1/4	T72T-2GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
	G3/8	T72T-3GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
L73	G1/4	T73T-2GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
	G3/8	T73T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
	G1/2	T73T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40M0500
L74	G3/8	T74T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G1/2	T74T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G3/4	T74T-6GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800

*Connessione di scarico filettata

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-046

MODELLI ALTERNATIVI

Serie	
72*	2
73*	3
74	4

* Non disponibile con tazza da 1 litro

Tipo	
Nebbia	C
Micronebbia	M

Dimensione connessione	
1/4 (72 & 73)	2
3/8	3
1/2 (73 & 74)	4
3/4 (74)	6

Filettatura	
PTF	A
ISO Rc conica	B
ISO G parallela	G

L7***-***P-***

Opzioni	
Low oil level switch** (74)	L
None	N
Pyrex dome#	P
Raccordo di riempimento rapido (73, 74)	Q

Tazza	
Metallica con indicatore prismatico	D
Metallica con indicatore di livello in Pyrex R	R
Trasparente senza protezione (72, 73)	T
Trasparente lunga senza protezione (72)	L
Trasparente lunga con protezione (72)	W
Tazza da 1 litro con indicatore di livello in Pyrex† (74)	A
0,2 litre transparent with guard (73, 74)	P*

Scarico	
Chiusa sul fondo	E
Manuale a 1/4 di giro	Q


* Non disponibile con tazza da 1 Litro

** Il livello elettrico richiede la tazza da 1 litro, inserire "A" al 9° digit.

La cupola in Pyrex si deve utilizzare inserendo al 9° digit la tazza tipo "A" o "R".

† L'indicatore di livello in pyrex si può utilizzare solo inserendo la "P" al 10° digit.

DIMENSIONI

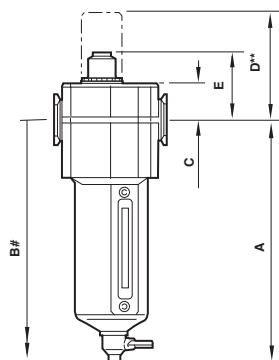


** Cupola Spia in pyrex opzionale

Minimo spazio richiesto per rimuovere la tazza

Serie	A	B	C	D	E	F	G
L72	110	191	19	64	41	50	48
L73	156	255	25	70	47	68	62
L74	177	276	25	68	47	80	74


Staffe di fissaggio




Serie	A	B	C	D	E	F	G	H
L72	60	42	39	18,6	4	38	6	51
L73	67	60	48	19	7	38	6	61
L74	79	69	50	20	5	51	6	61

CARATTERISTICHE DI PORTATA


L72C/M

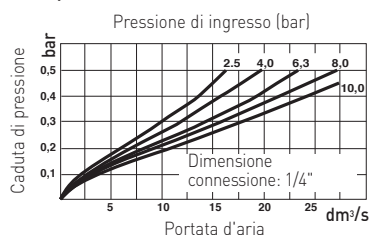


L73C

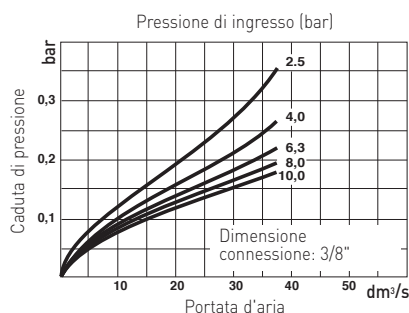

L73M

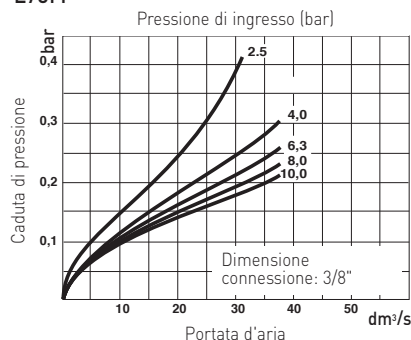

L74C

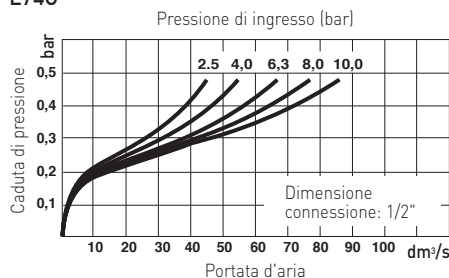

L74M

