

SISTEMA EXCELON® QUIKCLAMP

Valvole di scarico pressione

V72G, V74G - G1/4 ... G 3/4



V72G

V74G

Il sistema Excelon consente l'installazione in linea o modulare

Manopola di regolazione con blocco e accessorio antimanomissione

Consente di proteggere le apparecchiature pneumatiche da pericolose sovrappressioni

Le valvole limitatrici Norgren sono secondo la categoria 0 (S.E.P.) e la categoria 1 del Pressure Equipment Directive 97/23/EC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa

Connessione manometro:

Rc1/8

Connessione di scarico:

G1/4 (V72G), G1/2 (V74G)

Temperatura ambiente:

-34°C ... +65°C (V72G)

-34°C ... +80°C (V74G)

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Campo di regolazione pressione:

0,3 ... 10 bar V72G

0,3 ... 17 bar V74G

MATERIALI

V72G

Corpo: Zinco

Coperchio: acetale

Valvola: ottone

Elastomeri: neoprene

Tappo sul fondo: acetale

V74G

Corpo e coperchio: alluminio

Valvola: alluminio e nitrile

Elastomeri: nitrile

Tappo sul fondo: acetale

Dimensione kg connessione	MODELLI	ACCESSORI					KIT RICAMBI	
		Staffe di fissaggio a parete	Staffa per montaggio a pannello	Manometro 0 ... 10 bar	Kit antimanomi- sione	Silenziatore		
G 1/4	0,33 V72G-2GK-NMN	4224-50	74316-50	18-013-989	4255-51	MB002B	V72G-KIT	
G 3/8	0,33 V72G-3GK-NMN	4224-50	74316-50	18-013-989	4255-51	MB002B	V72G-KIT	
G 3/8	0,69 V74G-3GK-NMN	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	MB004B	V74G-KIT	
G 1/2	0,68 V74G-4GK-NMN	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	MB004B	V74G-KIT	
G 3/4	0,67 V74G-6GK-NMN	4324-50	4368-51	18-013-013	4355-51	MB004B	V74G-KIT	

Nota: per combinazioni Excelon 73 utilizzare V74G.

MODELLI ALTERNATIVI

		V7★G-★★★★-N★★			
Serie		←			→
72	2			Manometro	
74	4			Con	G
				Senza	N
Dimensione connessione		←			→
1/4" (72)	2			Campo di regolazione pressione*	
3/8"	3			0,3 ... 4 bar	F
1/2" (74)	4			0,3 ... 10 bar	M
3/4" (74)	6			0,7 ... 17 bar (74)**	S
				0,3 ... 2 bar (72)	C
Filettatura		←			→
PTF	A			Regolazioni	
ISO Rc conica	B			Manopola	K
ISO G parallela	G			Barra a T	T

* Le valvole di scarico sovrappressione può essere regolata a pressioni superiori o inferiori a quelle specificate. Non utilizzare questi apparecchi per pressioni al di fuori dei campi indicati.

**Le unità con pressioni di uscita a 17 Bar sono disponibili solo con regolazione barra a T; sostituire con T il 7° digit e con S il 9° digit.

Per ulteriori informazioni




www.norgren.com/info/it6-048

ACCESSORI


Serie	Dimensione connessione	3/2 valvola di esclusione*	Morsetto rapido	Montaggio a parete Quikclamp e staffa	Silenziatore (valvola di esclusione)
V72G	G1/4	T72T-2GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
	G3/8	T72T-3GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
V74G	G3/8	T74T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G1/2	T74T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G3/4	T74T-6GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800

*Connessione di scarico filettata

DIMENSIONI

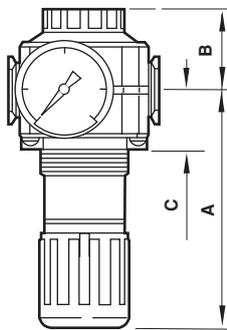


*Manometro opzionale.

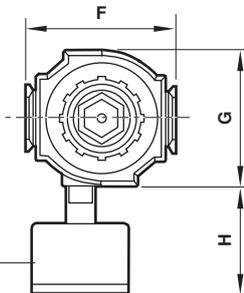


Serie	A	B	C	F	G	H	Pannello Ø	Spessore pannello
72	73	25	26	50	48	35	40	0 ... 4
74	127	43	31	80	74	56	52	2 ... 6

Staffe di fissaggio

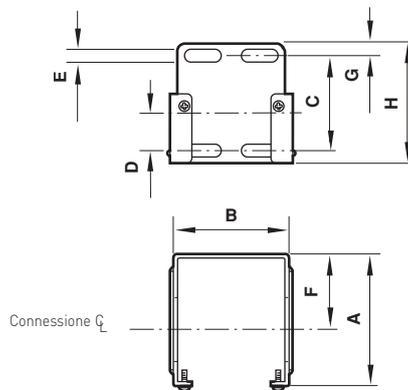


Serie	A	B	C	D	E	F	G	H
72	60	42	39	18,6	4	38	6	51
74	79	69	50	20	5	51	6	61

Staffa per montaggio a pannello (72)

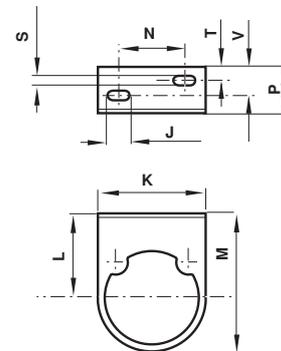

Staffa per montaggio a pannello (74)

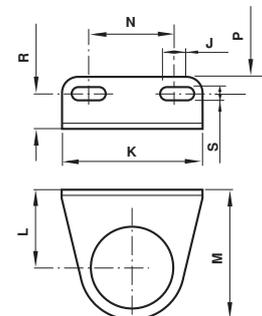

Serie	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V
72	8,5	49	38	63,5	30	24	-	4,4	7	10
74	24	89	52	86	56	35	23	7	-	-

CARATTERISTICHE DI PORTATA

