

SISTEMA EXCELON® QUIKCLAMP

Valvole di controllo elettriche

P72C, P74C - G1/4 ... G3/4

P72C, P74C



Versioni a 3 connessioni e a 2 connessioni, normalmente chiuse o normalmente aperte
Portata elevata, ritorno molla
Azionamento elettrico o pneumatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

10 bar (azionamento elettrico)

17 bar (azionamento pneumatico)

Pressione massima d'esercizio:

3 bar

Temperatura ambiente:

-20°C ... + 65°C P72C

-20°C ... + 80°C P74C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

La massima potenza nominale dell'elettrico è 50°C mentre quella dell'unità può essere superiore

Connessione per versioni pneumatiche:

P72C M5

P74C Rc1/4

Connessione di scarico:

P72C Rc1/4

P74C G1/2

MATERIALI

P72C

Corpo: lega di zinco

Elastomeri: materiali sintetici

Dischi del filtro: plastica sinterizzata

Componenti interni: ottone/acciaio

P74C



Corpo e corpo intermedio: alluminio

Elastomeri: materiali sintetici

Dischi del filtro: plastica sinterizzata

Componenti interni: ottone/acciaio

Piastra di copertura e coperchio di scarico: zinco

	Dimensione connessione	Funzione	Tipo	MODELLI	KIT RICAMBI
 Azionamento elettrico	G1/4	3/2 NC	Elettrico	P72C-2GC-PFN	4384-520
	G1/4	3/2 NC	Pilot	P72C-2GA-NNN	4384-520
	G3/8	3/2 NC	Elettrico	P72C-3GC-PFN	4384-520
	G3/8	3/2 NC	Azionamento	P72C-3GA-NNN	4384-520
	*	2/2 NC	Elettrico	P74A-NGC-PFN	53474-37
	*	2/2 NO	Elettrico	P74B-NGC-PFN	53474-37
	*	3/2 NC	Elettrico	P74C-NGC-PFN	53474-37
	*	3/2 NC	Elettrico con blocco	P74C-NGD-PFN	53474-37
	*	2/2 NC	Azionamento	P74A-NGA-NNN	53474-37
	*	2/2 NO	Azionamento	P74B-NGA-NNN	53474-37
 Azionamento pneumatico	*	3/2 NC	Azionamento	P74C-NGA-NNN	53474-37

*Le connessioni non sono filettate. Sono necessari morsetti rapidi Quikclamps (in questa pagina) e adattatori di tubi a montaggio rapido Quikmount.

Sui modelli con operatore elettrico vengono montate bobine da 24 V d.c., 2 W - senza spina

MODELLI ALTERNATIVI

Serie	Dimensione connessione	Filettatura	Connettore	Tensione bobina	Potenza nominale	Operatore elettrico manuale	Operatore
72	1/4" [72]	PTF	Connettore a 3 pin con pressacavo, senza indicatore	24 V d.c.	2 W	Pulsante protetto	Pneumatico**
74	3/8"	ISO Rc conica	Senza	12 V d.c.	2 W	Nessuna	Elettrico miniaturizzato 22 mm
	1/2" [74]	ISO G parallela		6 V d.c.	2 W		CNOMO
	3/4" [74]			220/240 V	4/2,5 VA		
				50/60 Hz			
				110/120 V	4/2,5 VA		
				50/60 Hz			
				Senza bobina			
				Senza operatore elettrico			

Per operatore elettrico standard 22 mm.

ACCESSORI


Serie	Dimensione connessione	3/2 valvola di esclusione*	Morsetto rapido	Montaggio a parete Quikclamp e staffa	Silenziatore (valvola di esclusione)
P72C	G1/4	T72T-2GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
	G3/8	T72T-3GA-P1N	4214-51	4214-52	T40M0500
P74C	G3/8	T74T-3GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G1/2	T74T-4GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800
	G3/4	T74T-6GA-P1N	4314-51	4314-52	T40B1800

* Per ordinare il modello con operatore pneumatico, sostituire "NNN" nei digit 8°, 9° e 10° Es: P74F-4GA-NNN.

*Connessione di scarico filettata


DIMENSIONI

P72C

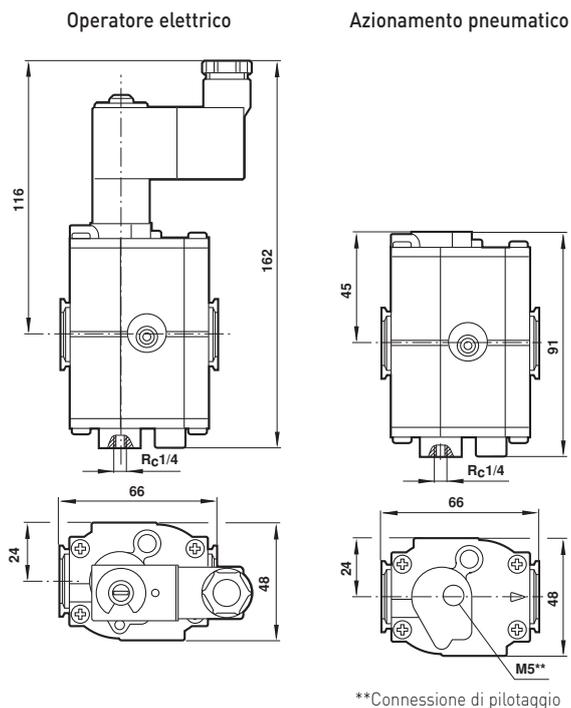

**Connessione di pilotaggio

P74C

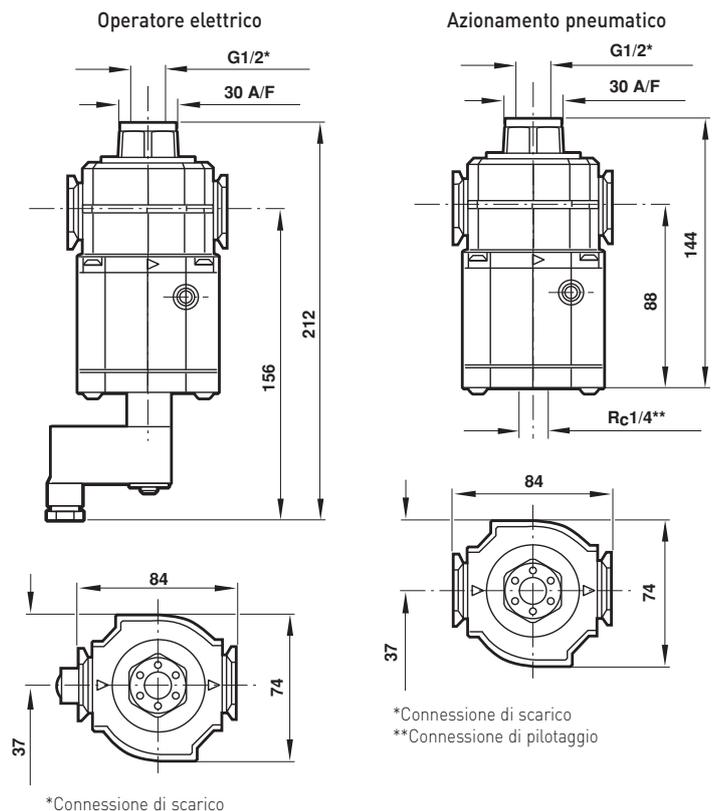

*Connessione di scarico
 **Connessione di pilotaggio