

# SISTEMA EXCELON® QUIKCLAMP

## Essiccatori

W72M, W74M - G1/4, G1/2



Rimozione dei vapori d'acqua dall'aria compressa

Provvede a diminuire il punto di condensa fino a -44 °C (80 F) al di sotto della temperatura ambiente, questo è in relazione al valore di portata in ingresso

La diminuzione del punto di condensa di 11 °C o 20 F al di sotto della temperatura ambiente è idoneo alla maggior parte delle applicazioni industriali

Sia il W72 che il W74 utilizzano il Quikclamp™ Excelon® per collegamenti in linea o modulari con i prodotti delle serie 72, 73 e 74

Semplice installazione senza utilizzo di utensili

L'apparecchio è esente da manutenzione se correttamente pre-filtrato

Caduta di pressione minima

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Fluido:

Aria compressa, prefiltrata con rimozione particelle pari a 0,01 micron ed esente da olio

**Massima pressione d'ingresso:**  
10 bar

**Temperatura ambiente:**  
-20°C ... 80°C\*

\* L'aria fornita deve essere abbastanza secca per evitare la formazione di ghiaccio ad una temperatura inferiore a + 2 °C.

### MATERIALI

Corpo e testate terminali:  
alluminio anodizzato

Membrana in materiale polimerico

Dimensione connessione	Portata nominale (dm³/s)*		Pressione differenziale (bar)	kg	MODELLI	
	Uscita	Ingresso				
	G1/4	2,40	2,65	0,023	0,82	W72M-2GN-NNB
	G1/4	4,75	5,27	0,062	0,84	W72M-2GN-NNC
	G1/2	14,20	15,76	0,093	1,79	W74M-4GN-NNE

\* Portata con pressione di ingresso a 7 bar, temperatura ambiente 38°C e diminuzione del punto di rugiada di 11°C.


### MODELLI ALTERNATIVI

Serie		Portata (dm³/s)	
72	72	1,00	A
74	74	2,40	B
		4,75	C
		9,50	D
		14,20	E

Dimensione connessione		Filettatura	
1/4	2	PTF	A
1/2	4	ISO G parallela	G

### DIMENSIONI

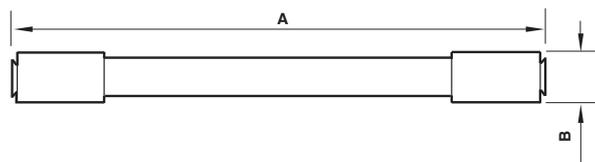

	A	B
W72M-2GN-NNB	457	44
W72M-2GN-NNC	483	44
W74M-4GN-NND	533	63
W74M-4GN-NNE	660	63



Per ulteriori informazioni





[www.norgren.com/info/it6-056](http://www.norgren.com/info/it6-056)

## DIMENSIONI

Montaggio a parete  
Quikclamp e staffa

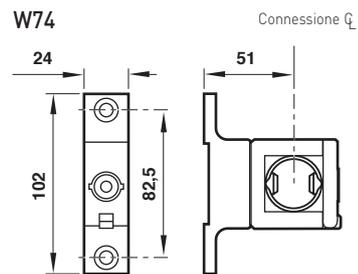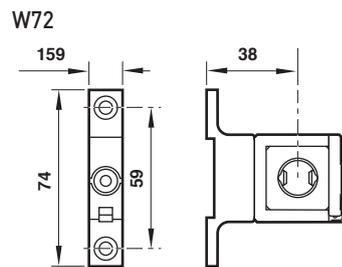


Blocchetto distributore

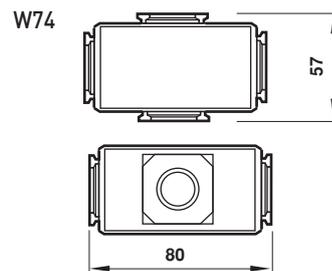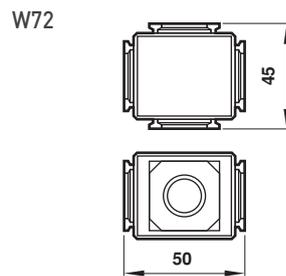


## CARATTERISTICHE DI PORTATA


W72M-2GN-NNB

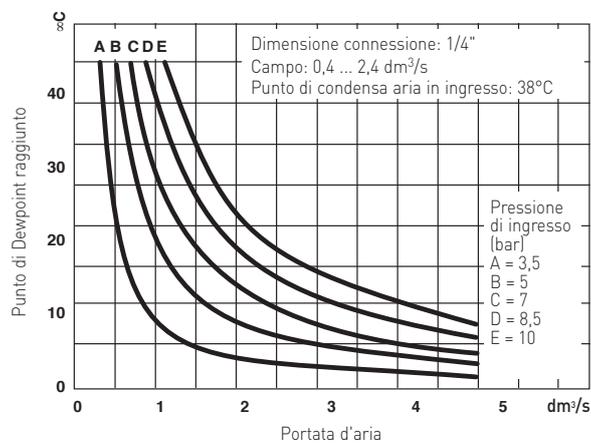

W72M-2GN-NNC

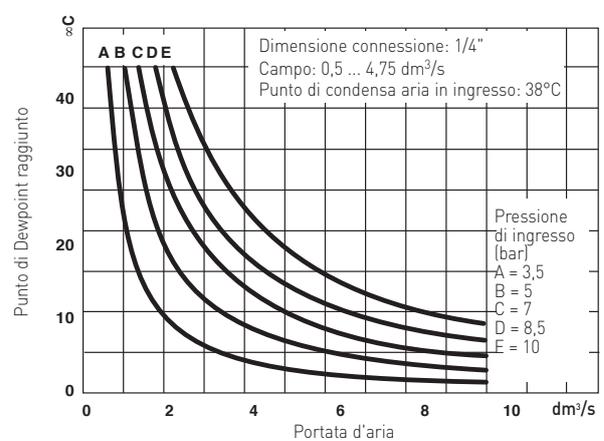

W74M-4GN-NND

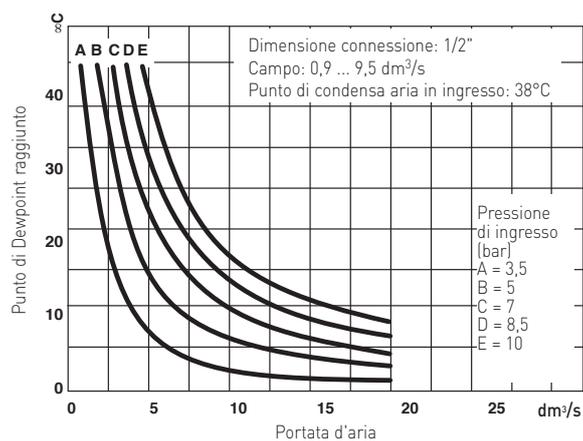

W74M-4GN-NNE

