

SISTEMA PLUG-IN OLYMPIAN PLUS

Unità combinate - filtri / regolatori e lubrificatori

BL64, BL68, FL64, FL68 - G1/4, G1 1/2



Unità complete per il trattamento dell'aria, prassembilate, pronte per l'installazione

Le combinazioni comprendono: filtro/regolatore e lubrificatore a micronebbia completo di valvola di esclusione e scarico, manometro e staffe di montaggio

Combinazioni di filtro-regolatore e lubrificatore a micronebbia

Combinazioni di filtro e lubrificatore a micronebbia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:
17 bar

Temperatura ambiente:
-20°C ... +80°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Pressione d'esercizio:

BL64: 0,3...10 bar

BL68: 0,4...8 bar

Connessione manometro:

Rc 1/8

Elemento:

40 µm

Funzionamento:

Relieving

MATERIALI

BL64 & FL64

Corpo e giogo: lega di zinco

Tazza: alluminio

Elemento: plastica sinterizzata

Elastomeri: gomma sintetica

BL68 & FL68

Corpo e tazza: alluminio

Elemento filtrante: bronzo sinterizzato

Elastomeri: gomma sintetica

MODELLI ALTERNATIVI

Sono disponibili anche scarichi manuali e lubrificatori a nebbia d'olio.

Contattare il nostro Servizio Tecnico. Per ordinare combinazioni non elencate indicare i codici singoli delle unità base e dei gioghi, vedi Accessori Olympian.

COMBINAZIONI

Dimensione connessione	kg	MODELLI		ACCESSORI		
		Scarico automatico	Scarico manuale	Kit antimanomissione	Raccordo di riempimento rapido	Silenziatore (valvola di esclusione)
 G1/2	4,15	BL64-401	BL64-421	 4355-51	 18-011-024	 T40B1800
		BL68-801	BL68-821			
 G1	5,99	BL68-801	BL68-821	4355-51	18-011-021	T40B2800

Per i codici dei kit di manutenzione si rimanda alle singole unità.

Per ulteriori informazioni





www.norgren.com/info/it6-059

SISTEMA PLUG-IN OLYMPIAN PLUS



Unità combinate - filtri / regolatori e lubrificatori

BL64, BL68, FL64, FL68 - G1/4, G1 1/2

COMBINAZIONI FILTRO / REGOLATORE E LUBRIFICATORE (senza valvola di intercettazione, manometro e staffe)

Dimensione connessione	kg	MODELLI		ACCESSORI			
		Scarico automatico	Scarico manuale	Kit antimanomissione	Raccordo di riempimento rapido	Silenziatore (valvola di esclusione)	
							
	G1/4	3,19	BL64-208	BL64-228	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/8	3,19	BL64-308	BL64-328	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G1/2	2,73	BL64-408	BL64-428	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/4	3,56	BL64-608	BL64-628	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/4	4,94	BL68-608	BL68-628	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1	5,26	BL68-808	BL68-828	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1 1/4	6,50	BL68-A08	BL68-A28	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1 1/2	6,05	BL68-B08	BL68-B28	4355-51	18-011-021	T40B2800



COMBINAZIONI FILTRO E LUBRIFICATORE - (senza staffe)

Dimensione connessione	kg	MODELLI		ACCESSORI			
		Scarico automatico	Scarico manuale	Kit antimanomissione	Raccordo di riempimento rapido	Silenziatore (valvola di esclusione)	
							
	G1/4	2,50	FL64-208	FL64-228	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/8	2,52	FL64-308	FL64-328	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G1/2	2,43	FL64-408	FL64-428	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/4	2,91	FL64-608	FL64-628	4355-51	18-011-024	T40B1800
	G3/4	3,90	FL68-608	FL68-628	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1	3,90	FL68-808	FL68-828	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1 1/4	4,05	FL68-A08	FL68-A28	4355-51	18-011-021	T40B2800
	G1 1/2	4,05	FL68-B08	FL68-B28	4355-51	18-011-021	T40B2800

DIMENSIONI

Combinazioni

BL64-401

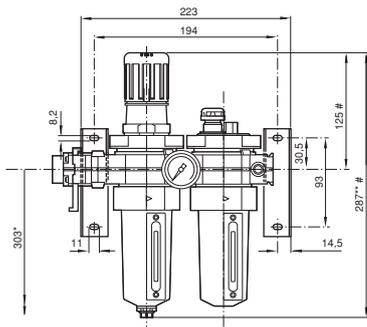



* Spazio necessario per rimuovere la tazza.

** Automatico

Si riduce di 4 mm con il pulsante in posizione di blocco.

Peso: 3,58 kg

BL68-801

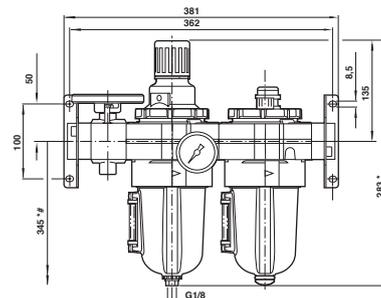

* Spazio necessario per rimuovere la tazza.


Diminuire di 4 mm con manopola di regolazione in posizione di blocco.

Peso: 6,69 kg

Vedi anche il nostro sistema Olympian Plus duplex specificatamente progettato per impianti di lavorazione, macchine e altre apparecchiature in funzione a regime continuo, per cui non è ammessa nemmeno la minima interruzione del servizio

Combinazioni filtro / regolatore e lubrificatore

BL64

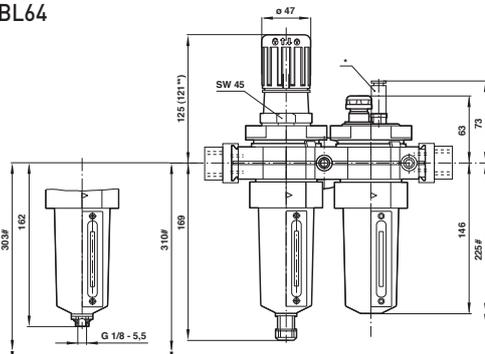



Scarico automatico

* Connettore di riempimento rapido opzionale

** Manopola in posizione bloccata

Spazio necessario per rimuovere la tazza.

BL68

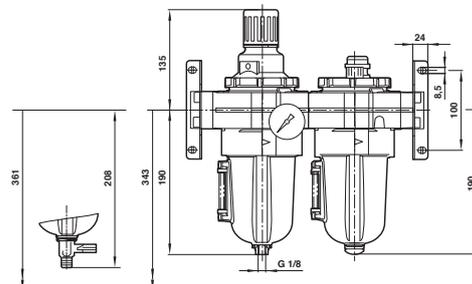

* Scarico Manuale
Spazio necessario per rimuovere la tazza.


SISTEMA PLUG-IN OLYMPIAN PLUS

Unità combinate - filtri / regolatori e lubrificatori


BL64, BL68, FL64, FL68 - G1/4, G1 1/2

Combinazioni Filtro/Lubrificatore


FL64

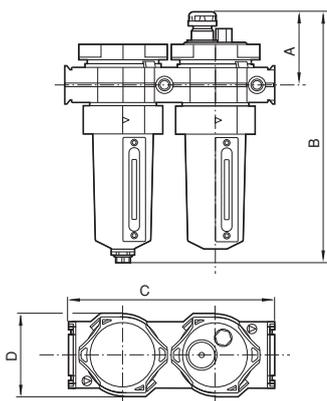


FL68

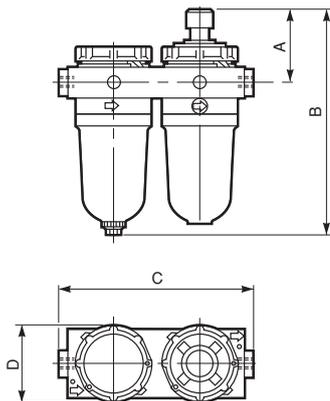

BL64 & FL64 Staffe di fissaggio



BL68 & FL68 Staffe di fissaggio



Serie	Dimensione connessione	A	B	C	D	kg
FL64	G1/4, G3/8, G1/2	63	227	233	74	2,99
	G3/4	63	227	262	74	2,99
FL68	G3/4, G1	75	263	315	112	4,6
	G1 1/4, G1 1/2	75	263	325	112	4,6