

SISTEMA PLUG-IN OLYMPIAN PLUS

Filtri per applicazioni generiche

F64G, F68G - G1/4 ... G1 1/2



F64G

F68G

Efficace rimozione del liquido e filtrazione solidi

Estesa area filtrante per ridurre al minimo le cadute di pressione

Le opzioni standard comprendono indicatore di efficienza dell'elemento, scarichi manuali ed elementi filtranti alternativi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:
17 bar

Temperatura ambiente:

-20°C ... +80°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

F64G

Corpo: lega di zinco

Tazza: alluminio

Giogo: alluminio

Elemento filtrante: plastica sinterizzata

Elastomeri: gomma sintetica

F68G

Corpo e tazza: alluminio

Giogo: alluminio

Elemento filtrante: bronzo sinterizzato o plastica

Elastomeri: gomma sintetica

F64G

Dimensione connessione	kg	Portata* (dm ³ /s)	MODELLI		ACCESSORI			KIT RICAMBI	
			Scarico automatico	Scarico manuale	Staffe di fissaggio a parete	3/2 valvola di esclusione**	Silenziatore (valvola di esclusione)	Scarico automatico	Scarico manuale
	1,42	33							
G3/8	1,42	66							
G1/2	1,32	75							
G3/4	1,72	75							

* Portate tipiche con pressione di ingresso di 6,3 bar e con una caduta di pressione di 0,5 bar.

** Connessione di scarico filettata. Per il filtro di ricambio (senza giogo) sostituire 'N' alla 5a e alla 6a cifra, es: F64G-NNN-AD3 (F64).



F68G

Dimensione connessione	kg	Portata* (dm ³ /s)	MODELLI		ACCESSORI			KIT RICAMBI	
			Scarico automatico	Scarico manuale	Staffe di fissaggio a parete	3/2 valvola di esclusione**	Silenziatore (valvola di esclusione)	Scarico automatico	Scarico manuale
	2,45	160							
G1	2,33	190							
G1 1/4	2,43	200							
G1 1/2	2,30	200							

* Portate tipiche con pressione di ingresso di 6,3 bar e con una caduta di pressione di 0,5 bar.

* Connessione di scarico filettata. Per il filtro di ricambio (senza giogo) sostituire 'N' alla 5a e alla 6a cifra, es: F68G-NNN-AR3 (F68).

CARATTERISTICHE DI PORTATA

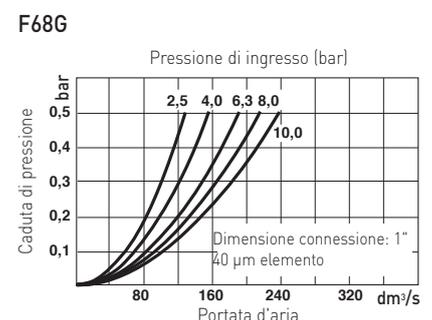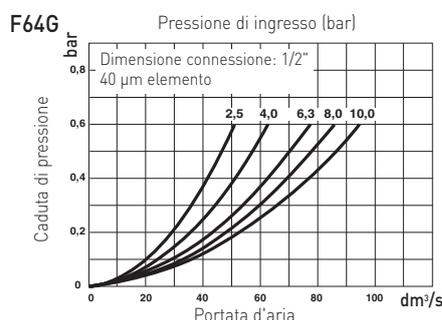

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-063

SISTEMA PLUG-IN OLYMPIAN PLUS Filtri per applicazioni generiche


F64G, F68G - G1/4 ... G1 1/2

MODELLI ALTERNATIVI


F64G-★ ★ ★ - ★ ★ ★		F68G-★ ★ ★ - ★ ★ ★	
Dimensione connessione		Elemento	
1/4	2	5 µm	1
3/8	3	40 µm	3
1/2	4		
3/4	6		
Filettatura		Tazza	
PTF	A	Metallica con indicatore prismatico	D
ISO Rc conica	B	Tazza chiusa*	E
ISO G parallela	G		
Indicatore di efficienza		Scarico	
Mecánico	D	Manuale	M
Elettrico	E	Scarico automatico	A
Senza	N		
Dimensione connessione		Elemento	
3/4	6	5 µm	1
1	8	40 µm	3
1 1/4	A		
1 1/2	B		
Filettatura		Tazza	
PTF	A	0,5 l con indicatore di livello	R
ISO Rc conica	B	1 l con indicatore di livello	U
ISO G parallela	G		
Indicatore di efficienza		Scarico	
Mecánico	D	Manuale	M
Elettrico	E	Scarico automatico	A
Senza	N	Tazza chiusa*	E

DIMENSIONI


F64G

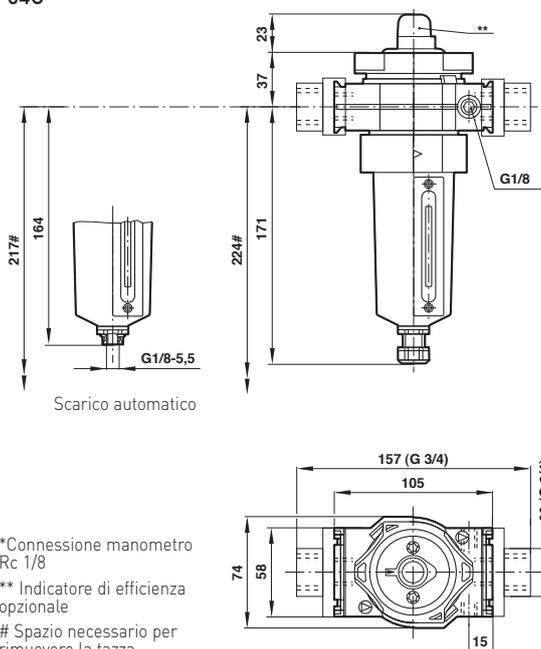

F68G

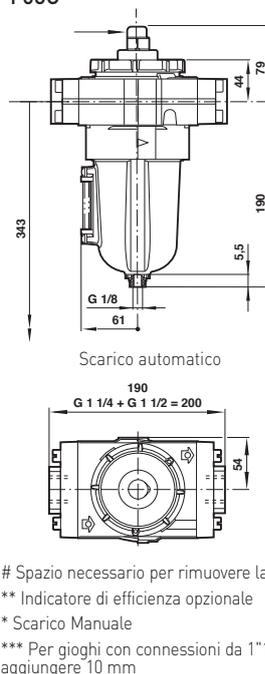

Staffe di fissaggio (F64G)



Staffe di fissaggio (F68G)

