

SISTEMA PLUG-IN OLYMPIAN PLUS

Filtri rimozione olio/vapori d'olio ad alta efficienza

F64B/L, FFV68 - G1/4 ... G1



F64B/L

FFV68

I filtri F64B/F64L sono prodotti a 'doppia funzione' incorporanti un elemento per la rimozione dell'olio (inferiormente) ed un elemento per la rimozione dei vapori d'olio (superiormente)

I filtri FFV68 sono una coppia di elementi separati (F68C/H e F68V/Y)

Filtri a coalescenza ultra-efficienti a carboni attivi

Il carbone attivo contribuisce alla rimozione dei gas idrocarburici e dei cattivi odori

Indicazione di efficienza con cambio a colore blu intenso (Serie 64)

Le opzioni standard comprendono anche scarichi manuali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

17 bar

Nota: Queste unità non rimuovono il monossido di carbonio, anidride carbonica o altri gas tossici o fumi

Contenuto d'olio residuo:

0,003 mg/m³ (a 21° C)

Particelle rimosse:

Fino a 0,01 µm

Temperatura ambiente:

-20°C ... +65°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

F64B/F64L

Corpo e tazza: zinco

Giogo: lega di zinco

Elastomeri: gomma sintetica

Elemento filtrante principale e

cartuccia ai carboni attivi:

materiali compositi

FFV68

Corpo e tazza: lega di alluminio

Giogo: lega di alluminio

Elastomeri: gomma sintetica

Elemento filtrante principale e

cartuccia ai carboni attivi:

materiali compositi

F64B/L

MODELLI				ACCESSORI						KIT RICAMBI	
Dimensione connessione	kg	Portata* (dm ³ /s)	Scarico automatico	Scarico manuale	Staffe di fissaggio a parete	3/2 valvola di esclusione**	Silenziatore (valvola di esclusione)	Elemento a coalescenza	Elemento a carboni	Scarico automatico	
G1/4	1,83	7	F64B-2GN-AR0	F64B-2GN-MR0	74504-50	T64T-2GB-P1N	T40B1800	5350-99	5568-01	F64B-KITA0V	
G3/8	2,21	11	F64L-3GN-AR0	F64L-3GN-MR0	74504-50	T64T-3GB-P1N	T40B1800	5350-98	5568-01	F64L-KITA0V	
G1/2	2,50	11	F64L-4GN-AR0	F64L-4GN-MR0	74504-50	T64T-4GB-P1N	T40B1800	5350-98	5568-01	F64L-KITA0V	
G3/4	2,88	11	F64L-6GN-AR0	F64L-6GN-MR0	74504-50	T64T-6GB-P1N	T40B1800	5350-98	5568-01	F64L-KITA0V	

*Per mantenere le caratteristiche di rimozione olio dichiarate a pressione di ingresso 6,3 bar

**Connessione di scarico filettata. Per ordinare un'unità di base senza giogo sostituire 'N' alla 5a e alla 6a cifra, es: F64L-NNN-AR0.

FFV68

MODELLI				ACCESSORI						KIT RICAMBI	
Dimensione connessione	kg	Portata* (dm ³ /s)	Scarico automatico	Scarico manuale	Staffe di fissaggio a parete	3/2 valvola di esclusione**	Silenziatore (valvola di esclusione)	Elemento a coalescenza	Elemento a carboni	Scarico automatico	
G1/2	4,44	25	FFV68-408	FFV68-428	18-001-979	T68H-4GB-B2N	T40B2800	5351-98	665-72	F68C-KITA0C, F68V-KIT00V	
G3/4	5,05	35	FFV68-608	FFV68-628	18-001-979	T68H-6GB-B2N	T40B2800	5351-99	665-70	F68H-KITA0C, F68Y-KIT00Y	
G1	5,05	60	FFV68-808	FFV68-828	18-001-979	T68H-8GB-B2N	T40B2800	5351-99	665-70	F68H-KITA0C, F68Y-KIT00Y	

*Per mantenere le caratteristiche di rimozione olio dichiarate a pressione di ingresso 6,3 bar

**Connessione di scarico filettata. Per ordinare un'unità di base senza giogo sostituire 'N' alla 5a e alla 6a cifra, es: F68L-NNN-AR0.

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-068


CARATTERISTICHE TIPICHE DI FUNZIONAMENTO

Pressione di ingresso (bar)	Portata massima dm ³ /s*			
	F64B	F64L	FFV68-408	FFV68-608
1	2,8	4,4	10	24
3	4,8	7,6	17	41
5	6,2	9,8	20	53
6,3	7,0	11,0	25	60
7	7,3	11,5	26	63
9	8,4	13,2	30	72

* Portata massima per mantenere l'efficienza di rimozione olio garantita


DIMENSIONI

F64B

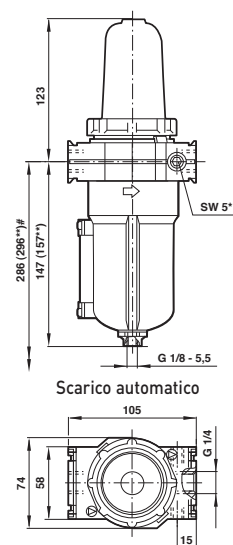


*Connessione manometro Rc 1/8
**Scarico Manuale
Spazio necessario per rimuovere la tazza.

F64L

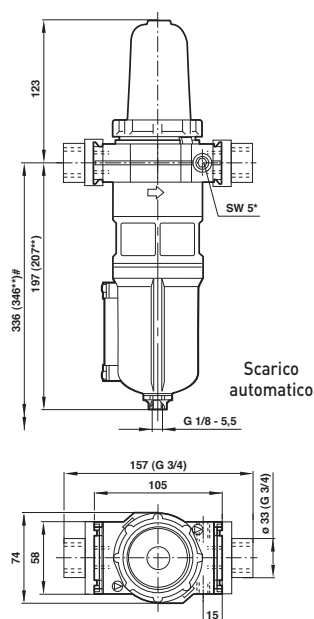


*Connessione manometro Rc 1/8
** Indicatore di efficienza opzionale
Spazio necessario per rimuovere la tazza.

FFV68-608 / -808 ‡

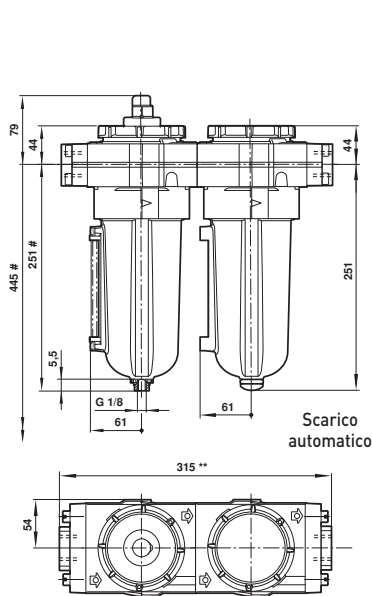


‡ FFV68-408 utilizza la versione tazza corta
Spazio necessario per rimuovere la tazza.
** Per filettature 1 1/4" e 1 1/2" aggiungere 10 mm

Staffe di fissaggio F64B/L

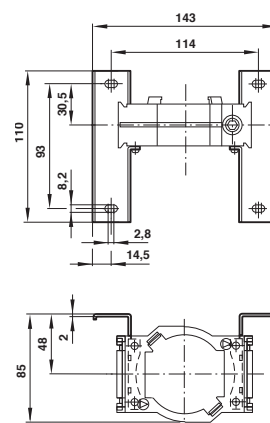


Staffe di fissaggio FFV68

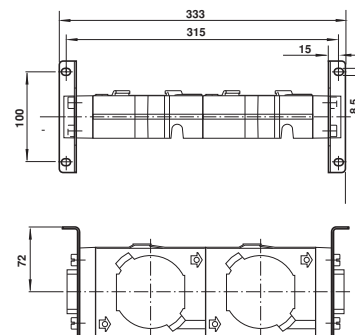


CARATTERISTICHE DI PORTATA

F64L

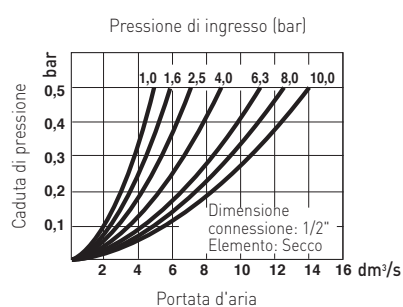

FFV68-408

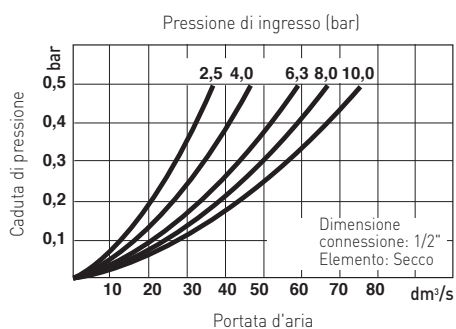

FFV68-808

