

SISTEMA PLUG-IN OLYMPIAN PLUS

Set aria respirabile

FFB64, FFB68 - G1/4 ... G3/4

FFB64, FFB68



Le combinazioni preassemblate comprendono un pre-filtro per applicazioni generiche e un filtro per la rimozione di olio/vapori d'olio 'Ultraire®'

Il carbone attivo contribuisce alla rimozione dei gas idrocarburi e dei cattivi odori

Il pre-filtro allunga la vita del filtro rimozione olio

Aria respirabile di alta qualità per alimentare fino a 5 maschere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

17 bar

Nota: Queste unità non rimuovono il monossido di carbonio, anidride carbonica o altri gas tossici o fumi

Contenuto d'olio residuo:

0,003 mg/m³ (a 21°C)

Particle removal:

Fino a 0,01 µm

Temperatura ambiente:

-20°C ... +65°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

FFB64

Tazze: alluminio e zinco

Corpo e giogo: lega di zinco

Pre-filtro: bronzo sinterizzato o plastica

Elemento filtrante principale e cartuccia ai carboni attivi: materiali compositi

FFB68

Corpo e tazza: alluminio

Giogo: alluminio

Elastomeri: gomma sintetica

Pre-filtro: bronzo sinterizzato o plastica

Elemento filtrante principale e cartuccia ai carboni attivi: materiali compositi

MODELLI

Dimensione connessione	Portata (dm ³ /s)	kg	N° di maschere	Pre-filtro primario (µm)	Scarico automatico	Scarico manuale	Modello con regolatore di pressione	
							Automatico	Manuale



ACCESSORI


Staffe di fissaggio a parete	Silenziatore (valvola di esclusione)	3/2 valvola di esclusione*
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------



74504-50	T40B1800	T64T-2GB-P1N
74504-50	T40B1800	T64T-3GB-P1N
18-001-979	T40B1800	T68H-4GB-B2N
18-001-979	T40B1800	T68H-6GB-B2N

G1/4	7	3,20	1	5	FFB64-208	FFB64-228	FFR64-208	FFR64-228
G3/8	11	3,57	2	5	FFB64-308	FFB64-328	FFR64-308	FFR64-328
G1/2	35	7,45	3	25	FFB68-408	FFB68-428	FFR68-408	FFR68-428
G3/4	60	7,65	4/5	25	FFB68-608	FFB68-628	FFR68-608	FFR68-628

Per i codici dei kit di manutenzione si rimanda alle singole unità.
* Connessione di scarico filettata.

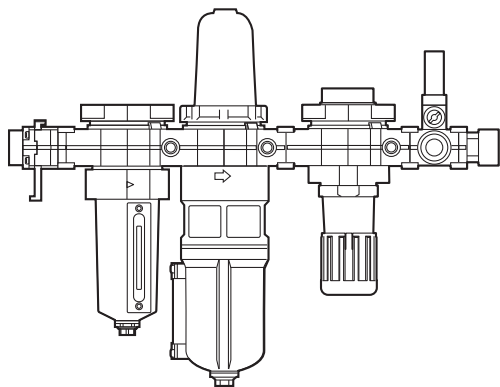

L'aggiunta di un pressostato e di un connettore terminale consente l'invio di un segnale di avvertimento ad un circuito elettrico esterno.
Modelli FFR illustrati (solo serie 64).


Per ulteriori informazioni




www.norgren.com/info/it6-070

DIMENSIONI

Modelli per 1 e 2 maschere

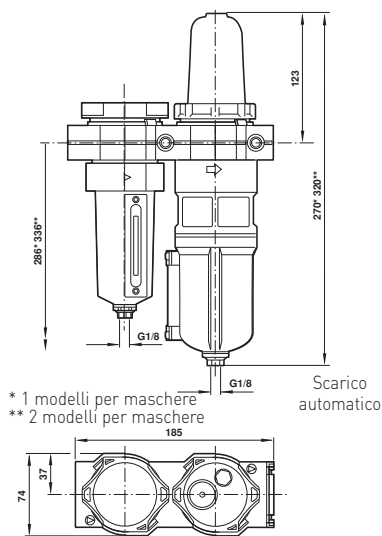


Modelli per 3 maschere

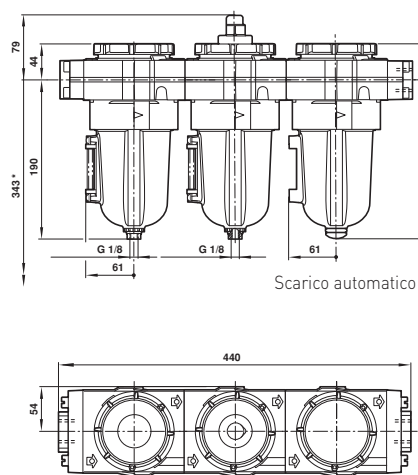

* Spazio necessario per rimuovere la tazza.
Peso: 6,56 kg


Modelli per 4 e 5 maschere

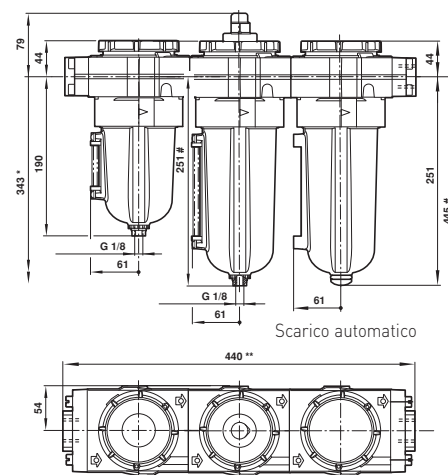

* Spazio necessario per rimuovere la tazza.
Peso: 7,19 kg

Staffe di fissaggio

Modelli per 1 e 2 maschere

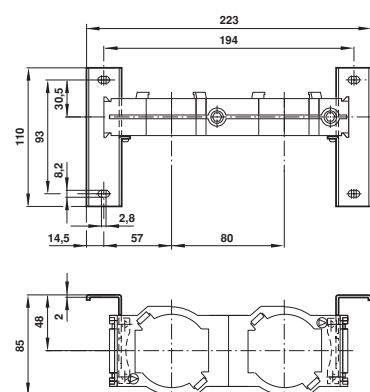

Modelli per 3,4,5 maschere

