

SISTEMA PLUG-IN OLYMPIAN PLUS

Filtro / regolatori

B64G, B68G - G1/4 ... G1 1/2



B64G



B68G

Massima efficienza nella rimozione dell'acqua

Buone caratteristiche di regolazione

La manopola antimanomissione è dotata di blocco a scatto

Le opzioni standard comprendono modelli non relieving, scarico manuale e gamma di pressioni alternative

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso: 17 bar

Connessione manometro: Rc1/8

Temperatura ambiente:

20°C ... +80°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Pressione d'esercizio:

B64G: 0,3...17 bar

B68G: 0,4...17 bar

MATERIALI

B64G

Corpo e giogo: lega di zinco

Coperchio e tazza: alluminio

Elastomeri: gomma sintetica

Elemento filtrante: plastica sinterizzata

B68G


Corpo, coperchio, tazza e giogo: alluminio

Manopola di regolazione: resina acetica

Elastomeri: gomma sintetica

Elemento filtrante: bronzo sinterizzato


B64G

MODELLI					ACCESSORI				KIT RICAMBI		
Dimensione connessione	Portata* (dm³/s)	kg	Scarico automatico	Scarico manuale	Staffe di fissaggio a parete	Manometro 0 ... 10 bar	3/2 valvola di esclusione**	Kit antimanom- issione	Silenziatore (valvola di esclusione)	Scarico automatico	Scarico manuale
											
G1/4	30	1,71	B64G-2GK-AD3-RMN	B64G-2GK-MD3-RMN	74504-50	18-013-013	T64T-2GB-P1N	4355-51	T40B1800	B64G-KITA40R	B64G-KITM40R
G3/8	76	1,69	B64G-3GK-AD3-RMN	B64G-3GK-MD3-RMN	74504-50	18-013-013	T64T-3GB-P1N	4355-51	T40B1800	B64G-KITA40R	B64G-KITM40R
G1/2	106	1,66	B64G-4GK-AD3-RMN	B64G-4GK-MD3-RMN	74504-50	18-013-013	T64T-4GB-P1N	4355-51	T40B1800	B64G-KITA40R	B64G-KITM40R
G3/4	106	2,02	B64G-6GK-AD3-RMN	B64G-6GK-MD3-RMN	74504-50	18-013-013	T64T-6GB-P1N	4355-51	T40B1800	B64G-KITA40R	B64G-KITM40R

*Portata tipiche con pressione d'ingresso di 10 bar, pressione regolata a 6,3 bar e con una caduta di pressione di 1 bar.

Per il filtro/regolatore di ricambio (senza giogo) sostituire 'N' alla 5a e alla 6a cifra, es: B64G-NNK-AD3-RMN. ** Connessione di scarico filettata.

B68G

MODELLI					ACCESSORI				KIT RICAMBI		
Dimensione connessione	Portata* [dm³/s]	kg	Scarico automatico	Scarico manuale	Staffe di fissaggio a parete	Manometro 0 ... 10 bar	3/2 valvola di esclusione**	Kit antimanom- issione	Silenziatore (valvola di esclusione)	Scarico automatico	Scarico manuale
											
G3/4	240	3,29	B68G-6GK-AR3-RLN	B68G-6GK-MR3-RLN	18-001-979	18-013-013	T68H-6GB-B2N	4355-51	T40B2800	B68G-KITA40R	B68G-KITM40R
G1	240	3,29	B68G-8GK-AR3-RLN	B68G-8GK-MR3-RLN	18-001-979	18-013-013	T68H-8GB-B2N	4355-51	T40B2800	B68G-KITA40R	B68G-KITM40R
G1 1/4	240	3,35	B68G-AGK-AR3-RLN	B68G-AGK-MR3-RLN	18-001-978	18-013-013	T68H-AGB-B2N	4355-51	T40B2800	B68G-KITA40R	B68G-KITM40R
G1 1/2	240	3,35	B68G-BGK-AR3-RLN	B68G-BGK-MR3-RLN		18-013-013	T68H-BGB-B2N	4355-51	T40B2800	B68G-KITA40R	B68G-KITM40R

*Portata tipiche con pressione d'ingresso di 10 bar, pressione regolata a 6,3 bar e con una caduta di pressione di 1 bar.

Per il filtro/regolatore di ricambio (senza giogo) sostituire 'N' alla 5a e alla 6a cifra, es: B64G-NNK-AD3-RMN. ** Connessione di scarico filettata.

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-072

MODELLI ALTERNATIVI

MODELLI ALTERNATIVI

B64G-***-D***

Dimensione connessione

1/42

3/83

1/24

3/46

Filettatura

PTFA

ISO Rc conicaB

ISO G parallelaG

Regolazioni

ManopolaK

Barra a TT

Scarico

ManualeM

Scarico automaticoA

Manometro

ConG

SenzaN

Campo di pressione regolabile in uscita*

0,3 ... 4 barF

0,3 ... 10 barM

0,7 ... 17 barS**

Diaframma

RelievingR

Non relievingN

Elemento

5 µm1

40 µm3

* La pressione di uscita può essere regolata a pressioni superiori o inferiori a quelle specificate. Non utilizzare questi apparecchi per pressioni al di fuori dei campi indicati.

** Le unità con pressioni in uscita fino a 17 bar sono disponibili solo con i volantini a T. Quindi la T al 7° digit e la S al dodicesimo digit sono richieste con l'opzione volantino a T.


B68G-★ ★ ★ - ★ ★ ★ - ★ ★ ★			
Dimensione connessione		Manometro	
3/4	6	Con	G
1	8	Senza	N
1 1/4	A		
1 1/2	B		
Filettatura		Campo di pressione regolabile in uscita*	
PTF	A	0,3 ... 4 bar	F
ISO Rc conica	B	0,3 ... 8 bar	L
ISO G parallela	G	0,7 ... 17 bar	S**
Regolazioni		Diaframma	
Manopola	K	Relieving	R
Barra a T	T	Non relieving	N
Scarico		Elemento	
Manuale	M	5 µm	1
Scarico automatico	A	40 µm	3
Tazza			
0,5 l con indicatore di livello	R		
1 l con indicatore di livello	U		

* La pressione di uscita può essere regolata a pressioni superiori o inferiori a quelle specificate. Non utilizzare questi apparecchi per pressioni al di fuori dei campi indicati.


** Le unità con pressioni in uscita fino a 17 bar sono disponibili solo con i volantini a T. Quindi la T al 7° digit e la S al dodicesimo digit sono richieste con l'opzione volantino a T.

CARATTERISTICHE DI PORTATA

B64G

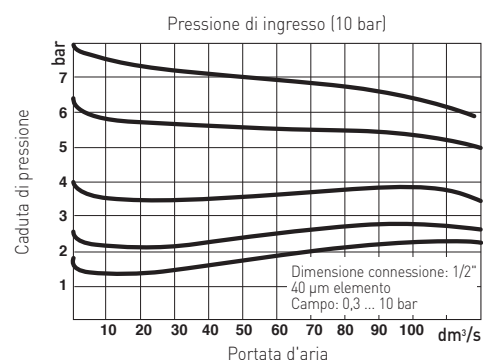

B68G

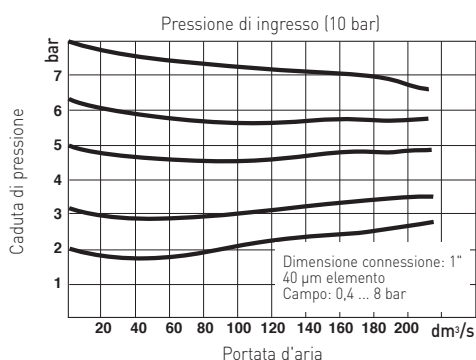


SISTEMA PLUG-IN OLYMPIAN PLUS Filtro / regolatori

B64G, B68G - G1/4 ... G1 1/2

DIMENSIONI


B64G

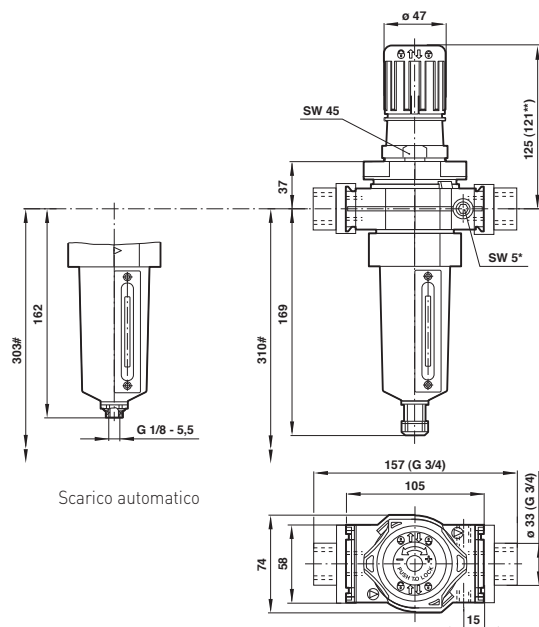

Scarico automatico

* Connessione manometro Rc 1/8
 ** Manopola in posizione bloccata.
 # Spazio necessario per rimuovere la tazza.


B68G

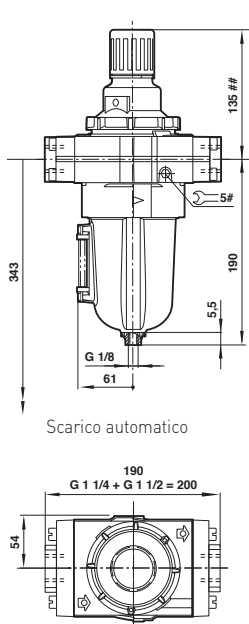

Scarico automatico

* Scarico manuale
 # Spazio necessario per rimuovere la tazza.
 *** Per gioghi con connessioni 1 1/4" e 1 1/2" aggiungere 10 mm.

Staffe di fissaggio (B64G)

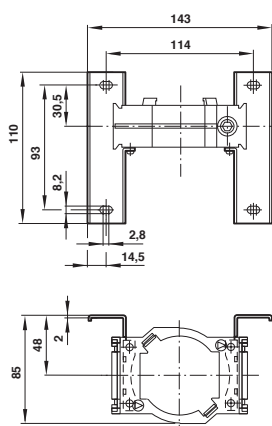

Staffe di fissaggio (B68G)

