

REGOLATORI DI PRESSIONE MINIATURA

R07 - G1/8, G1/4

R07



Regolature miniature per applicazioni pneumatiche generiche

Scarico sovrappressioni standard

La manopola antimanomissione sul modello R07 è dotata di un blocco a scatto

Le opzioni standard comprendono modelli non relieving e campi di pressione alternativi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:
20 bar

Connessione manometro:
Rc1/8

Temperatura ambiente:
-34°C ... +65°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Pressione d'esercizio:
0,3 ... 10 bar

MATERIALI

Corpo: lega di zinco

Manopola di regolazione: resina acetica

Elastometri: gomma sintetica

Dimensione connessione	Portata* kg dm ³ /s	MODELLI		Accessori	Manometro	Staffe di fissaggio a parete	KIT RICAMBI
		Pressione 0,3 ... 7 bar	Pressione 0,5 ... 10 bar				
	1/8	6,5	0,19				
	1/4	7	0,19				
		R07-100-RNKG	R07-105-RNMG	18-025-003	18-013-989	2962-89 (Dado in plastica)	R07-KITR
		R07-200-RNKG	R07-205-RNMG	18-025-003	18-013-989	2962-04 (Dado in metallo)	R07-KITR

Portata tipica con pressione di ingresso 6,3 bar e caduta di pressione 0,5 bar.

MODELLI ALTERNATIVI

R07-★0★-★ ★ ★ ★

Dimensione connessione	
1/8"	1
1/4"	2
Option	
Standard	0
H.P. unit, 10 bar (150 psig)	5**

*La pressione di uscita può essere regolata su pressioni superiori o inferiori a quelle specificate. Non utilizzare queste unità per controllare pressioni non rientranti nelle gamme specificate.

** Quando si specifica un'unità a 10 bar (150 psig), es. R07-205-RNMG, assegnare anche il codice corretto alla 6a cifra.


Filettatura	
PTF	A
ISO Rc conica	B
ISO G parallela	G
Campo di pressione regolabile in uscita*	
0,1 ... 0,7 bar	A
0,3 ... 3,5 bar	E
0,3 ... 7 bar	K
0,3 ... 10 bar	M**
Manometro	
Con	G
Senza	N
Diaframma	
Relieving	R
Non relieving	N

Per ulteriori informazioni





www.norgren.com/info/it6-094

CARATTERISTICHE DI PORTATA

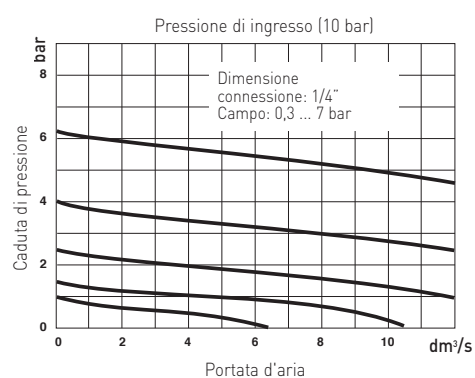

DIMENSIONI



Peso: 0,19 kg

Staffe di fissaggio

