

LUBRIFICATORI DI GRANDI DIMENSIONI

L17 - G3/4, G1

L17



I lubrificatori a micronebbia producono una nebbia fine per la maggior parte delle applicazioni pneumatiche generiche

Lubrificatori a nebbia per lubrificazione in servizio pesante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

17 bar

Punto d'innescio:

3,8 dm³/s

Portata minima di funzionamento a 6,3 bar

Temperatura ambiente:

-20°C ... +80°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

Tazza: lega di alluminio

Corpo: lega di alluminio

Elastomeri: neoprene e nitrile

Cupola di regolazione: nylon trasparente

MODELLI ALTERNATIVI

Serbatoi ad alta capacità.

Contattare il nostro Servizio Tecnico per maggiori dettagli.

LUBRIFICATORE A MICRONEBBIA


	Dimensione connessione	Portata (dm ³ /s) #	Tazza	Capacità tazza (litri)	kg	MODELLI *	ACCESSORI Staffe di fissaggio a parete	KIT RICAMBI
	G3/4	76	Metallica	0,5 l	1,69	L17-600-MP9D		
	G1	130	Metallica	0,5 l	1,62	L17-800-MP9D		

Per G3/8 e G1/2, utilizzare unità Excelon o Olympian.

Portata tipica con pressione di ingresso 6,3 bar e caduta di pressione 0,5 bar.

* I modelli elencati nella tabella di ordinazione non devono essere installati a valle di valvole di controllo direzionali con frequenti cicli di commutazione. Per queste condizioni di impiego ordinare il lubrificatore a nebbia bidirezionale opzionale.

LUBRIFICATORI A NEBBIA

	Dimensione connessione	Portata (dm ³ /s) #	Tazza	Capacità tazza (litri)	kg	MODELLI *	ACCESSORI Staffa per montaggio a pannello	KIT RICAMBI
	G3/4	76	Metallica	0,5 l	1,69	L17-600-OP9D		
	G1	130	Metallica	0,5 l	1,62	L17-800-OP9D		

Per G1/4, G3/8 e G1/2 utilizzare unità Excelon o Olympian.

Portata tipica con pressione di ingresso 6,3 bar e caduta di pressione 0,5 bar.


* I modelli elencati nella tabella di ordinazione non devono essere installati a valle di valvole di controllo direzionali con frequenti cicli di commutazione. Per queste condizioni di impiego ordinare il lubrificatore a nebbia bidirezionale opzionale.

Per ulteriori informazioni




www.norgren.com/info/it6-104

CARATTERISTICHE DI PORTATA

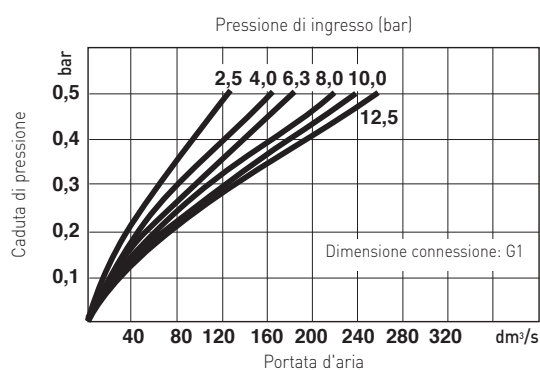

DIMENSIONI

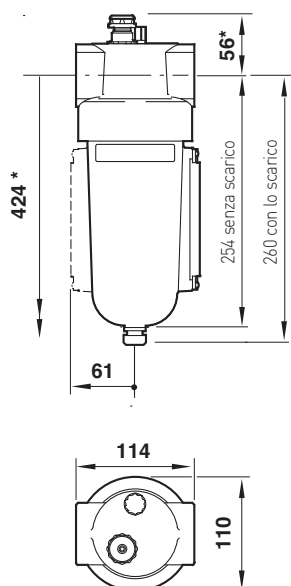

* Spazio necessario per rimuovere la tazza.

Staffe di fissaggio

