

REGOLATORI DI PRESSIONE CON GRANDE PORTATA

20AG - G1/2 ... G1

20AG



Regolatori filettati per applicazioni pneumatiche generiche

Scarico sovrappressioni standard

Le opzioni standard comprendono modelli non relieving e campi di pressione alternativi

MODELLI ALTERNATIVI

Altri campi di pressione

Viti di regolazione

Versioni non relieving

Contattare il nostro Servizio Tecnico per maggiori dettagli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:
28 bar max.

Connessione manometro:
G1/8

Temperatura ambiente:

-20°C ... +80°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

Tazza e corpo: lega di zinco

Fondello: ottone

Vite di regolazione: acciaio

Elastomeri: gomma sintetica

MODELLI					ACCESSORI		KIT RICAMBI	
Dimensione connessione	Portata (dm ³ /s)	Campo (bar) ‡	kg		Kit staffe	Manometro 0...10 bar***		
								
G1/2	60**	0,1 ... 3,5	1,40	20AG-X4G/PD100	18-001-005	18-013-013	20AG-X4-100	
G1/2	60**	0,2 ... 8	1,30	20AG-X4G/PH100	18-001-005	18-013-013	20AG-X4-100	
G1/2	60**	7 ... 16	1,29	20AG-X4G/PJ100	18-001-005	18-013-013	20AG-X4-100	
G3/4	80**	0,1 ... 3,5	2,75	20AG-X6G/PD100	18-001-029	18-013-013	20AG-X8-100	
G3/4	80**	0,2 ... 8	2,85	20AG-X6G/PH100	18-001-029	18-013-013	20AG-X8-100	
G1	100**	0,1 ... 3,5	2,44	20AG-X8G/PD100	18-001-029	18-013-013	20AG-X8-100	
G1	100**	0,2 ... 8	2,90	20AG-X8G/PH100	18-001-029	18-013-013	20AG-X8-100	



I modelli indicati sono con filettature ISO e relieving.

Portata massima con pressione di ingresso 7 bar, pressione regolata 4 bar e caduta di pressione 1 bar.

*** Altre gamme di pressione disponibili

‡ Regolabile su una pressione di uscita di zero bar e, generalmente, su pressioni superiori a quelle specificate.

Per i modelli non relieving (20AG), cancellare la 'X' dal codice modello, ad es. 20A-4G/PH100.

Per la misura G3/8 utilizzare unità Excelon o Olympian

SONO DISPONIBILI ALTRI REGOLATORI DI PRESSIONE PER APPLICAZIONI SPECIFICHE:

Possiamo fornire regolatori di pressione rispondenti a specifici requisiti, *ad esempio:

- Unità pretrate
- Unità sgrassate per uso con ossigeno
- Unità con soglie di pressione minime e/o massime
- Unità per applicazioni a bassa o alta temperatura


*In base alla quantità ordinata, consultare il nostro Servizio Tecnico.

Per ulteriori informazioni




www.norgren.com/info/it6-110

DIMENSIONI

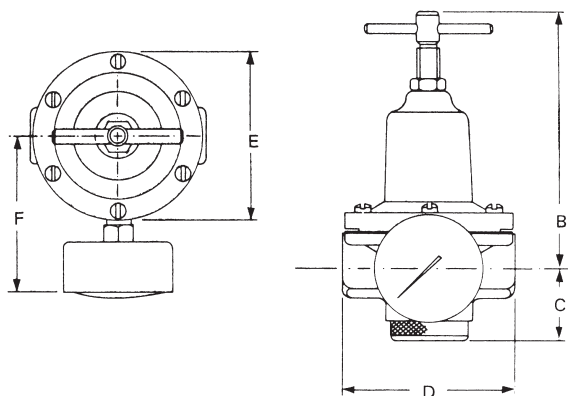

Serie	B (max.)	C	D	E	F
20AG-X4G	125	35	85	85	125
20AG-X6G	185	40	115	125	160
20AG-X8G	185	40	115	125	160

Staffe di fissaggio

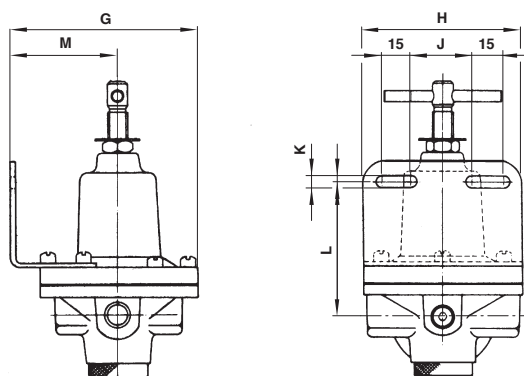

Serie	G	H	J	K	L	M
20AG-X4G	100	85	30	7	70	55
20AG-X6G	140	125	65	8	80	75
20AG-X8G	140	125	65	8	80	75

CARATTERISTICHE DI PORTATA

