

REGOLATORI DI PRESSIONE DI PRECISIONE

11-818 - G1/4

11-818



Regolatore compatto e di alta precisione per aria strumenti, laboratori e come regolatore pilota di precisione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa, priva di olio, filtrata a 5 micron

Massima pressione d'ingresso:

10 bar (11-818-100)

14 bar (11-818-110)

8 bar (11-818-999)

Temperatura ambiente:

0°C ... +70°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

Corpo e coperchio: lega di zinco

Manopola di regolazione: resina acetica

Elastomeri: gomma sintetica

REGOLATORE COMPATTO E DI ALTA PRECISIONE PER ARIA STRUMENTI, LABORATORI E COME REGOLATORE PILOTA DI PRECISIONE*

	Dimensione connessione	Precisione (bar)**	Campo (bar)	Funzionamento	kg	MODELLI	KIT RICAMBI
	G1/4	0,01	0,02 ... 0,5	Scarico delle sovrappressioni	0,59	11-818-999	2787-96
	G1/4	0,03	0,07 ... 4	Scarico delle sovrappressioni	0,59	11-818-100	2787-98
	G1/4	0,05	0,4 ... 10	Scarico delle sovrappressioni	0,59	11-818-110	2787-97



* Non consigliato per uso in circuiti chiusi, consultare il nostro servizio tecnico per ulteriori dettagli.

** Tipica variazione media dalla pressione impostata con ingresso a 7 bar a 2 dm³/s

Un filtro di rimozione olio Norgren dovrebbe essere montato a monte di queste unità.


Regolabile su una pressione di uscita di zero bar e generalmente su pressioni superiori ai valori specificati

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-118

DIMENSIONI

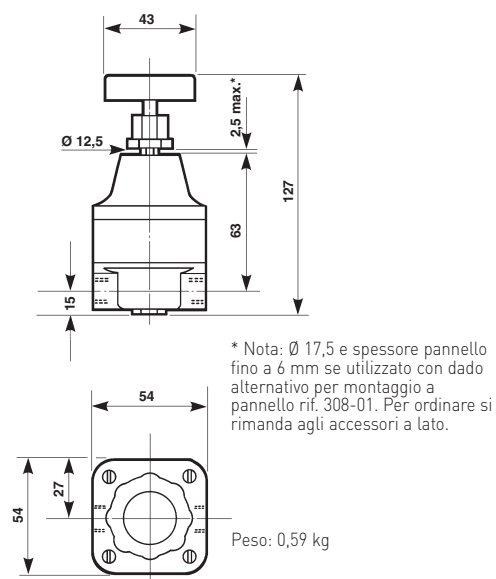

CARATTERISTICHE DI PORTATA

