

REGOLATORI DI PRESSIONE PILOTA

Per utilizzo con regolatori di pressione pilotati e valvole di massima pressione pilotate 11400/11-204/20A - G1/4

11-400/11-204



Possono essere installati in qualsiasi punto del sistema di trattamento aria compressa, indipendentemente dalla difficoltà di accesso. Il regolatore pilota può essere installato nella sede più conveniente.

Accurata regolazione della pressione entro un ampio campo di portate

Utilizzabili con regolatori pilota convenzionali o a feedback

Il regolatore pilota con feedback rileva la pressione a valle regolando automaticamente la pressione di uscita del regolatore ad azionamento pneumatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:

20 bar (11-204)

25 bar (11400)

Temperatura ambiente:

-20°C ... +80°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Connessione manometro:

G1/8 (11400)

MATERIALI

11400

Corpo e coperchio: lega di zinco

Manopola di regolazione: resina acetica

Elastomeri: nitrile

11-204

Corpo e coperchio: lega di zinco

Manopola di regolazione: resina acetica

Elastomeri: gomma sintetica

REGOLATORI PILOTA CONVENZIONALI

Dimensione connessione	Campo [bar]	MODELLI	ACCESSORI	KIT RICAMBI
			Manometro *	
	0,06...2	11400-2G/PC100		
	0,06...4	11400-2G/PE100		
	0,16...7	11400-2G/PG100		
	7...20	20AL-X2G/PK100		


* Per impostare il regolatore posizionato remotamente

PILOTA CON FEEDBACK


Dimensione connessione	Campo [bar]	MODELLI	ACCESSORI	KIT RICAMBI	
			Staffe di fissaggio a parete	Manometro *	
	0,16 ... 7	11-204-004			
	4 ... 16	11-204-006			

* Per impostare il regolatore posizionato remotamente

Collegamento Pilota convenzionale

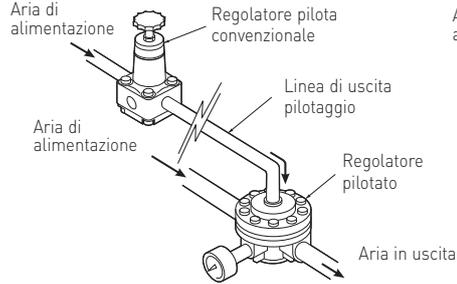


Collegamento Pilota feedback

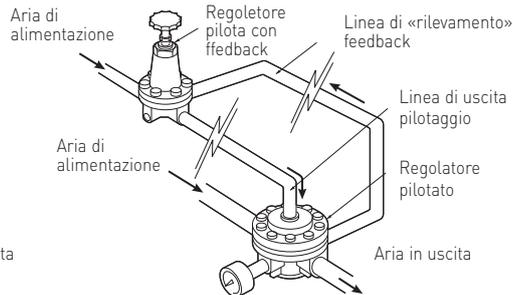

I regolatori pilota con feedback garantiscono un controllo più sensibile ed una risposta più rapida alle variazioni di pressione a valle.
La tubazione di connessione del feedback deve essere la più corta possibile (minore di 200 mm)

DIMENSIONI

11-204

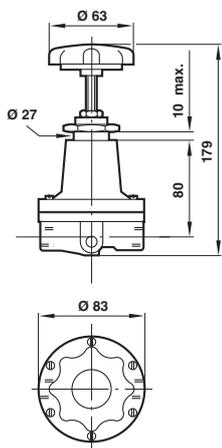

11400, 20AL-X




*Sottrarre 20 mm per al serie 20AL-X


Peso: 1,00 kg (11400)
1,05kg (20AL-X)

CARATTERISTICHE DI PORTATA


11400

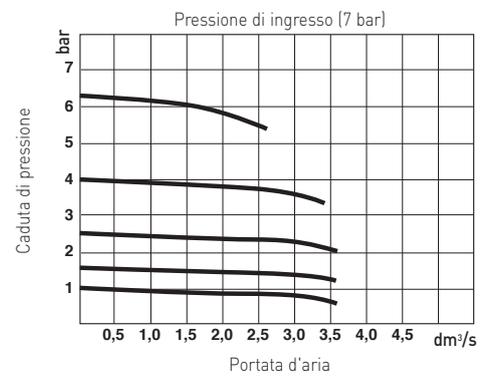

Staffe di fissaggio (11-204)

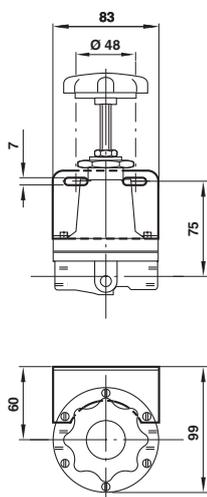

Staffe di fissaggio (11400), (20AL-X)

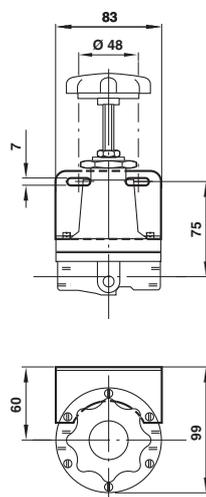

Montaggio a pannello (11400), (20AL-X)

