

VALVOLE LIMITATRICI DI PRESSIONE

Tipo a diaframma

40AC - G3/4, G1

40AC



Proteggono i sistemi ad aria compressa da sovrappressioni
Le unità 40AC ad azionamento pneumatico possono essere installate in qualsiasi punto del sistema di trattamento aria compressa, indipendentemente dalla difficoltà di accesso - il regolatore pneumatico può essere installato nella sede più conveniente

Le valvole limitatrici Norgren sono secondo la categoria 0 (S.E.P.) e la categoria 1 del Pressure Equipment Directive 97/23/EC. Se sono richieste le categorie 2, 3 o 4 contattare il nostro Servizio Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Connessione manometro:

G1/8

Connessione di scarico:

Come ingresso

Campo di regolazione pressione:

0,14 ... 16 bar

Temperatura ambiente:

-20°C ... +80°C


Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

Corpo: lega di zinco

Coperchio: lega di alluminio

Elastomeri: gomma sintetica

	MODELLI		ACCESSORI	Manometro 0 ... 10 bar	KIT RICAMBI
Dimensione connessione	kg		Staffa per montaggio a pannello		
					
G 3/4	1,60	40AC-6/PX100	18-001-029	18-013-014	40AC-100
G 1	1,55	40AC-8/PX100	18-001-029	18-013-014	40AC-100


La gamma di pressioni d'esercizio può essere limitata attraverso un regolatore di pilotaggio o una alimentazione di aria controllata.

Come pilota utilizzare regolatori 11400.


I regolatori pneumatici con feedback non dovrebbero mai essere utilizzati in associazione a valvole di scarico pilotate.

* Nota: L'utilizzo di queste unità a pressioni non comprese nella gamma prescritta potrebbe comportare un malfunzionamento del prodotto e dovrebbe pertanto essere evitato.

CARATTERISTICHE DI PORTATA

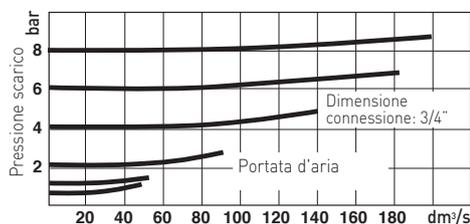


DIMENSIONI

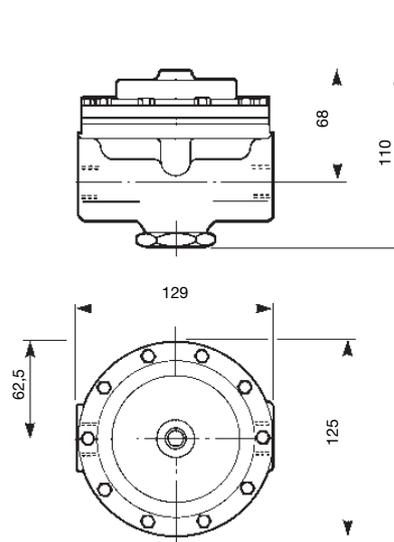

Peso: 1,60 kg

Kit staffa

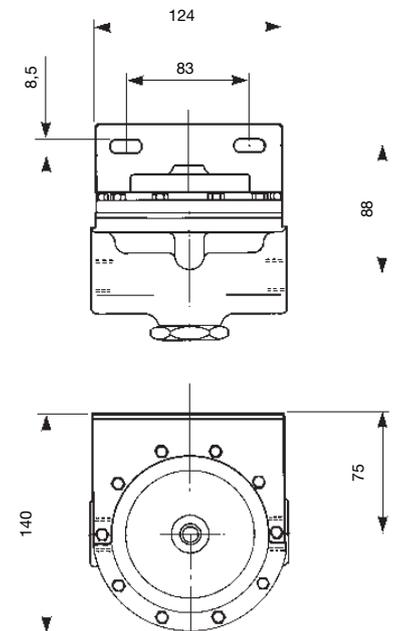

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-129