

REGOLATORI DI PRESSIONE E FILTRI REGOALTORI IN ACCIAIO INOX

Regolatori di pressione e filtri regolatori

B05, R05 - 1/4" PTF



R05

B05

Le parti metalliche hanno l'omologazione NACE*
Parti in miniatura resistenti alla corrosione

La manopola di regolazione bloccabile

Particolarmente adatti per impieghi in applicazioni petrolchimiche e per industrie marine, alimentari, mediche o similari

Semplice montaggio a pannello

* National Association of Corrosion Engineers raccomandazione riconosciuta nel settore petrolifero per la resistenza alle sollecitazioni da solfuro comuni in pozzi e altri ambienti corrosivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Massima pressione d'ingresso:
17 bar

Connessione manometro:
1/8" PTF

Temperatura ambiente:
-34°C ... +66°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

Corpo: Acciaio inossidabile

Manopola di regolazione/coperchio: resina acetica

Elastomeri: FKM

Elemento filtrante: polipropilene

MODELLI ALTERNATIVI

Versione non relieving

Contattare il nostro Servizio Tecnico per maggiori dettagli.

B05

| Dimensione connessione | Pressione d'esercizio (bar) | Portata* kg (dm ³ /s) | MODELLI | | ACCESSORI | Ghiera di montaggio | KIT RICAMBI |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Manometro** 0 ... 10 bar | | |
| 1/4 PTF 1/4 PTF | 0,3...8,6 | 5 | 0,42 | B05-233-M1LA | 18-013-844 | 2962-89 | B05-KITM05R |
| | 0,2...3,5 | 4 | 0,42 | B05-233-M1EA | 18-013-844 | 2962-89 | B05-KITM05R |

* Portata tipica con pressione d'ingresso a 10 bar, pressione regolata a 6,3 bar e caduta di pressione 1 bar rispetto al set. ** No standard NACE

R05

| Dimensione connessione | Pressione d'esercizio (bar) | Portata* kg (dm ³ /s) | MODELLI | | ACCESSORI | Ghiera di montaggio | KIT RICAMBI |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Manometro** 0 ... 10 bar | | |
| 1/4 PTF 1/4 PTF | 0,3...8,6 | 3 | 0,20 | R05-200-RNLA | 18-013-844 | 2962-89 | R05-KITR |
| | 0,2...3,5 | 3 | 0,20 | R05-200-RNEA | 18-013-844 | 2962-89 | R05-KITR |

* Portata tipica con pressione d'ingresso a 10 bar, pressione regolata a 6,3 bar e caduta di pressione 1 bar rispetto al set. ** No standard NACE


Per ulteriori informazioni




www.norgren.com/info/it6-132

DIMENSIONI

R05

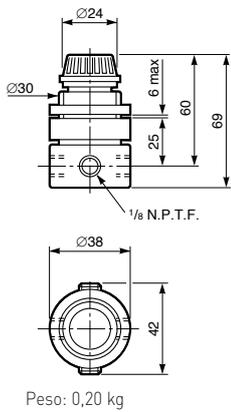


B05

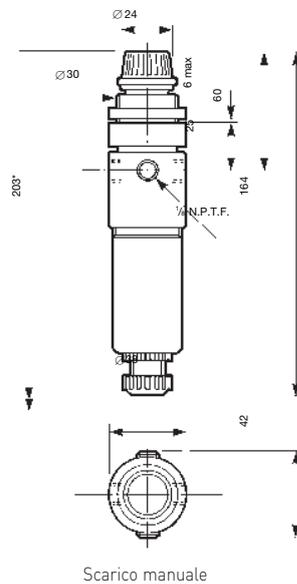

Peso: 0,42 kg
*Spazio necessario per estrarre la tazza dal corpo.

CARATTERISTICHE DI PORTATA

R05

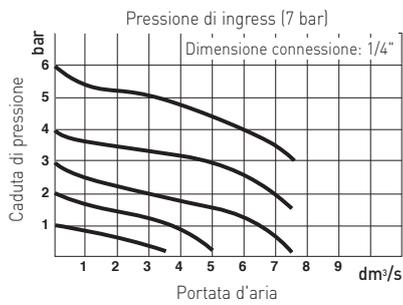

B05

