

# COMPONENTI IN ACCIAIO INOX

## Filtri, filtri regolatori e lubrificatori

F22, R22, L22 - 1/2" PTF



F22

R22

L22

Materiali conformi alle raccomandazioni NACE\* (MR-01-75, revisione 1980)

Elemento filtrante da 25 µm e scarico automatico standard

Tazze metalliche orientabili con indicatore visivo di livello

\* National Association of Corrosion Engineers - raccomandazione riconosciuta nel settore petrolifero per la resistenza alle sollecitazioni da solfuro comuni in pozzi e altri ambienti corrosivi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Fluido:**

Solo aria compressa

**Massima pressione d'ingresso:**

17 bar (F22, L22)

20 bar (R22)

**Connessione manometro:**

1/4 PTF (R22)

**Pressione d'esercizio:**

R22: 0,4...10 bar

**Funzionamento:**

R22: vedi tabella

L22: nebbia

**Punto d'innescio:**

L22: 1,7 dm<sup>3</sup>/sat 6,3 bar

**Temperatura ambiente:**

-20°C ... +80°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

### MATERIALI

Tazza, coperchio e vite di regolazione: acciaio inox

Elastomeri: gomma sintetica

Elemento filtrante: acciaio inox sinterizzato

#### F22 - FILTRI

Dimensione connessione	Portata* (dm <sup>3</sup> /s)	MODELLI		ACCESSORI Staffe di fissaggio a parete	KIT RICAMBI	
		Scarico automatico	Scarico manuale		Scarico automatico	Scarico manuale
	57	F22-400-A7DA	F22-400-M7DA		F22-KITA25	F22-KITM25

\* Portata tipica con pressione d'ingresso a 10 bar, pressione regolata a 6,3 bar e caduta di pressione 0,5 bar rispetto al set.

#### R22 - FILTRI-REGOLATORI

Dimensione connessione	Portata* (dm <sup>3</sup> /s)	Funzionamento	MODELLI		ACCESSORI Staffa per montaggio a pannello	Manometro** 0 ... 10 bar	Staffe di fissaggio a parete	KIT RICAMBI Scarico automatico
			Scarico automatico	Scarico automatico				
	50	Relieving	R22-401-RNMA	R22-401-NNMA				R22-KITR
	50	Non-relieving	R22-401-RNMA	R22-401-NNMA				R22-KITR

\* Portata tipica con pressione di ingresso 6,3 bar e caduta di pressione 1 bar. \*\*No standard NACE

#### L22 - LUBRIFICATORI

Dimensione connessione	Portata* (dm <sup>3</sup> /s)	MODELLI		ACCESSORI Staffe di fissaggio a parete	KIT RICAMBI
		Scarico automatico	Scarico automatico		
	48	L22-400-OP8A	L22-400-OP8A		

\* Portata tipica con pressione di ingresso 6,3 bar e caduta di pressione 0,5 bar.


Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-134


## DIMENSIONI

F22

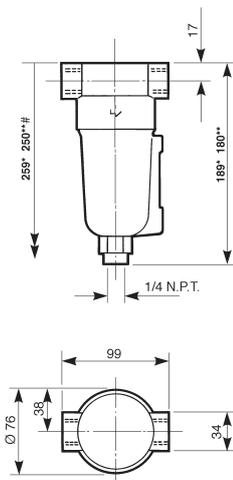


Peso: 1,88 kg  
 \* Automatico \*\* Manuale  
 # Spazio necessario per estrarre la tazza dal corpo.

Staffe di fissaggio (F22)

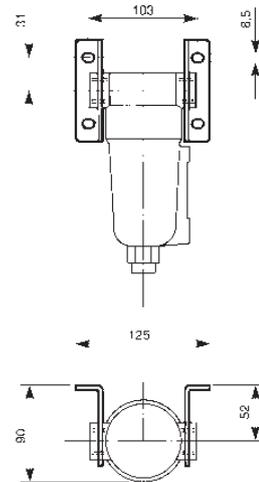


## CARATTERISTICHE DI PORTATA

F22

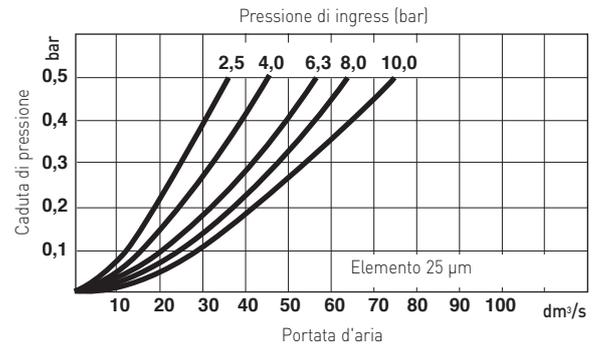


R22

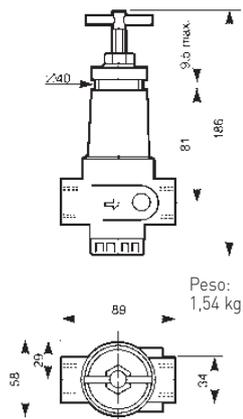


Peso: 1,54 kg


Staffe di fissaggio (R22)

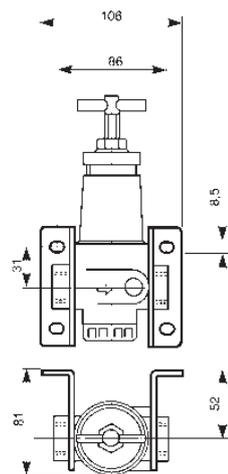

R22

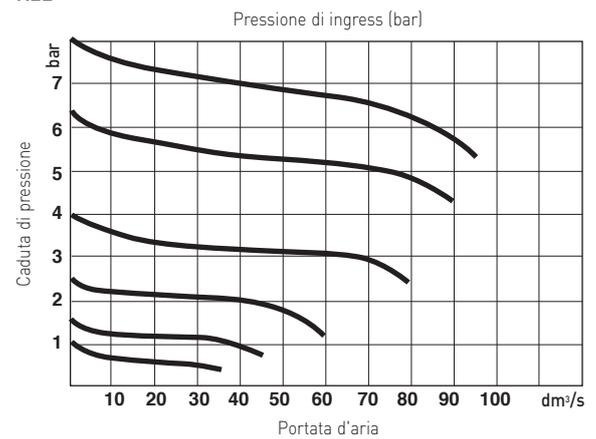


L22

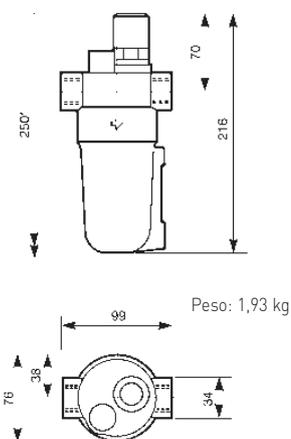

Peso: 1,93 kg

Staffe di fissaggio (L22)

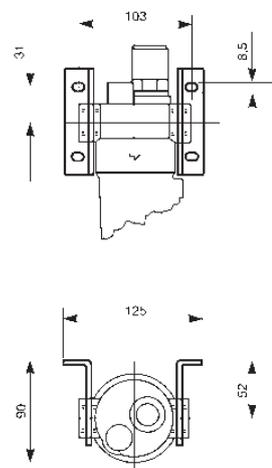

L22

