

SILENZIATORI DI SCARICO A COALESCENZA

CS13, CS15 - G1/4 ... G1 1/2

CS13 / CS15



Riducono efficacemente la rumorosità dei sistemi generata da valvole e cilindri

Rimuovono dall'aria di scarico la nebbia d'olio e le particelle nell'ordine dei sub-micron

Consentono di conformarsi alle normative sul rumore e COSHH

Disponibili come unità singole o doppie (per portate elevate)

Flusso in una qualsiasi direzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa

Temperatura di Lavoro*:

-20°C ... +50°C

*L'aria di alimentazione deve essere sufficientemente secca onde evitare la formazione di ghiaccio a temperature inferiori ai +2°C

MATERIALI

Corpo e giogo:

CS13: Zinco

CS15: Alluminio

Gabbia: Alluminio

Tazza: Polipropilene

Elemento filtrante:

CS13: Materiali composti

CS15: acciaio, schiuma sintetica, fibra

Elastometri:


CS13: Gomma sintetica

CS15: Nitrile

MODELLI ALTERNATIVI

Contattare il nostro Servizio Tecnico per maggiori dettagli.

Dimensione connessione	Descrizione	kg	MODELLI	ACCESSORI Staffe di fissaggio a parete
				
G1/4	Redimount singolo	1,35	CS13-264-10GG	74504-52
G3/8	Redimount singolo	1,33	CS13-364-10GG	74504-52
G1/2	Redimount singolo	1,30	CS13-464-10GG	74504-52
G3/4	Redimount singolo	1,66	CS13-664-10GG	74504-52
G3/4	Redimount singolo	2,34	CS15-600-10DD	18-001-979
G3/4	Redimount doppio	4,26	CS15-600-20DD	18-001-979
G1	Redimount singolo	2,29	CS15-800-10DD	18-001-979
G1	Redimount doppio	4,21	CS15-800-20DD	18-001-979
G1 1/4	Redimount doppio	4,27	CS15-A00-20DD	18-001-978
G1 1/2	Redimount doppio	4,28	CS15-B00-20DD	N/A




Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-140

DIMENSIONI


CS13

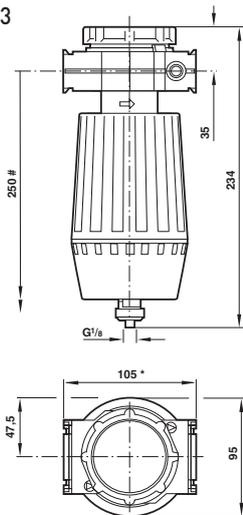


† Minimo spazio richiesto per rimuovere la tazza
*157 mm per modelli G3/4

Staffe di fissaggio CS13

Utilizzare viti da 4 mm per il montaggio della staffa a parete

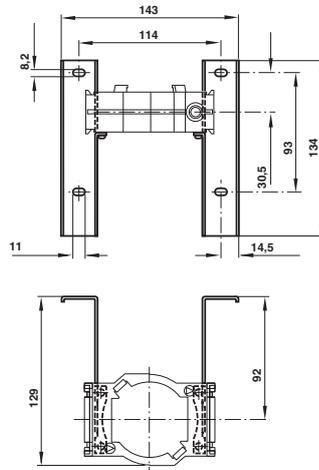


CS15

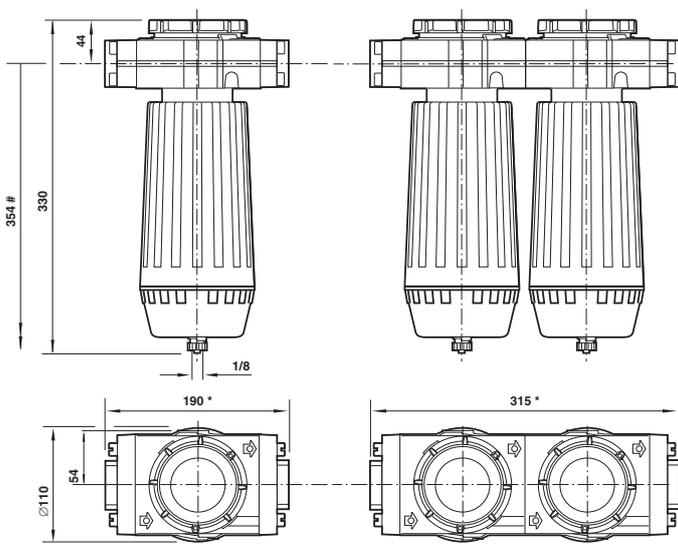

* Aggiungere 10 mm per modelli 1-1/4" e 1-1/2"
† Minimo spazio richiesto per rimuovere la tazza

Staffe di fissaggio CS15

Utilizzare viti da 4 mm per il montaggio della staffa a parete

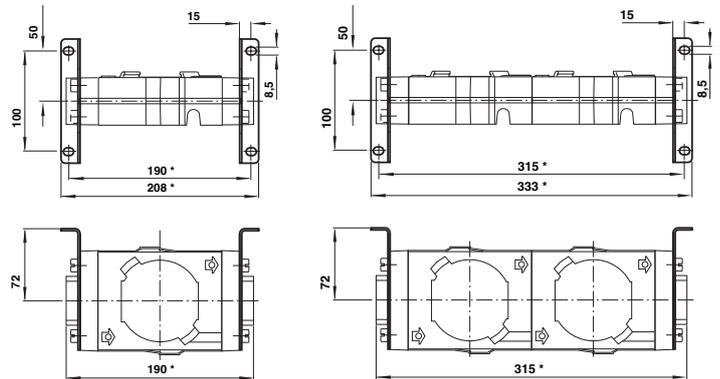



* Aggiungere 10 mm per modelli 1-1/4" e 1-1/2"

SILENZIATORI DI SCARICO A COALESCENZA

CS13, CS15 - G1/4 ... G1 1/2

CARATTERISTICHE DI PORTATA

CS13

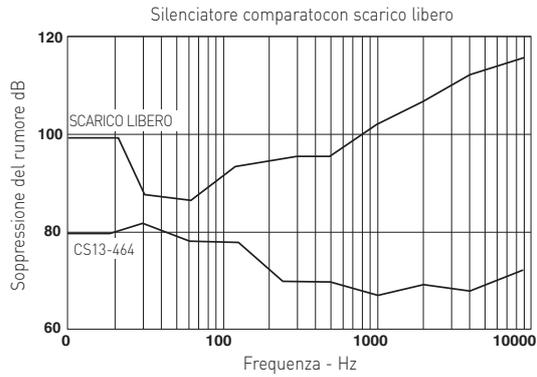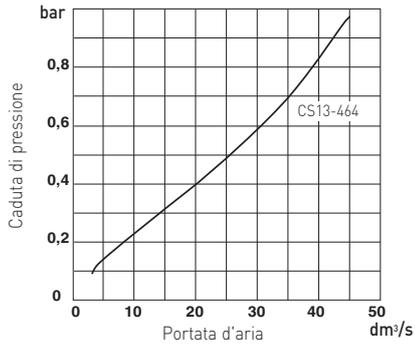

CS15

