

VALVOLE MANICOTTO 3/2

M/7200 - G1/8 ... G1/2

M/7200



Funzionamento a manicotto scorrevole
Unità in linea estremamente compatte
Facili da installare
Funzionamento semplice e affidabile
Funzione 3/2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa, filtrata, lubrificata e non lubrificata

Funzionamento:

Valvola a manicotto, azionamento diretto, con scarico aperto

Montaggio:

In modo concentrico direttamente nelle tubazioni

Dimensione connessione:

G1/8 ... G1/2

Pressione d'esercizio:

0 ... 16 bar

Temperatura di Lavoro:

-20°C ... +80°C max.

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C


MATERIALI

Corpo: ottone placcato in nichel

Manicotto: alluminio anodizzato trasparente

Guarnizioni: gomma nitrilica

MODELLI


	Dimensione connessione	Fattore di flusso C *	b	Cv	Kv **	Portata 1 - 2 a 6 - 5 bar (l/min)	kg	
	G1/8	2,8	0,2	0,7	0,6	678	0,05	M/7218
	G1/4	4,6	0,2	1,3	0,98	1107	0,09	M/7228
	G3/8	8,5	0,2	2,1	1,8	2035	0,16	M/7238
	G1/2	13	0,2	3,2	2,77	3131	0,24	M/7248

* Misurato in dm³/ (s.bar)

** Misurato in m³/ h

DIMENSIONI

Serie	A	B	C	Ø
M/7218	G1/8	25	48	14
M/7228	G1/4	30	58	17
M/7238	G3/8	35	68	22
M/7248	G1/2	40	80	27

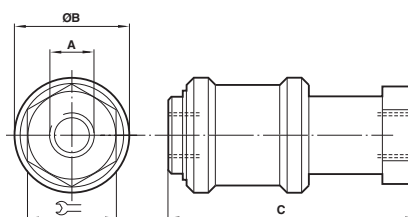

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-143