

RACCORDERIA RAPIDA IN ACCIAIO INOX

Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 12 mm



Resistente ad ambienti corrosivi
Idoneo per applicazioni nell'industria alimentare
Acciaio inox
Estremamente compatte
Anello di sgancio di colore rosso idoneo per il settore alimentare
Facile da installare senza perdite d'aria
Facile inserimento e rimozione del tubo
Guarnizione O-Ring su filettature parallele
Compatibile con un'ampia gamma di tubi
Sezione piena senza restrizioni di flusso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa o acqua

Pressione d'esercizio:

Vuoto 750 mm Hg, a 18 bar

Temperatura ambiente:

Aria -20°C a +110°C

Acqua 0°C a +110°C

Dimensioni dei tubi:

4, 6, 8, 10 and 12 mm E/D

Tipi di tubi:

Nylon 11,12, poliuretano e PTFE

MATERIALI

Corpo: acciaio inox 316

Anello di presa: acciaio inox 316

Anello di sgancio: Acetale

Guarnizioni alta temperatura

ALTRI PRODOTTI IN ACCIAIO INOX



Valvole a sfera Serie 61

Filtri regolatori di pressione e lubrificatori

Cilindri a profilo tondo, a tiranti e senza stelo


Cilindri elastici

- 1 Tubo
- 2 Anello di sgancio (POM)
- 3 Anello (rivestimento in nichel chimico secondo OT 58 per alimenti)
- 4 Anello di chiusura (acciaio inox)
- 5 Ogiva (rivestimento in nichel chimico secondo OT 58)
- 6 Guarnizioni interne termoresistenti
- 7 Corpo (AISI 316)

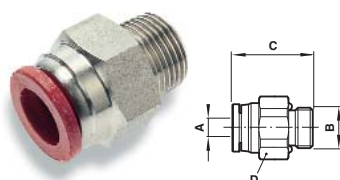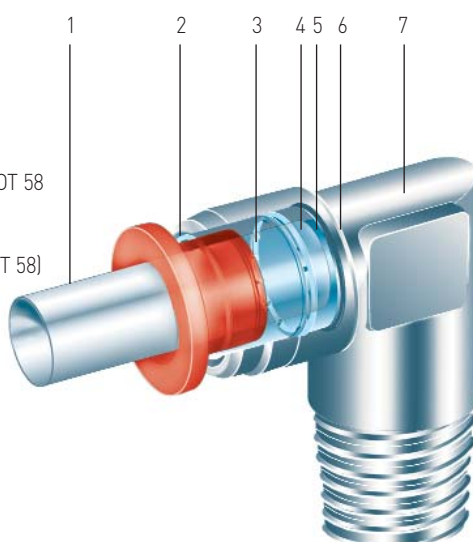

Adattatore diritto

Tubo D/E ØA	Filettature BSPP B	C	A/F D	MODELLI
4	G1/8	18,1	14,0	S02250418
6	G1/8	19,0	14,0	S02250618
6	G1/4	19,8	17,0	S02250628
8	G1/8	24,5	15,0	S02250818
8	G1/4	22,0	17,0	S02250828
10	G1/4	25,3	19,0	S02251028
10	G3/8	23,3	22,0	S02251038
12	G1/4	27,4	22,0	S02251228
12	G3/8	28,0	22,0	S02251238

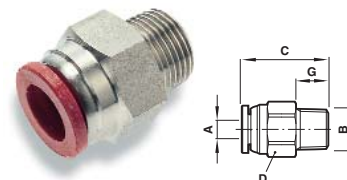

Adattatore diritto


Tubo D/E ØA	Filettature BSPT B	C	A/F D	A/F G	MODELLI
4	R1/8	20,5	10,0	8,0	S01250418
6	R1/8	21,3	12,0	8,0	S01250618
6	R1/4	23,3	14,0	10,0	S01250628
8	R1/8	24,0	15,0	10,0	S01250818
8	R1/4	25,8	15,0	10,0	S01250828
10	R1/4	27,8	19,0	10,0	S01251028
10	R3/8	29,0	19,0	11,0	S01251038
12	R1/4	31,0	22,0	10,0	S01251228
12	R3/8	31,5	22,0	10,0	S01251238

Per maggiori informazioni




www.norgren.com/info/it7-042

Giunzione diritta

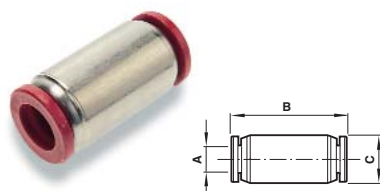

Tubo D/E	MODELLI		
ØA	B	C	
4	26,0	10,0	S00200400
6	28,0	12,0	S00200600
8	33,0	15,0	S00200800
10	35,6	18,0	S00201000
12	40,8	20,0	S00201200

Connettore a T

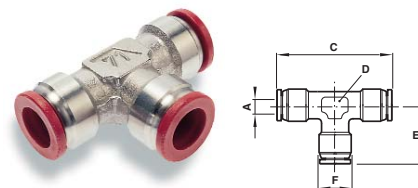


Tubo D/E	MODELLI				
ØA	C	D	E	F	
4	43,0	12,0	21,5	10,9	S00600400
6	44,2	12,0	22,1	11,9	S00600600
8	50,4	12,0	25,2	15,0	S00600800
10	51,0	14,0	25,5	17,4	S00601000
12	57,0	17,0	28,5	20,0	S00601200

Gomito girevole




Tubo D/E	Filettature BSPT	A/F	MODELLI			
ØA	B	D	E	F	G	
4	R1/8	12,0	19,0	21,5	8,0	S01450418
6	R1/8	12,0	19,0	22,1	8,0	S01450618
6	R1/4	12,0	20,5	22,1	10,0	S01450628
8	R1/8	12,0	21,5	25,2	8,0	S01450818
8	R1/4	12,0	21,5	25,2	10,0	S01450828
10	R1/4	14,0	23,5	25,5	10,0	S01451028
12	R1/4	17,0	23,0	28,5	10,0	S01451228

Raccordo diritto

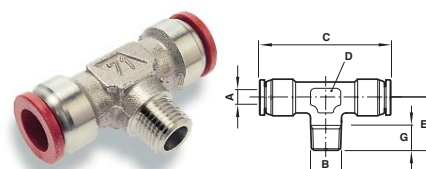


Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI				
ØA	B	C	D	E	G	
4	R1/8	43,0	12,0	19,0	8,0	S01650418
6	R1/8	44,2	12,0	19,0	8,0	S01650618
6	R1/4	45,0	12,0	20,5	10,0	S01650628
8	R1/4	50,4	12,0	21,5	10,0	S01650828
10	R1/4	55,0	14,0	23,5	10,0	S01651028
12	R1/4	57,0	17,0	23,0	10,0	S01651228
12	R3/8	57,0	17,0	25,0	11,0	S01651238

Giunzione a gomito

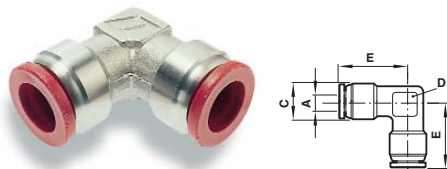


Tubo D/E	MODELLI		
ØA	C	A/F	E
4	10,9	12,0	21,5
6	11,9	12,0	22,1
8	15,0	12,0	25,2
10	17,4	14,0	25,5
12	20,0	17,0	28,5

Codolo di riduzione passaparete

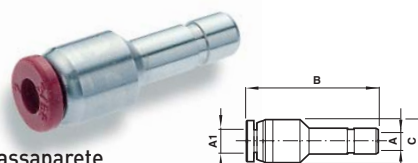


Riduzione diritta a codolo	Tubo D/E	MODELLI	
ØA1	ØA	B	C
6	4	29,2	10
8	4	32,2	10
8	6	33,1	12
10	6	35,9	12
10	8	38,3	15
12	6	36,3	12
12	8	40,3	15
12	10	45,0	18

Passaparete

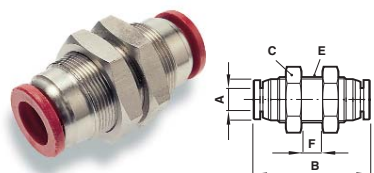

Tubo D/E	MODELLI				
ØA	B	A/F	E	F	
4	28,7	14,0	M11	0 - 6	S00290400
5	29,2	15,0	M12	0 - 6	S00290500
6	31,6	16,0	M13	0 - 8	S00290600
8	36,5	19,0	M16	0 - 8	S00290800
10	41,6	22,0	M19	0 - 11	S00291000
12	48,0	26,0	M22	0 - 15	S00291200

Raccordo a codolo adattatore

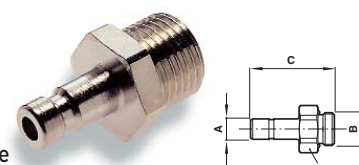

Tubo D/E	Filettature BSPP	A/F	MODELLI
ØA	B	C	D
4	G1/8	25,5	14,0
6	G1/8	27,0	14,0
8	G1/4	31,0	17,0
10	G1/4	34,0	17,0
12	G3/8	36,5	22,0
12	G1/2	41,5	27,0