

RACCORDI PUSH-ON Serie 24

Metrico Tubo D/E - D/I 4/2,5 mm a 15/12,5 mm



Ideali per impianti per vuoto
Semplice collegamento di circuiti pneumatici
Design lineare e compatto
Sottoposti a lavorazione meccanica di precisione a garanzia dei massimi livelli di affidabilità
Resistenti alla corrosione
L'esclusiva forma a ghiera garantisce una buona presa sul tubo anche quando i raccordi sono serrati manualmente
Ideali per l'installazione in spazi ridotti con stretti raggi di curvatura
Dadi inclusi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa

Pressione d'esercizio:

Vuoto: - 15 bar
(in funzione delle specifiche del tubo)

Temperatura ambiente:

Da -18°C a +70°C

Dimensioni dei tubi:

DE/DI 4/2,5 mm, 5/3 mm, 6/4 mm, 8/6 mm, 10/8 mm, 12/10 mm, 15/12,5 mm

Tipi di tubi:

Nylon 11 e 12, poliuretano


MATERIALI

Dado e corpo: ottone nichelato a norma OT58 UNI 5705


O-ring: NBR 70

Rondella di tenuta: poliammide 66


METODO DI ASSEMBLAGGIO




1. Assicurarsi che l'estremità del tubo sia tagliata ad angolo retto e non presenti bave.




3. Spingere il tubo sull'estremità del raccordo fino alla battuta di arresto.




2. Collocare il dado zigrinato sul tubo.



4. Avvitare il dado zigrinato sul raccordo con le dita. L'esagono sul dado ne facilita l'allentamento.

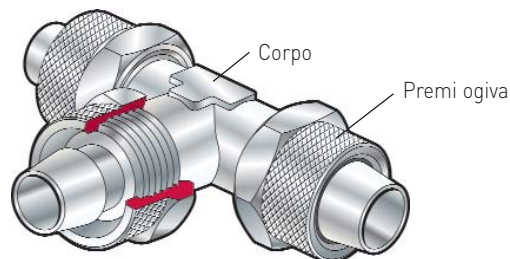


Raccordo diritto maschio



Tubo D/E - D/I	Maschio BSPT	MODELLI				
ØA	B	C	G	S		
4/2,5	R1/8	23	7,5	12	241250418	
5/3	R1/8	23	7,5	12	241250518	
6/4	R1/8	25,5	7,5	12	241250618	
6/4	R1/4	29,5	11	14	241250628	
6/4	R3/8	30	11,5	17	241250638	
8/6	R1/8	27	7,5	14	241250818	
8/6	R1/4	31	11	14	241250828	
8/6	R3/8	31,5	11,5	17	241250838	
8/6	R1/2	34	14	22	241250848	
10/8	R1/8	29	7,5	14	241251018	
10/8	R1/4	33	11	14	241251028	
10/8	R3/8	33,5	11,5	17	241251038	
10/8	R1/2	36,5	14	22	241251048	
12/10	R3/8	35	11,5	17	241251238	
12/10	R1/2	38	14	22	241251248	
15/12,5	R1/2	40	14	22	241251548	

Adattatore femmina diritto




Tubo D/E - D/I	Femmina BSPP	MODELLI				
ØA	B	C	G	S		
6/4	G1/8	23,5	7,5	14	242260618	
6/4	G1/4	27	11	17	242260628	
6/4	G3/8	28	11,5	22	242260638	
8/6	G1/8	24,5	7,5	14	242260818	
8/6	G1/4	28,5	11	17	242260828	
8/6	G3/8	29	11,5	22	242260838	
8/6	G1/2	33	15	24	242260848	
10/8	G1/4	30,5	11	17	242261028	
10/8	G3/8	33,5	11,5	22	242261038	
10/8	G1/2	35,5	15	24	242261048	

Per maggiori informazioni




www.norgren.com/info/it7-066



Raccordo diritto maschio

Tubo D/E - D/I	Maschio BSPP	MODELLI			
ØA	B	C	G	5	
4/2,5	M5	19,5	3	8	242250405
4/2,5	G1/8	21,5	4	13	242250418
5/3	M5	22	3	8	242250505
5/3	G1/8	24	4	13	242250518
6/4	M5	22	3	8	242250605
6/4	G1/8	24	4	13	242250618
6/4	G1/4	17	5	17	242250628
6/4	G3/8	19	6	19	242250638
6/4	G1/2	24	7	24	242250648
8/6	G1/8	14	4	14	242250818
8/6	G1/4	17	5	17	242250828
8/6	G3/8	19	6	19	242250838
8/6	G1/2	24	7	24	242250848
10/8	G1/8	14	4	14	242251018
10/8	G1/4	17	5	17	242251028
10/8	G3/8	19	6	19	242251038
10/8	G1/2	24	7	24	242251048
12/10	G3/8	19	6	19	242251238
12/10	G1/2	24	7	24	242251248
15/12,5	G1/2	24	7	24	242251548

Fornito completo di rondelle di tenuta.



Giunzione diretta

Tubo D/E - D/I	Tubo D/E - D/I	MODELLI			
ØA	ØA1	C	5		
4/2,5	4/2,5	27,5	8		240200400
5/3	5/3	31,5	10		240200500
6/4	5/3	32	12		240200605
6/4	6/4	32	12		240200600
8/6	6/4	33,5	12		240200806
8/6	8/6	35	12		240200800
10/8	10/8	39	14		240201000
12/10	12/10	43	17		240201200
15/12,5	15/12,5	47	22		240201500



Passaparete

Tubo D/E - D/I	MODELLI			
ØA	ØA1	B	C *1)	5
4/2,5	4/2,5	M6x0,5	39,5	9
5/3	5/3	M7x0,75	39,5	9
6/4	6/4	M10x1	45,5	14
8/6	6/4	M12x1	47,5	17
8/6	8/6	M12x1	48,5	17
10/8	10/8	M14x1	54	17
12/10	12/10	M16x1	57	19
15/12,5	15/12,5	M20x1	59	24



Adattatore a gomito maschio

Tubo D/E - D/I	Maschio BSPT	MODELLI			
ØA	B	C	E *1)	G	5
4/2,5	R1/8	15	18,5	7,5	8
5/3	R1/8	15	18,5	7,5	8
6/4	R1/8	15	18,5	7,5	8
6/4	R1/4	19	20,5	11	8
6/4	R3/8	20,5	21	11,5	9
8/6	R1/8	16,5	20	7,5	9
8/6	R1/4	19	22	11	9
8/6	R3/8	21	23,5	11,5	9
8/6	R1/2	28	23,5	14	16
10/8	R1/8	18	24	7,5	11
10/8	R1/4	22	24	11	11
10/8	R3/8	22	25,5	11,5	11
10/8	R1/2	16	28	25,5	11
12/10	R3/8	22,5	27	11,5	13
12/10	R1/2	28	27	14	16
15/12,5	R1/2	28	31,5	14	16



Adattatore a gomito femmina

Tubo D/E - D/I	Femmina BSPP	MODELLI			
ØA	B	C	E	G	5
5/3	G1/8	18	20,5	7,5	8
6/4	G1/8	18	20,5	7,5	8
6/4	G1/4	21	21	11	9
8/6	G1/8	19	22	7,5	9
8/6	G1/4	21	23,5	11	9
10/8	G1/4	22	25,5	11	11
10/8	G3/8	25	25,5	11,5	14




Adattatore a T maschio

Tubo D/E - D/I	Maschio BSPT	MODELLI			
ØA	B	C	E	G	5
4/2,5	R1/8	37	15	7,5	8
5/3	R1/8	37	15	7,5	8
6/4	R1/8	37	15	7,5	8
6/4	R1/4	41	19	11	9
8/6	R1/8	40	16,5	7,5	9
8/6	R1/4	44	20,5	11	9
10/8	R1/8	48	18	7,5	11
10/8	R1/4	48	22	11	11
10/8	R3/8	51	22	11,5	11
12/10	R3/8	54	22,5	11,5	13
15/12,5	R1/2	63	28	14	16

RACCORDI PUSH-ON Serie 24

Mettrico Tubo D/E - D/I 4/2,5 mm a 15/12,5 mm


Gomito girevole



Tubo D/E - D/I	Maschio BSPP	MODELLI					
ØA	B	C	E	G	ØJ	Σ	
6/4	G1/8	20	20,5	4	14	14	242470618
6/4	G1/4	22	20,5	5	18	17	242470628
8/6	G1/8	20	21,5	4	14	14	242470818
8/6	G1/4	23	23	5	18	17	242470828
10/8	G1/4	24	24	5	18	17	242471028


Fornito completo di rondelle di tenuta.

Adattatore a T maschio laterale

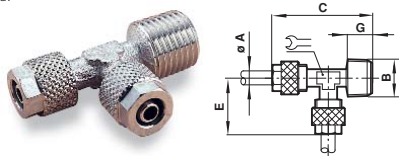


Tubo D/E - D/I	Maschio BSPT	MODELLI					
ØA	B	C	E	G	Σ		
5/3	R1/8	36,5	20,5	7,5	8		241750518
6/4	R1/8	36,5	20,5	7,5	8		241750618
6/4	R1/4	40	20,5	11	8		241750628
8/6	R1/8	38	22	7,5	9		241750818
8/6	R1/4	41,5	22	11	9		241750828
10/8	R1/8	41,5	25,5	7,5	11		241751018
10/8	R1/4	45	25,5	11	11		241751028
10/8	R3/8	45,5	25,5	11,5	11		241751038
12/10	R3/8	48,5	28	11,5	13		241751238

Raccordo a croce

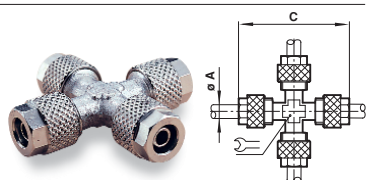

Tubo D/E - D/I	MODELLI		
ØA	C	Σ	
6/4	41,5	8	240900600
8/6	44,5	9	240900800
10/8	51	11	240901000
12/10	58	13	240901200

Regolatore di flusso a banjo regolabile in uscita

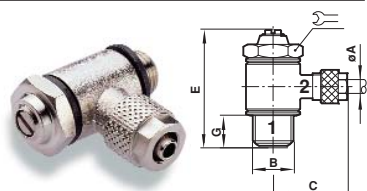


Tubo D/E - D/I	Filettatura a vite	MODELLI					
ØA	B	C	E *1)	G	Σ		
4/2,5	M5	16,5	24	4	8		24K510405
4/2,5	G1/8	23,5	30,5	6	14		24K510418
6/4	M5	16,5	24	4	8		24K510605
6/4	G1/8	23,5	30,5	6	14		24K510618
6/4	G1/4	25,5	30,5	8	17		24K510628
8/6	G1/8	24,5	30,5	6	14		24K510818
8/6	G1/4	27,5	35,5	8	17		24K510828
10/8	G1/4	29,5	35,5	8	17		24K511028

Giunzione a gomito




Tubo D/E - D/I	MODELLI			
ØA	ØA1	E	Σ	
4/2,5	4/2,5	20	8	240400400
5/3	5/3	20,5	8	240400500
6/4	6/4	20,5	8	240400600
6/4	8/6	22	9	240400806
8/6	8/6	22	9	240400800
10/8	10/8	25,5	11	240401000
12/10	12/10	27	13	240401200
15/12,5	15/12,5	33,5	16	240401500

Connettore a T

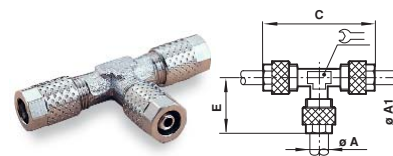


Tubo D/E - D/I	MODELLI					
ØA	ØA1	C	E	Σ		
4/2,5	4/2,5	38,5	19,5	8		240600400
5/3	5/3	41	20,5	8		240600500
6/4	6/4	41	20,5	8		240600600
8/6	6/4	44	20,5	9		240600806
8/6	8/6	44	22	9		240600800
10/8	6/4	51	20,5	11		240601006
10/8	8/6	51	22	11		240601008
10/8	10/8	51	25,5	11		240601000
12/10	12/10	54	28	13		240601200
15/12,5	15/12,5	63	32,5	16		240601500

Assieme Banjo non regolabile

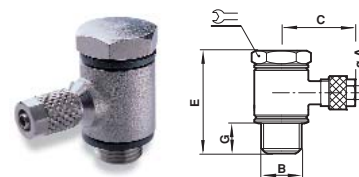


Tubo D/E - D/I	Filettatura a vite	MODELLI					
ØA	B	C	E	G	Σ		
4/2,5	M5	16,5	18	4	8		24A510405
4/2,5	G1/8	23,5	27,5	6	14		24A510418
5/3	M5	16,5	18	4	8		24A510505
5/3	G1/8	23,5	27,5	6	14		24A510518
6/4	M5	16,5	18	4	8		24A510605
6/4	G1/8	23,5	27,5	6	14		24A510618
6/4	G1/4	25,5	30	8	17		24A510628
6/4	G3/8	27	30,5	9	19		24A510638
8/6	G1/8	24,5	27,5	6	14		24A510818
8/6	G1/4	27,5	30	8	17		24A510828
8/6	G3/8	27,5	30,5	9	19		24A510838
10/8	G1/4	29,5	30	8	17		24A511028
12/10	G3/8	31,5	30,5	9	19		24A511238
12/10	G1/2	35	31,5	10	24		24A511248

Fornito completo di rondelle di tenuta.

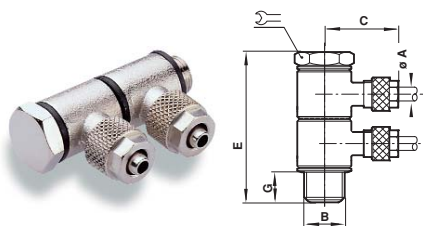


Assieme banjo a gomito doppio

Tubo D/E - D/I	Filettatura a vite	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	±	
4/2,5	G1/8	23,5	43	6	14	24B510418
5/3	G1/8	23,5	43	6	14	24B510518
6/4	G1/8	23,5	43	6	14	24B510618
6/4	G1/4	25,5	46	8	17	24B510628
8/6	G1/4	27,5	46	8	17	24B510828
10/8	G1/4	29,5	46	8	17	24B511028
10/8	G1/2	34	47,5	10	24	24B511048
12/10	G3/8	31,5	46,5	9	19	24B511238

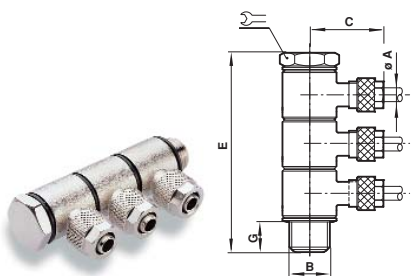

Assieme banjo a gomito triplo

Tubo D/E - D/I	Filettatura a vite	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	±	
4/2,5	G1/8	23,5	59	6	14	24C510418
6/4	G1/4	25,5	62	8	17	24C510628
8/6	G1/4	27,5	62	8	17	24C510828
10/8	G1/4	29,5	62	8	17	24C511028




Premi ogiva

Tubo D/E - D/I	MODELLI			
ØA	C	ØK	±	
4/2,5	10	8	7	240010400
5/3	10	9	8	240010500
6/4	11	12	10	240010600
8/6	11,5	14	12	240010800
10/8	13,5	16	14	240011000
12/10	15	18	15	240011200



Tappo


Tubo D/E - D/I	MODELLI			
ØA	B	C	±	
4/3	M6x0,5	10,5	8	240050400
6/4	M10x1	11,5	12	240050600
8/6	M12x1	13,5	14	240050800

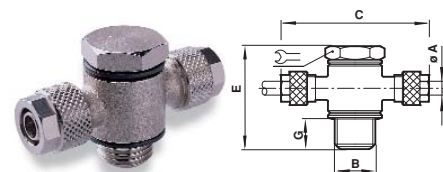

Assieme banjo a T


Tubo D/E - D/I	Filettatura a vite	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	±	
4/2,5	M5	33	18	4	8	24A710405
4/2,5	G1/8	46,5	27,5	6	14	24A710418
5/3	M5	33	18	4	8	24A710505
5/3	G1/8	46,5	27,5	6	14	24A710518
6/4	M5	33	18	4	8	24A710605
6/4	G1/8	46,5	27,5	6	14	24A710618
6/4	G1/4	50,5	30	8	17	24A710628
6/4	G3/8	53,5	30,5	9	19	24A710638
8/6	G1/8	49,5	27,5	6	14	24A710818
8/6	G1/4	55	30	8	17	24A710828
8/6	G3/8	55,5	30,5	9	19	24A710838
8/6	G1/2	61	31,5	10	24	24A710848
12/10	G3/8	63	30,5	9	19	24A711238
12/10	G1/2	70	31,5	10	24	24A711248

Fornito completo di rondelle di tenuta.

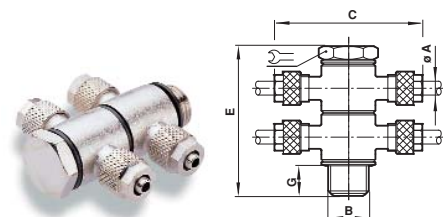

Assieme banjo a T doppio

Tubo D/E - D/I	Filettatura a vite	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	±	
4/2,5	G1/8	46,5	43	6	14	24B710418
6/4	G1/4	50,5	46	8	17	24B710628
8/6	G1/4	55	46	8	17	24B710828
10/8	G1/4	59	46	8	17	24B711028

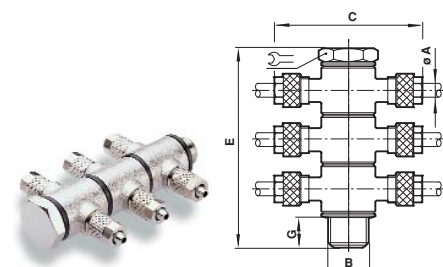

Banjo triplo a T

Tubo D/E - D/I	Filettatura a vite	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	±	
4/2,5	G1/8	46,5	59	6	14	24C710418
6/4	G1/4	50,5	62	8	17	24C710628
8/6	G1/4	55	62	8	17	24C710828
10/8	G1/4	59	62	8	17	24C711028