

REGOLATORI DI FLUSSO UNIDIREZIONALI PER IMPIEGHI PESANTI Serie M/800

Unidirezionali - 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1"



Regolatori montati in linea per applicazioni generiche
Lo spillo del regolatore non fuoriesce se svitato completamente
La manopola di calibrazione può essere bloccata
Corpo in ottone
Pressione d'esercizio elevata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa, filtrata, lubrificata e non-lubrificata

Pressione d'esercizio:

Da 0,3 a 16 bar

Temperatura ambiente:

Da -20°C a +80°C (Modelli alternativi sino a 150°C)

Contattare il nostro Servizio Tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

S/836, M/837, M/839

Corpo, manopola di regolazione e anello di bloccaggio: ottone

M/840, M/855

Corpo, manopola di regolazione e anello di bloccaggio: alluminio
Guarnizioni: gomma nitrilica.

BSP filettature

Funzione	Connessione	Fattore di flusso max regolato			Fattore flusso libero			kg	Flusso regolato/ flusso libero da 6 a 5 bar	MODELLI	Kit ricambio
		C *	Cv	Kv **	C *	Cv	Kv **				
	G 1/8	0,7	0,17	0,15	2,1	0,6	0,45	0,10	170/ 509	S/836	QS/520/00
	G 1/4	2	0,49	0,43	4,3	1	0,92	0,15	486/ 1040	S/837	QS/521/00
	G 1/2	12	2,9	2,56	17	4,1	3,62	0,60	2894/ 4002	M/839	QS/522/00
	G 3/4	18	4,4	3,83	38	9,3	8,09	1,20	5330a/ 9146	M/840	QS/523/00
	G 1	36	8,8	7,67	45	11	9,60	3,50	8671/ 10853	M/855	QS/524/00

* misurato in dm³/[s.bar]

** misurato in m³/h


NPT filettature

Funzione	Connessione	Fattore di flusso max regolato			Portata flusso libero			kg	Flusso regolato/ flusso libero da 6 a 5 bar	MODELLI	Kit ricambio
		C *	Cv	Kv **	C *	Cv	Kv **				
	1/8 NPT	0,7	0,17	0,15	2,1	0,6	0,46	0,10	170/ 509	C/836	QC/520/00
	1/4 NPT	2	0,49	0,43	4,3	1	0,92	0,15	486/ 1040	C/837	QC/521/00
	1/2 NPT	12	2,9	2,56	17	4,1	3,62	0,60	2894/ 4002	C/839	QC/522/00
	3/4 NPT	18	4,4	3,83	38	9,3	8,09	1,20	5330/ 9146	C/840	QC/523/00
	1 NPT	36	8,8	7,67	45	11	9,60	3,50	8671/ 10853	C/855	QC/524/00

* misurato in dm³/[s.bar]

** misurato in m³/h

B	C	D	E	ØF	ØG	H	I	J	K	L	M	Ø=	MODELLI
G 1/8	17	38,0 max.	6,5	8,5	5,1	8,5	8,0	5,0	24,5	27,5 max.	46	13	S/836
G 1/4	22	37,5 max.	7,5	11,5	5,2	11,0	9,5	6,0	41,0	25,0 max.	60	17	M/837
G 1/2	28	80,0 max.	13	20,5	8,3	17,0	16,0	13,0	57,0	53,0 max.	95	28	M/839
G 3/4	38	104 max.	13	25,5	8,30	21,5	17,5	20,5	76,0	66,0 max.	118	32	M/840
G 1	52	147 max.	22	35,5	13,0	26,0	24,0	23,0	90,0	107 max.	150	48	M/855

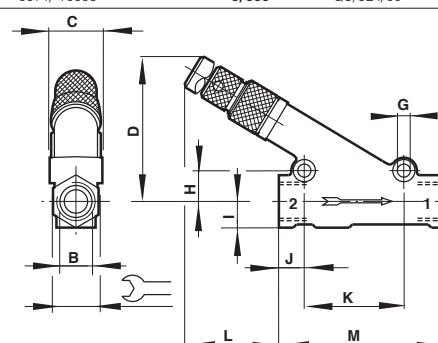

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-076