

SILENZIATORE DI SCARICO REGOLABILE Serie T20 & 0405

M5, 1/8" a 1/2", R1/8 a R1/2 BSP



Compatti, con regolatore di flusso e silenziatore integrati
Ingombri ridotti
Lo spillo del regolatore non fuoriesce se svitato completamente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa filtrata lubrificata e non lubrificata e gas inerti

Pressione d'esercizio:

Da 1 a 10 bar (0,3 a 10 bar per M5)

Temperatura ambiente:

Da -20°C a +80°C

Contattare il nostro Servizio Tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

T20:

Corpo e guarnizione: nylon

Silenziatore: polietilene poroso

Vite di regolazione: Acciaio

0405:

Corpo e dado: Ottone

Valvolino: plastica

Silenziatore: bronzo sinterizzato


FISSAGGIO

Direttamente sulla connessione di scarico Regolazione di portata tramite cacciavite (0405)

Regolazione di portata tramite chiave a brugola (T20)

T20

Connessione	Fattore di flusso max regolato			kg	MODELLI
	C *1)	Cv	Kv *2)		
M5	0,3	0,07	0,054	0,001	T20M0500
G1/8A	1,6	0,4	0,34	0,003	T20C1800
G1/4A	3,2	0,8	0,68	0,007	T20C2800
G3/8A	6,9	1,7	1,47	0,020	T20C3800
G1/2A	10	2,4	2,13	0,040	T20C4800




*1) misurato in dm³/(s.bar)

*2) misurato in m³/h


T20M0500

A	B	C	G	Ø1	Ø2	MODELLI
M5	11	16	9,3	1,5	8	T20M0500

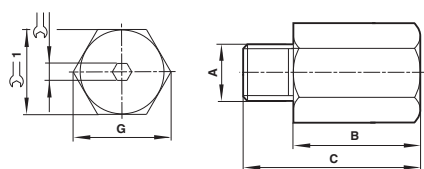

T20C*800

A	B	C	ØD	Ø1	Ø2	MODELLI
G1/8A	6	20,5	15	2,5	13	T20C1800
G1/4A	7	29	18	4	15	T20C2800
G3/8A	8	38	24	6	20	T20C3800
G1/2A	10	50	30	8	25	T20C4800


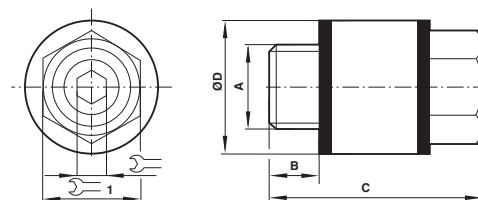


Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-078

Caratteristiche di prestazione per la serie T20 (pressione di entrata a 6 bar)

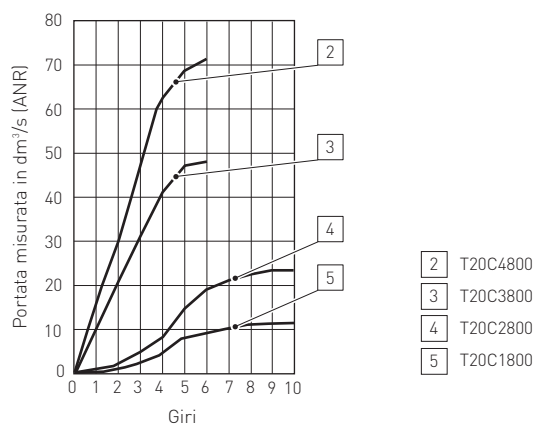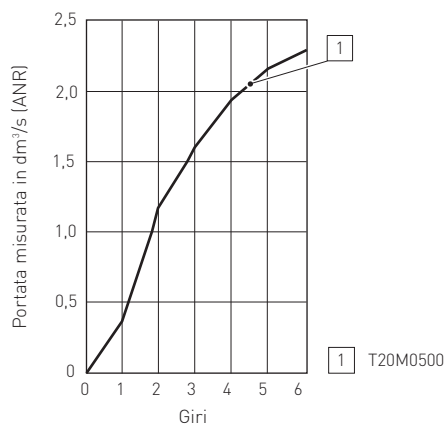


0405

	Connessione	Connessione	Fattore di flusso max regolato			kg	MODELLI
			C *1)	Cv	Kv *2)		
	R1/8	Solo regolatore di flusso	1,78	0,44	0,38	0,02	04058100
	R1/4	Silenziatore di scarico regolabile	1,78	0,44	0,38	0,04	04057200
	R1/4	Solo regolatore di flusso	1,78	0,44	0,38	0,03	04058200
	G1/4	Silenziatore	-	-	-	0,01	04059200
	R3/8	Silenziatore di scarico regolabile	8,9	2,2	1,9	0,10	04057300
	R3/8	Solo regolatore di flusso	8,9	2,2	1,9	0,06	04058300
	G1/2	Silenziatore	-	-	-	0,04	04059400
	R1/2	Silenziatore di scarico regolabile	8,9	2,2	1,9	0,12	04057400
	R1/2	Solo regolatore di flusso	8,9	2,2	1,9	0,07	04058400

*1) misurato in dm³/(s.bar)

*2) misurato in m³/h

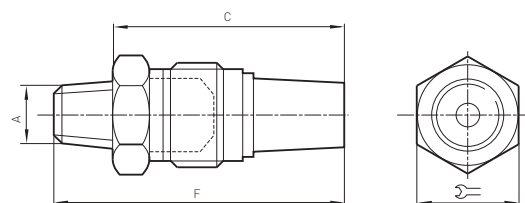

Corpo regolatore di flusso Corpo silenziatore

0405

A	B	C	D	E	F	G	MODELLI
R1/8	G1/4	35,0	27,5	26,0	44,5	15	04057100
R1/4	G1/4	35,5	27,5	27,5	46,0	15	04057200
R3/8	G1/2	55,0	45,5	34,5	67,5	24	04057300
R1/2	G1/2	53,5	45,5	36,5	69,5	24	04057400

