RACCORDI COMPOSITI PNEUFIT C DI FUNZIONE

Valvola di controllo con pilotaggio combinato (raccordo di blocco) e regolatore di flusso

Metrico Ø 6 a 12 mm D/E tubo

I Raccordi Norgren Pneufit® C sono pronti all'uso ed offrono un cablaggio veloce senza l'utilizzo di utensili

Anello di presa in acciaio inox per trattenere tubi in nylon o poliuretano

Parti in ottone nichelato ne aumentano la resistenza alla corrosione e la durata

Il sigillante preapplicato sulle filettature coniche o la presenza di un o-ring sulle filettature parallele garantisce un rapido ed efficace collegamento

Esagono interno ed esterno per i raccordi diritti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:
Aria compressa

Pressione d'esercizio:
Vuoto 750 mm Hg, a 10 bar

Temperatura ambiente:
Da 0 a +60°C
Contattare il nostro Servizio Tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Dimensioni filettatura:
1/8", 1/4", 3/8" e 1/2" ISO G e ISO Rc

Tubi:
Nylon 11 o 12
Poliuretano 85, 95 o 98 durometer

Dimensioni dei tubi:
6, 8, 10, 12 mm

MATERIALI

Corpo: PBT
O-ring: NBR (senza silicone)
Corpo filettato: Ottone nichelato
Anello di sgancio: POM
Anello di presa: acciaio inox
Collare: Ottone nichelato
Sigillante pre-applicato: chemitech G-175L

Caratteristiche di flusso del regolatore di velocità

6 e 8 mm
1/8

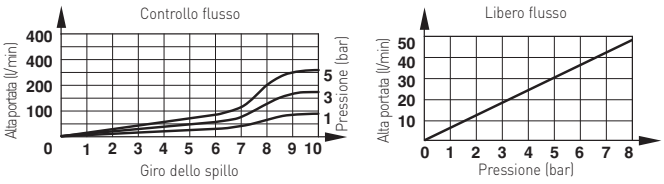

8, 10 e 12 mm
3/8

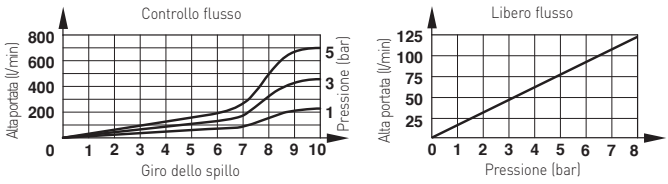

6 e 8 mm
1/4

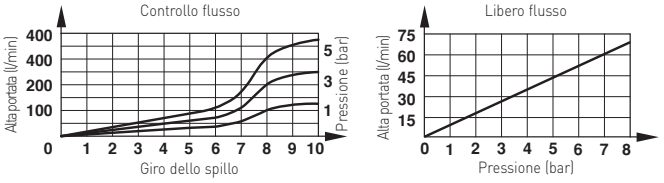

10 e 12 mm
1/2

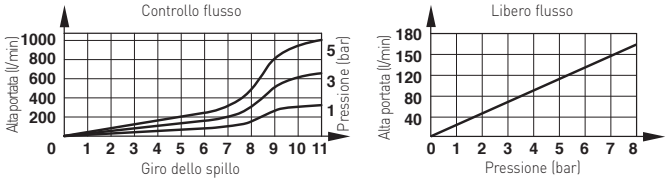

Per maggiori informazioni

i PDF CAD

www.norgren.com/info/it7-082