

ATTACCHI RAPIDI A TENUTA SINGOLA

Serie 233



Tenuta singola:

Il connettore è disegnato in modo diretto e l'attacco si chiude immediatamente quando la connessione è interrotta. È la soluzione ideale per strumenti che operano ad aria compressa.

Ampia gamma di connessioni
Costruzione compatta e robusta
Basse cadute di pressione, alta portata
Azionabili con solo una mano

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'esercizio:

Da 0 a 35 bar

Temperatura d'esercizio:

Da -20°C a +100°C

Diametro nominale:

5 = 20mm²

Portata:

560 l/min (pressione ingresso 6 bar, Caduta di pressione 0,5 bar)

COMPATIBILITÀ

Rectus 21, Rectus 90

Camozzi

Ewo

Kani

MATERIALI

Attacco:

Attacco posteriore e corpo: ottone nichelato
valvola- ottone



Molla e anello di bloccaggio - AISI 301

Chiusura - AISI 420

Guarnizione - NBR

Innesto:

ottone, ottone nichelato

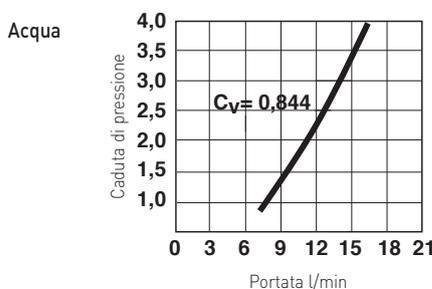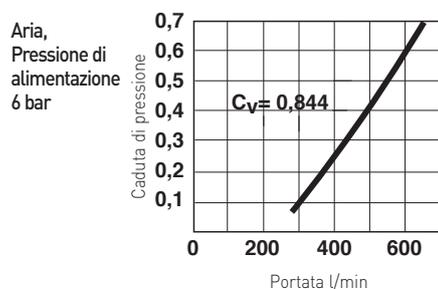

Attacco - filettatura maschio

BSPP	MODELLI
1/8	233210018
1/4	233210028

Attacco - protezione molla

Tubo D/E - D/I	MODELLI
6/4	233290400
8/6	233290600

Attacco - filettatura femmina

BSPP	MODELLI
1/8	233220018
1/4	233220028

Attacco - montaggio a pannello push on

Tubo D/E - D/I	MODELLI
6/4	233280400
8/6	233280600

Innesto - connessione per tubo

Tubo DI	MODELLI
4	233130400
6	233130600
9	233130900

Attacco - connessione per tubo

Tubo DI	MODELLI
4	233230400
6	233230600
9	233230900

Innesto - filettatura maschio

BSPP	MODELLI
1/8	233110018
1/4	233110028

Innesto - raccordo push on

Tubo D/E - D/I	MODELLI
6/4	233160400
8/6	233160600

Attacco - raccordo push on

Tubo D/E - D/I	MODELLI
6/4	233260400
8/6	233260600

Innesto - filettatura femmina

BSPP	MODELLI
1/8	233120018
1/4	233120028

Innesto - protezione molla

Tubo D/E - D/I	MODELLI
6/4	233190400
8/6	233190600

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-089