

ATTACCHI RAPIDI A TENUTA SINGOLA

Serie 238



Tenuta singola:

Il connettore è disegnato in modo diritto e l'attacco si chiude immediatamente quando la connessione è interrotta. È la soluzione ideale per strumenti che operano ad aria compressa.

Azionabili una sola mano

Attacco industriale standard europeo

Alta portata, bassa caduta di pressione

Profilo standard industriale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'esercizio:

Da 0 a 35 bar

Temperatura d'esercizio:

Da -20°C a +100°C

Diametro nominale:

7,2 = 40mm²

Portata:

1000 l/min (Pressione d'ingresso 6 bar, Caduta di pressione 0,5 bar)

COMPATIBILITÀ

CEJN 320

RECTUS 25 e 26

JWL 520 e 530

MATERIALI

Attacco:

Corpo posteriore - Ottone nichelato

Corpo valvola: Ottone nichelato

Manicotto - ottone nichelato

Valvola - ottone



Molla e anello di bloccaggio - AISI 301

Pin di chiusura - AISI 420

Guarnizione - NBR

Innesto:

ottone, ottone nichelato

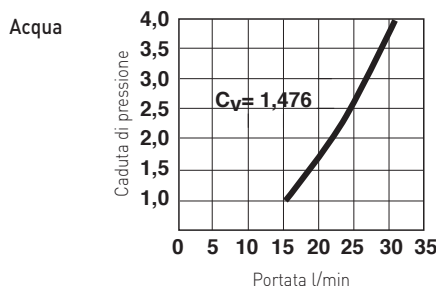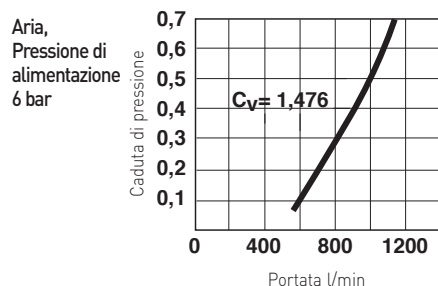

Attacco - filettatura maschio



BSPP	MODELLI
1/4	238210028
3/8	238210038
1/2	238210048

Innesto - filettatura maschio



BSPP	MODELLI
1/8	238110018
1/4	238110028
3/8	238110038
1/2	238110048

Attacco - filettatura femmina



BSPP	MODELLI
1/4	238220028
3/8	238220038
1/2	238220048

Innesto - filettatura femmina



BSPP	MODELLI
1/4	238120028
3/8	238120038
1/2	238120048

Attacco - connessione per tubo



Tubo DI	MODELLI
6	238230600
9	238230900
13	238231300

Innesto - connessione per tubo



Tubo DI	MODELLI
6	238130600
9	238130900
13	238131300

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-091