

ATTACCHI RAPIDI A TENUTA SINGOLA

Serie 234



Tenuta singola:

Il connettore è disegnato in modo diretto e l'attacco si chiude immediatamente quando la connessione è interrotta. È la soluzione ideale per strumenti che operano ad aria compressa.

Azionabili con una sola mano
Bassa caduta di pressione
Alta portata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'esercizio:

Da 0 a 35 bar

Temperatura d'esercizio:

Da -20°C a +100°C

Diametro nominale:

7,8 = 48mm²

Portata:

1800 l/min (Pressione d'ingresso 6 bar, Caduta di pressione 0,5 bar)

COMPATIBILITÀ

RECTUS 25 and 26

CEJN 320

JWL 520 e 530

MATERIALI

Attacco:

Corpo posteriore: ottone nichelato

Corpo valvola: ottone nichelato

Manicotto - acciaio rinforzato, rivestimento in nichel

Valvola - pressofusione di zinco, rivestimento in nichel

Ogiva interna - ottone



Piastra a molla - ottone

Molla e anello di bloccaggio - AISI 301

Chiusura - AISI 420

Guarnizione - NBR

Innesto - acciaio nichelato

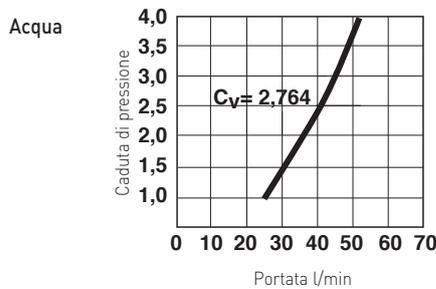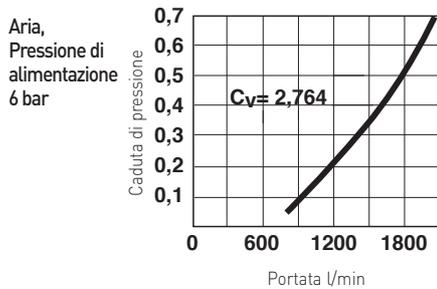

Attacco - filettatura maschio

BSPT	MODELLI
1/4	234210028
3/8	234210038
1/2	234210048



Innesto - filettatura maschio

BSPT	MODELLI
1/8	234110018
1/4	234110028
3/8	234110038
1/2	234110048



Attacco - filettatura femmina

BSPP	MODELLI
1/4	234220028
3/8	234220038
1/2	234220048



Innesto - filettatura femmina

BSPP	MODELLI
1/4	234120028
3/8	234120038
1/2	234120048



Attacco - connessione per tubo

Tubo DI	MODELLI
6	234230600
9	234230900
13	234231300



Innesto - connessione per tubo

Tubo DI	MODELLI
6	234130600
9	234130900
13	234131300

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-092