

# ATTACCHI RAPIDI A TENUTA SINGOLA Serie 237



## Tenuta singola:

Il connettore è disegnato in modo diretto e l'attacco si chiude immediatamente quando la connessione è interrotta. È la soluzione ideale per strumenti che operano ad aria compressa.

Azionabili con una sola mano  
Alta portata, bassa caduta di pressione  
Profilo standard industriale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Pressione d'esercizio:

Da 0 a 35 bar

### Diametro nominale:

5,5 = 25mm<sup>2</sup>

### Temperatura d'esercizio:

Da -20°C a +100°C

### Portata:

900 l/min (Pressione d'ingresso 6 bar, Caduta di pressione 0,5 bar)

## COMPATIBILITÀ

INDUSTRIAL INTERCHANGE 1/4"  
US-MIL-SPEC-C-4109  
ISO 6150 B  
RECTUS 23, 24, 1400/1423  
Tema 1400  
CEJN 310  
HANSEN 3000  
GROMELLE 600  
PARKER 20 1/4", 30 1/4"  
JWL 521, 531



## MATERIALI

### Attacco:

Corpo posteriore - Ottone nichelato  
Corpo valvola: Ottone nichelato  
Manicotto - acciaio rinforzato, rivestimento in nichel  
Valvola - pressofusione di zinco, rivestimento in nichel  
Molla interna - Ottone  
Piastra a molla - ottone  
Molla e anello di bloccaggio - AISI 301  
Chiusura - AISI 420  
Guarnizione - NBR

### Innesto:

acciaio nichelato o ottone

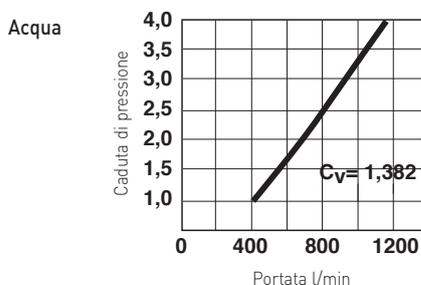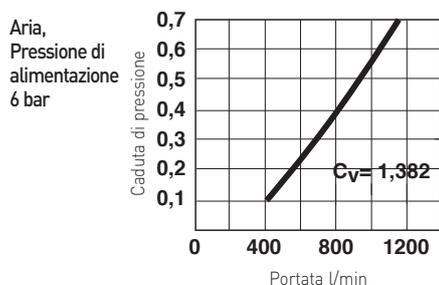

### Attacco - filettatura maschio



BSPT	MODELLI
1/4	237210028
3/8	237210038
1/2	237210048

### Innesto - filettatura maschio



BSPT	MODELLI
1/4	237110028
3/8	237110038
1/2	237110048

### Attacco - filettatura femmina



BSPP	MODELLI
1/4	237220028
3/8	237220038
1/2	237220048

### Innesto - filettatura femmina



BSPP	MODELLI
1/4	237120028
3/8	237120038
1/2	237120048

### Attacco - connessione per tubo



Tubo DI	MODELLI
6	237230600
9	237230900
13	237231300

### Innesto - connessione per tubo



Tubo DI	MODELLI
6	237130600
9	237130900
13	237131300

Per maggiori informazioni



[www.norgren.com/info/it7-093](http://www.norgren.com/info/it7-093)