

ATTACCHI RAPIDI A TENUTA SINGOLA

Serie 231



Tenuta singola:



Il connettore è disegnato in modo diritto e l'attacco si chiude immediatamente quando la connessione è interrotta. È la soluzione ideale per strumenti che operano ad aria compressa.

Azionabili con una sola mano

Impieghi pesanti

Buona portata

Standard industriali

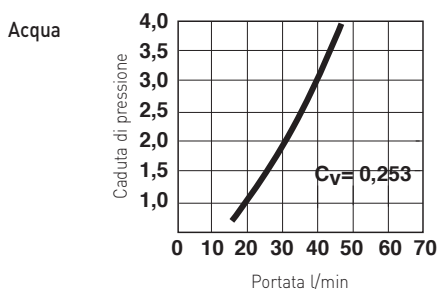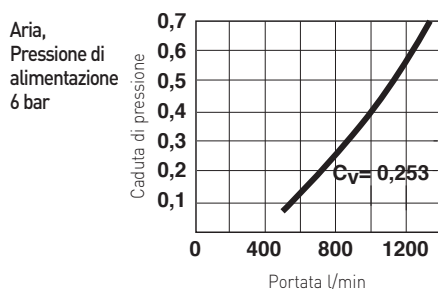

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'esercizio:

Da 0 a 35 bar

Temperatura d'esercizio:

Da -20°C a +100°C

Diametro nominale:

8,5 = 60mm²

Portata:

890 l/min (Pressione d'ingresso 6 bar, Caduta di pressione 0,5 bar)

COMPATIBILITÀ

INDUSTRIAL, INTERCHANGE 3/8"

US-MIL-SPEC-C-4109

ISO 6150 B

Dynaquip D4 serie

Rectus 30 serie

GROMELLE 900

ARO HANSEN 4000

PARKER 30 3/8"

MATERIALI

Attacco:

Corpo posteriore - Ottone nichelato

Corpo valvola: acciaio, zinco, cromato

Manicotto - ottone nichelato

Valvola - ottone

Molla e anello di bloccaggio - AISI 301

Pin - AISI 420

Guarnizione - NBR

Innesto - acciaio nichelato

Attacco - filettatura maschio



BSPP

MODELLI
3/8 231210038
1/2 231210048

Innesto - filettatura maschio



BSPP

MODELLI
3/8 231110038
1/2 231110048

Attacco - filettatura femmina



BSPP

MODELLI
3/8 231220038
1/2 231220048

Innesto - filettatura femmina



BSPP

MODELLI
9 231120900
13 231121300

Attacco - connessione per tubo



Tubo DI

MODELLI
9 231230900

Innesto - connessione per tubo



Tubo DI

MODELLI
9 231130900
13 231131300

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-095