

ATTACCHI RAPIDI A TENUTA SINGOLA

Serie 239



Chiusura singola:
Impieghi pesanti
Alta portata
Standard industriali



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione d'esercizio:

Da 0 a 35 bar

Temperatura d'esercizio:

Da -20°C a +100°C

Diametro nominale:

11 = 95mm²

Portata:

2350 l/min (Pressione d'ingresso 6 bar, Caduta di pressione 0,5 bar)

COMPATIBILITÀ

INDUSTRIAL INTERCHANGE 1/2"

US-MIL-SPEC-C-4109 1/2"

ISO 6150-B-17

Dynaquip D5 serie

Rectus 37 serie

GROMELLE 1300

ARO HANSEN 5000

MATERIALI

Attacco:

Corpo posteriore: ottone nichelato

Corpo valvola: ottone nichelato

Manicotto - ottone nichelato

Valvola - ottone



Molla e anello di bloccaggio - AISI 301

Pin - AISI 420

Guarnizione - NBR

Innesto:

acciaio nichelato

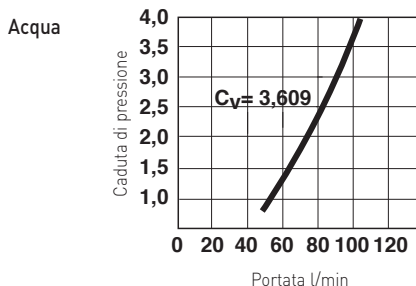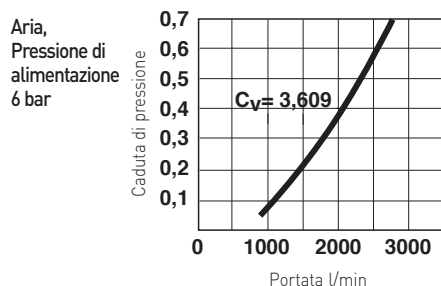

Attacco -
filettatura maschio



BSPP	MODELLI
1/2	239210048
3/4	239210068

Innesto -
filettatura maschio



BSPT	MODELLI
1/2	239110048
3/4	239110068

Attacco -
filettatura femmina



BSPP	MODELLI
1/2	239220048
3/4	239220068

Innesto -
filettatura femmina



BSPP	MODELLI
1/2	239120048
3/4	239120068

Attacco -
connessione per tubo



Tubo DI	MODELLI
13	239231300
19	239231900

Innesto -
connessione per tubo



Tubo DI	MODELLI
13	239131300
19	239131900

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-096