VALVOLE DI NON RITORNO PIF Serie T50P

Tubo D/E 4 a 12mm

- Consentono il flusso libero in una sola direzione
- Design semplice e affidabile
- Peso ridotto
- Bassa pressione d'apertura
- Elevata pressione d'esercizio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:
Aria compressa, filtrata, non lubrificata e lubrificata vuoto

Pressione d'esercizio:
Da -0,9 a 16 bar

Pressione di apertura:
Da 0,03 a 0,05 bar

Tubo D/E:
Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm

Temperatura d'esercizio:
Da -20°C a +80°C
Contattare il nostro Servizio Tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Tipi di tubi:
Tubi in nylon 11 o 12, poliuretano e altri tubi plastificati o non plastificati conformi alle tolleranze specificate nelle BS 5409, Part 1, 1976, impiego leggero e normale, DIN 73378, DIN 74234, NFE 49-100

MATERIALI

Corpo: alluminio
Anello di presa: Ottone nichelato
O-ring: nitrile

Tubo Ømm	Fattore di fusso C*	b	Cv	Kv**	Portata a 6-5 bar (l /min)	kg	MODELLI
4	0,4	0,23	0,1	0,09	96	0,010	**T50P0004**
6	1,45	0,36	0,36	0,31	349	0,016	**T50P0006**
8	2,9	0,3	0,7	0,62	699	0,022	**T50P0008**
10	5,1	0,35	1,25	1,09	1229	0,048	**T50P0010**
12	8,4	0,42	2,1	1,79	2024	0,064	**T50P0012**

* misurato in dm^3/ (s.bar)
** misurato in m^3/ h

MODELLI	ØA	C	ØK
T50P0004	4	49	11
T50P0006	6	56,5	13
T50P0008	8	61	15
T50P0010	10	77,5	20
T50P0012	12	88,5	22

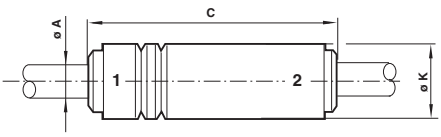

Per maggiori informazioni

www.norgren.com/info/it7-097