

VALVOLE DI NON RITORNO Serie T55, T56

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2" – Metrico, BSPP, BSPT e NPT



Consentono il libero flusso in una sola direzione
Sistema semplice ed affidabile
Carico leggero
Guarnizioni esenti da silicone
Bassa pressione di apertura
O-ring sulla filettatura parallela

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa, filtrata, lubrificata e non-lubrificata

Pressione d'esercizio:

Da 0,1 a 10 bar

Temperatura ambiente:

Da -20°C a +80°C

Contattare il nostro Servizio Tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

MATERIALI

Corpo:
alluminio (T55), ottone (T56)
O-ring: gomma nitrilica
Valvola: POM
Molla: acciaio inox


T 55

	Dimensioni connessione	Fattore di fusso C*	Cv	Kv**	Pressione di apertura (bar)	kg	MODELLI Metrico	BSPP	BSPT	NPT
	M5	0,8	0,19	0,17	0,05	0,010	T55M0500			
	1/8	2,4	0,59	0,51	0,05	0,015		T55C1800	T55B1800	T55A1800
	1/4	5,5	1,35	1,17	0,05	0,025		T55C2800	T55B2800	T55A2800
	3/8	9,0	2,20	1,92	0,05	0,060		T55C3800	T55B3800	T55A3800
	1/2	15,0	3,70	3,2	0,05	0,080		T55C4800	T55B4800	T55A4800

* misurato in dm³/(s.bar)

** misurato in m³/h

5=	B	C	D	E	ØF	G	ØH	MODELLI
11	27,5	M5	5	4	10,5	3	12	T55M0500
14	42,5	1/8 NPT	7	7	13,5	4	15	T55A1800
17	54	1/4 NPT	10	8	16,5	5	18,5	T55A2800
24	63	3/8 NPT	13,5	9	23,5	7	26	T55A3800
27	77	1/2 NPT	13,5	12	26,5	10	30	T55A4800
14	42,5	R 1/8	7,5	7	13,5	4	15	T55B1800
17	54	R 1/4	11	8	16,5	5	18,5	T55B2800
24	63	R 3/8	11,5	9	23,5	7	26	T55B3800
27	77	R 1/2	15	12	26,5	10	30	T55B4800
14	42,5	G 1/8	7	7	13,5	4	15	T55C1800
17	54	G 1/4	10,5	8	16,5	5	18,5	T55C2800
24	63	G 3/8	12	9	23,5	7	26	T55C3800
27	77	G 1/2	15	12	26,5	10	30	T55C4800




T 56

	Dimensioni connessione	Fattore di fusso C*	Cv	Kv**	Pressione di apertura (bar)	kg	MODELLI Metrico	BSPP	BSPT	NPT
	M5	0,55	0,19	0,12	0,05	0,018	T56M0500			
	1/8	2,4	0,59	0,51	0,05	0,045		T56C1800	T56B1800	T56A1800
	1/4	5,0	1,23	1,07	0,05	0,072		T56C2800	T56B2800	T56A2800

* misurato in dm³/(s.bar)

** misurato in m³/h

5=	B	C	D	E	ØF	G	ØH	I	MODELLI
11	31,5	M5	5	4	10,5	3	12	4,5	T56M0500
14	49	1/8 NPT	7	4,5	13,5	4	15	9,5	T56A1800
17	62,5	1/4 NPT	10	5	16,5	5	18,5	14,5	T56A2800
14	49	R 1/8	7,5	4,5	13,5	4	15	9,5	T56B1800
17	59	R 1/4	11	5	16,5	5	18,5	11	T56B2800
14	45	G 1/8	7	4,5	13,5	4	15	5,5	T56C1800
17	56	G 1/4	10,5	5	16,5	5	18,5	8	T56C2800

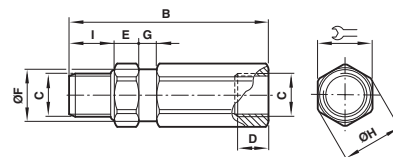

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-100