

VALVOLE DI SCARICO RAPIDO Serie 4050

G 1/8 a G 1



Alta portata
Bassa Pressione minima
Design compatto
Facile costruzione
Idoneo inoltre come valvola a due vie o come valvola di controllo doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa, filtrata, lubrificata e non-lubrificata

Pressione d'esercizio:

0,5 a 10 bar

Temperatura ambiente:


Da -20°C a +80°C max.

MATERIALI


Corpo: ottone nichelato

Coperchio: ottone nichelato

Parte stampata: PUR

	B	C	E	F	ØH	5=	Portata (l/min)*		kg	MODELLI
							1 a 2	2 a 3		
	G1/4	65	24	25,5	34	19	850	2160	0,18	4050214
	G1/2	82	30	33	44	32	2160	5700	0,43	4050314
	G1	109	48	39	80	46	3400	12500	1,76	4050514

* A 6 bar con caduta di pressione di 1 bar

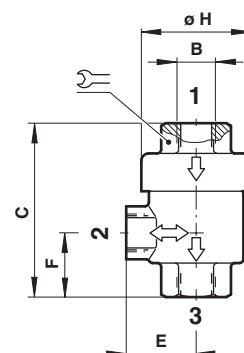

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-104