

# Vacuostati

M/58028/VB, .../VF (Pneumatico)



Installazione semplice e veloce  
 Convertire il segnale di vuoto in un  
 segnale in pressione  
 Punti di commutazione regolabili

## CARATTERISTICHE TECNICHE

(PNEUMATICO)

### Fluido:

Aria compressa filtrata e non  
 lubrificata

### Pressione d'esercizio:

Da 2 a 6 bar (valvola pneumatica)

Regolabile:

Da -0,3 a -0,85 bar

### Temperatura d'esercizio:

Da -10 C° a +80 C°

Contattare il nostro Servizio Tecnico per  
 applicazioni a temperature inferiori a +2°C



### Tubo:

Ø 4 mm

## MATERIALI

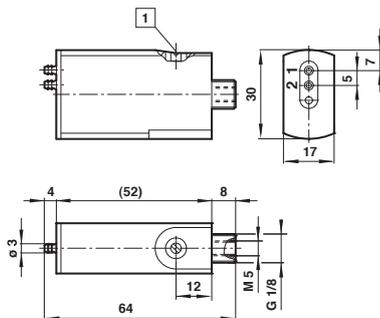
Corpo: Poliacetale

### Dimensioni raccomandate tubo (diametro interno)

	MODELLI	Type	Funzione	kg
	M/58028/VB	Pneumatico	Normalmente aperto	0,032
	M/58028/VF	Pneumatico	Normalmente chiuso	0,032

## DIMENSIONI

M/58028



**1** Vite di regolazione

Per maggiori informazioni



[www.norgren.com/info/it2-008](http://www.norgren.com/info/it2-008)