

RACCORDI RAPIDI PNEUFIT D IN ACETALE

Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 12 mm



Pneufit D offre un'ampia gamma di oltre 600 raccordi in plastica per completare la gamma Pneufit C, Pneufit M e Pneufit Metal

I raccordi Pneufit D sono prodotti in acetale approvato da FDA e certificati da NSF (51 & 61), WRAS e SKZert per l'utilizzo con acqua e alimenti

I raccordi Norgren Pneufit® D sono pronti per l'uso, garantiscono un montaggio rapido senza l'uso di attrezzi e un'ottima portata

Graffatura con anello in acciaio inox per serrare tubi in poliuretano o nylon (85 o 95 durometer)

Idonei per gas inerti e applicazioni industriali ad aria

Adatti per l'utilizzo in apparecchiature analitiche e mediche per il controllo di fluidi e gas

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria e liquidi

Pressione d'esercizio:

Vuoto 750 mm Hg, a
4 mm a 8 mm, -20°C a +20°C;
15 bar
10 mm a 12 mm, -20°C a +20°C;
12 bar
4 mm a 8 mm, +20°C a +65°C;
10 bar
10 mm a 12 mm, +20°C a +65°C;
7 bar

Temperature:

Da -20°C a 65°C

Dimensioni filettatura:

1/8, 1/4, 3/8, 1/2 pollici
BSPT, BSPP, UNF e UNS

Dimensioni dei tubi:

4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

Tipi di tubi:

Nylon, Poliuretano, Poliuretano

MATERIALI

Corpo: Acetale

Guarnizioni: NBR


Anello di sgancio: Acetale

Anello di presa: acciaio inox

SERIE ADDIZIONALI

Contattare il Servizio Tecnico Norgren per le dimensioni in pollici dell'intera gamma

- 1 Anello
- 2 O'ring
- 3 Corpo
- 4 Anello di presa

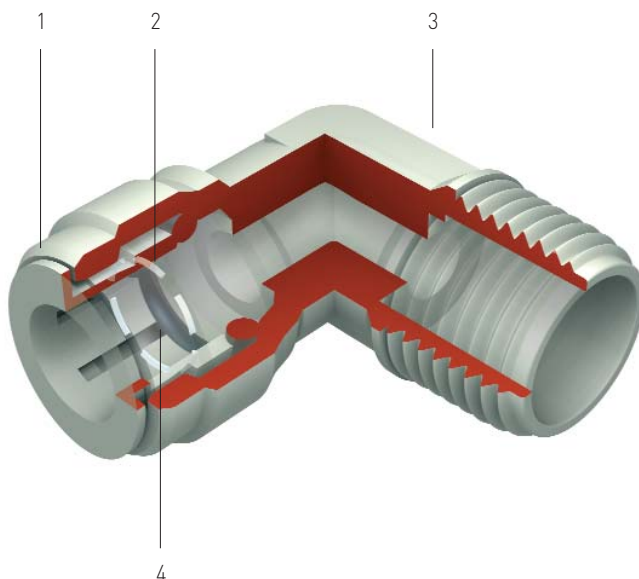

Per maggiori informazioni




www.norgren.com/info/it7-044

Giunzione diritta




Tubo D/E	MODELLI				
ØA	C	ØK			
4	34,5	13,0			D00200400
5	34,5	13,0			D00200500
6	35,5	15,0			D00200600
8	41,0	17,5			D00200800
10	41,5	20,0			D00201000
12	50,0	23,0			D00201200

Giunzione diritta (riduzione)




Tubo D/E	MODELLI				
ØA	ØA1	C	ØK	ØK1	
6	4	34,5	15,0	15,0	D00200604
6	5	35,5	15,0	15,0	D00200605
8	4	42,0	17,5	13,0	D00200804
8	5	42,0	17,5	13,0	D00200805
8	6	41,0	17,5	17,5	D00200806
10	4	37,5	20,0	13,0	D00201004
10	5	37,5	20,0	13,0	D00201005
10	6	41,0	20,0	20,0	D00201006
10	8	41,5	20,0	20,0	D00201008
12	8	49,0	23,0	23,0	D00201208
12	10	49,5	23,0	23,0	D00201210

Adattatore diritto

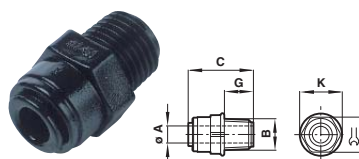


Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI				
ØA	B	C	G	ØK	ØK1	
4	R1/8	23,5	9,5	14,0	9/16	D01250418
4	R1/4	28,5	13,5	13,0	11/16	D01250428
5	R1/8	23,5	9,5	13,0	9/16	D01250518
5	R1/4	28,5	13,5	13,0	11/16	D01250528
6	R1/8	26,0	9,5	15,0	11/16	D01250618
6	R1/4	28,0	13,5	15,0	11/16	D01250628
6	R3/8	25,5	13,5	15,0	13/16	D01250638
6	R1/2	33,0	17,5	20,0	1	D01250648
8	R1/8	26,5	9,5	17,5	13/16	D01250818
8	R1/4	26,5	13,5	17,5	13/16	D01250828
8	R3/8	28,5	13,5	17,5	13/16	D01250838
10	R1/8	31,0	9,5	20,0	13/16	D01251018
10	R1/4	31,0	13,5	20,0	13/16	D01251028
10	R3/8	33,0	13,5	20,0	13/16	D01251038
10	R1/2	36,5	17,5	20,0	1	D01251048
12	R3/8	34,5	14,0	23,0	1	D01251238
12	R1/2	34,5	17,5	23,0	1	D01251248

Adattatore diritto




Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI				
ØA	B	C	G	ØK	ØK1	
4	G1/8	23,5	6,5	14,0	9/16	D02250418
4	G1/4	28,5	10,0	16,5	11/16	D02250428
5	G1/8	25,0	6,5	17,0	9/16	D02250518
5	G1/4	29,0	10,0	20,5	11/16	D02250528
6	G1/8	26,0	6,5	17,0	9/16	D02250618
6	G1/4	28,0	8,0	16,5	11/16	D02250628
8	G1/8	26,5	6,5	20,0	13/16	D02250818
8	G1/4	26,5	8,0	20,0	1	D02250828
8	G3/8	28,5	10,0	20,0	13/16	D02250838
10	G1/4	33,5	10,0	20,0	11/16	D02251028
10	G3/8	29,0	10,0	24,5	13/16	D02251038
10	G1/2	33,5	13,5	24,5	1	D02251048
12	G3/8	34,5	13,5	24,5	13/16	D02251238
12	G1/2	34,5	13,5	24,5	1	D02251248

Adattatore femmina UNF-V




Tubo D/E						MODELLI
ØA	B	C	G	ØK	Spina	
6	7/16-20	31,0	11,5	15,0	3/4	D042B062Y
8	7/16-20	33,0	11,5	17,5	3/4	D042B082Y
10	7/16-20	35,5	11,5	20,0	3/4	D042B102Y
10	5/8-18	35,5	14,0	20,0	3/4	D042B104Y

Adattatore femmina



Tubo D/E	UNF	MODELLI				
ØA	ØB	C	ØK	G	ØK1	
8	1/2-16	35,5	20,0	19,0	3/4	D042B083Z
10	1/2-16	35,5	20,0	19,0	3/4	D042B103Z
12	1/2-16	35,5	23,0	25,5	1	D042B123Z

Adattatore femmina




Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI				
ØA	ØB	C	G	ØK	ØK1	
6	G1/8	31,0	11,5	15,0	3/4	D012C0618
6	G1/4	31,0	11,5	15,0	3/4	D012C0628
8	G1/8	33,0	11,5	17,5	3/4	D012C0818
8	G1/4	33,0	11,5	17,5	3/4	D012C0828
10	G1/8	35,5	11,5	20,0	3/4	D012C1018
10	G1/4	35,5	11,5	20,0	3/4	D012C1028

RACCORDI RAPIDI PNEUFIT D IN ACETALE


Mettrico Tubo D/E da Ø 4 a 12 mm

Adattatore femmina

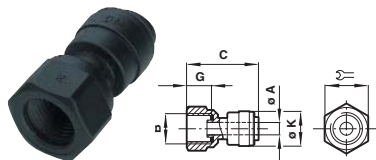


Tubo D/E	UNS conico	MODELLI				
ØA	B	C	G	ØK	S	
6	7/16-24	31	6,5	15	3/4	D042D062W
8	7/16-24	33	6,5	17,5	3/4	D042D082W
10	7/16-24	35,5	6,5	20	3/4	D042D102W

Adattatore femmina

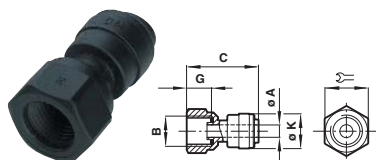


Tubo D/E	UNS conico	MODELLI				
ØA	B	C	G	ØK	S	
6	7/16-20	31	11	15	3/4	D042D062Y
8	7/16-20	33	11	17,5	3/4	D042D082Y
10	7/16-20	35,5	11	20	3/4	D042D102Y

Adattatore a codolo portatubo

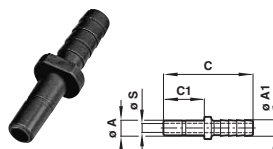


ØA	ØA1	C	C1	ØS	MODELLI
6	4,5	38,5	17,5	1,9	D00390604
8	6,5	39,5	18,5	3,9	D00390806
10	8,5	43,5	22,0	4,9	D00391008
12	10,0	46,0	25,0	6,8	D00391210

Adattatore femmina (di tipo piatto)

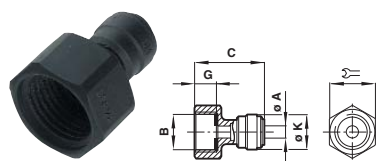


Tubo D/E	MODELLI				
ØA	B	C	G	ØK	S
8	G5/8	41,5	13,5	20,0	1 1/4
10	G1/2	41,0	10,5	20,0	1
10	G5/8	41,5	13,5	20,0	1 1/4
12	G3/8	41,5	10,5	23,0	1
12	G1/2	41,5	10,5	23,0	1

Adattatore femmina (a cono)

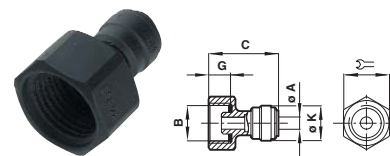


Tubo D/E	MODELLI				
ØA	B	C	G	ØK	S
6	G3/8	35,5	10,5	15,0	7/8
6	G1/2	36,0	10,5	15,0	1
8	G3/8	38,5	10,5	17,5	7/8
8	G1/2	38,5	10,5	17,5	1
10	G3/8	40,0	10,5	20,0	7/8
10	G1/2	41,0	10,5	20,0	1
10	G5/8	41,5	13,5	20,0	1 1/4
12	G5/8	41,5	13,5	23,0	1 1/4

Giunzione Passaparete

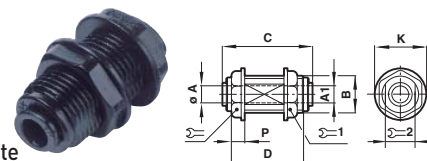


Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI								
ØA	ØA1	B	C	D	ØK	P	S	S1	S2	
4	4	M16 x 1	33,0	30,5	22,5	5,5	3/4	13/16	14,5	D00290400
5	5	M16 x 1	34,5	31,5	22,5	5,5	3/4	13/16	14,5	D00290500
6	6	M16 x 1	35,0	32,0	22,5	5,5	3/4	13/16	14,5	D00290600
6	10	M20 x 1,5	40,0	36,5	26,5	6,5	7/8	1	19,5	D00290610
8	8	M20 x 1,5	40,0	37,0	26,5	6,5	7/8	1	19,5	D00290808
10	6	M20 x 1,5	39,5	37,0	26,5	6,5	7/8	1	19,5	D00291006
10	10	M20 x 1,5	40,5	37,5	26,5	6,5	7/8	1	19,5	D00291000
12	12	M27 x 1,5	49,5	45,0	14,0	8,0	11/8	15/16	14,5	D00291200

Espansione diretta a codolo (Codolo/tubo)




Tubo D/E	MODELLI				
ØA	ØA1	C	F	G	ØK1
5	4	32,0	16,5	11,5	13,5
6	4	33,5	18,0	11,5	13,5
6	5	34,5	18,5	12,0	13,5
8	4	34,5	18,5	11,5	13,5
8	5	35,0	19,0	12,0	13,5
8	6	37,0	19,0	13,5	15,0
10	6	40,5	27,0	13,5	15,0
10	8	41,0	22,5	13,5	18,0
12	8	40,0	25,5	13,5	18,0
12	10	48,0	25,5	15,5	20,0

Adattatore a codolo (codolo/filettatura maschio)




Codolo	Filettature BSPT	MODELLI					
ØA	B	C	G	K	ØS	7	
4	R1/8	33,0	10,0	15,0	2,5	9/16	D01150418
4	R1/4	36,5	13,5	18,0	2,5	11/16	D01150428
5	R1/8	33,0	10,0	15,5	3,0	9/16	D01150518
5	R1/4	36,0	13,5	18,0	3,0	11/16	D01150528
6	R1/8	34,0	10,0	15,0	4,3	9/16	D01150618
6	R1/4	38,0	14,0	18,0	4,3	11/16	D01150628
8	R1/8	34,5	10,0	15,0	4,8	9/16	D01150818
8	R1/4	39,5	14,0	18,0	4,8	11/16	D01150828
8	R3/8	39,5	14,0	22,0	4,8	13/16	D01150838
10	R1/4	42,5	14,0	18,0	6,5	11/16	D01151028
10	R3/8	43,0	14,0	22,0	6,5	13/16	D01151038
10	R1/2	46,0	17,5	27,0	6,7	1	D01151048
12	R3/8	48,0	14,0	27,0	6,7	1	D01151238
12	R1/2	51,0	19,0	28,0	6,7	1	D01151248

Adattatore a codolo (codolo/filettatura maschio)

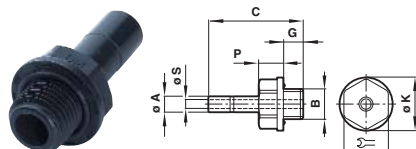


Codolo	Filettature BSPP	MODELLI					
ØA	B	C	G	ØK	P	ØS	7
4	G1/8	30,5	6,5	17,0	8,0	2,5	9/16
4	G1/4	34,5	10,0	20,5	8,0	2,5	11/16
5	G1/8	31,0	6,5	17,0	8,0	3,0	9/16
5	G1/4	34,5	10,0	20,5	8,0	3,0	11/16
6	G1/8	32,0	6,5	17,0	8,0	4,3	9/16
6	G1/4	35,5	10,0	20,5	8,0	4,3	11/16
8	G1/8	33,0	6,5	17,0	8,0	4,8	13/16
8	G1/4	36,5	10,0	20,5	8,0	4,8	1
8	G3/8	37,0	10,0	26,5	8,0	4,8	13/16
10	G1/4	40,5	10,0	20,5	8,0	6,5	11/16
10	G3/8	39,5	9,0	26,5	8,0	6,5	13/16
10	G1/2	44,0	13,5	29,0	8,1	6,7	1
12	G3/8	43,5	10,0	26,5	8,1	9,5	13/16
12	G1/2	47,0	13,5	29,0	8,1	9,5	1

Giunzione a T

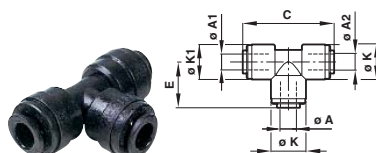

Tubo D/E	Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI				
ØA	ØA1	ØA2	C	E	ØK	ØK1	
4	4	4	35,0	17,5	13,0	13,0	D00600400
5	5	5	35,0	17,5	13,0	13,0	D00600500
6	6	6	39,0	19,5	15,0	15,0	D00600600
8	8	8	42,0	21,0	17,5	17,5	D00600800
10	10	10	50,0	25,0	19,5	19,5	D00601000
12	12	12	60,0	30,0	23,0	23,0	D00601200

Giunzione a gomito




Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI				
ØA	ØA1	C	E	ØK	ØK1	
4	4	17,5	17,5	13,0	13,0	D00400400
5	5	17,5	17,5	13,0	13,0	D00400500
6	6	20,0	20,0	15,0	15,0	D00400600
8	4	21,0	21,0	18,0	13,0	D00400804
8	5	21,0	21,0	18,0	13,0	D00400805
8	6	21,0	21,0	17,5	17,5	D00400806
8	8	21,0	21,0	17,5	17,5	D00400800
10	6	23,5	23,5	19,5	15,0	D00401006
10	8	25,5	25,0	19,5	19,5	D00401008
10	10	25,5	25,5	19,5	19,5	D00401000
12	6	25,5	25,0	9,5	19,5	D00401206
12	8	25,5	25,5	19,5	19,5	D00401208
12	10	31,0	30,0	22,5	22,75	D00401210
12	12	31,0	31,0	22,5	22,5	D00401200

Gomito girevole



Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	ØK	7
6	R1/8	19,5	20,0	10,0	15,0	3/8
6	R1/4	24,5	24,0	11,0	15,0	3/8
6	R3/8	19,5	22,0	12,0	15,0	3/8
8	R1/4	25,0	23,5	11,0	20,0	9/16
8	R3/8	25,0	24,0	12,0	20,0	9/16
10	R1/4	25,0	24,0	11,0	20,0	9/16
10	R3/8	25,0	24,0	12,0	20,0	9/16
12	R3/8	31,0	30,0	12,0	23,0	11/16
12	R1/2	31,0	31,5	16,0	23,0	11/16


Gomito girevole 90°

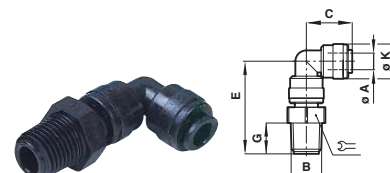

Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI				
ØA	B	C	E	G	ØK	7
4	R1/8	16,5	30,5	10,0	13,0	9/16
4	R1/4	16,5	30,5	13,5	13,0	11/16
5	R1/8	17,0	30,5	10,0	13,0	9/16
6	R1/8	20,0	34,5	10,0	15,0	9/16
6	R1/4	20,0	34,0	13,5	15,0	11/16
8	R1/8	21,5	36,5	10,0	17,5	9/16
8	R1/4	21,5	36,5	13,5	17,5	11/16
8	R3/8	21,5	36,5	14	17,5	13/16
10	R1/4	25,5	42,0	13,5	19,5	11/16
10	R3/8	25,5	42,0	14	19,5	13/16
12	R3/8	31,0	49,0	14	22,5	13/16
12	R1/2	31,0	49,0	19,0	22,5	1


RACCORDI RAPIDI PNEUFIT D IN ACETALE

Mettrico Tubo D/E da Ø 4 a 12 mm

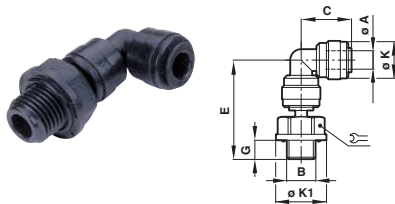


Gomito girevole 90°

Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	E	G	ØK	ØK1	$\frac{G}{\text{mm}}$	
4	G1/8	16,5	33,5	6,5	13,0	17,0	9/16	D02470418
4	G1/4	16,5	37,0	10,0	13,0	20,5	11/16	D02470428
5	G1/8	17,5	34,0	6,5	13,0	17,0	9/16	D02470518
5	G1/4	17,5	37,5	10,0	13,0	20,5	11/16	D02470528
6	G1/8	19,5	36,5	6,5	15,0	17,0	9/16	D02470618
6	G1/4	19,5	40,0	10,0	15,0	20,5	11/16	D02470628
8	G1/8	21,0	37,5	6,5	18,0	17,0	13/16	D02470818
8	G1/4	20,0	41,0	10,0	18,0	20,5	1	D02470828
8	G3/8	21,0	40,5	10,0	18,0	26,0	13/16	D02470838
10	G1/4	25,5	45,5	10,0	20,0	20,5	11/16	D02471028
10	G3/8	25,5	45,5	10,0	20,0	26,0	13/16	D02471038
10	G1/2	25,5	49,0	13,5	20,0	29,0	1	D02471048
12	G3/8	31,0	51,0	10,0	24,0	26,0	13/16	D02471238
12	G1/2	31,0	54,5	13,5	24,0	29,0	1	D02471248




45° Gomito girevole

Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI				
ØA	ØA1	C	E	ØK	ØK1	
10	6	20,5	21,5	20,0	15,0	D005A1006
12	8	22,5	25,0	23,0	17,5	D005A1208



Giunzione a gomito a codolo

Tubo D/E	MODELLI					
ØA	ØA1	C	E	E1	ØK	
4	4	17,5	21,0	15,5	13,0	D00430400
5	5	17,5	21,0	15,5	13,0	D00430500
6	6	19,5	23,0	18,5	15,0	D00430600
6	10	21,0	31,0	25,0	17,5	D00431006
8	8	21,0	31,0	25,0	17,5	D00430800
8	10	21,0	31,0	25,0	17,5	D00431008
10	10	25,5	36,5	23,0	20,0	D00431000
12	12	29,5	34,5	25,5	23,0	D00431200




Giunzione a T

Tubo D/E	Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI				
ØA	ØA1	ØA2	C	E	ØK	ØK1	
6	10	10	50,0	24,0	15,0	19,5	D006A1006
10	12	12	60,0	29,0	23,0	23,0	D006A1210

Giunzione a T

Tubo D/E	Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI				
ØA	ØA1	ØA2	C	E	ØK	ØK1	
12	12	10	59,5	30,5	23,0	23,0	D006B1210



Raccordo a T girevole


Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C*	C1	G	ØK	$\frac{G}{\text{mm}}$		
4	R1/8	34,5	34,0	10,0	13,0	9/16	D01670418	
4	R1/4	34,5	37,5	13,0	13,0	11/16	D01670428	
5	R1/8	34,5	34,0	10,0	13,0	9/16	D01670518	
5	R1/4	34,5	39,0	13,0	13,0	11/16	D01670528	
6	R1/8	39,5	36,5	10,0	15,0	9/16	D01670618	
6	R1/4	39,5	40,0	13,0	15,0	11/16	D01670628	
8	R1/8	41,5	37,5	10,0	18,0	9/16	D01670818	
8	R1/4	41,5	41,0	13,0	18,0	11/16	D01670828	
8	R3/8	41,5	41,5	14,0	18,0	13/16	D01670838	
10	R1/4	50,0	45,0	13,0	20,0	11/16	D01671028	
10	R3/8	50,0	45,5	14,0	20,0	13/16	D01671038	
10	R1/2	50,0	51,5	17,5	20,0	1	D01671048	
12	R3/8	60,0	50,5	14,0	23,0	13/16	D01671238	
12	R1/2	60,0	55,5	18,5	23,0	1	D01671248	



Raccordo laterale a T girevole


Tubo D/E	Filettature BSPT	MODELLI						
ØA	B	C	C1	E	G	ØK	$\frac{G}{\text{mm}}$	
4	R1/8	16,5	51,0	35,5	10,0	13,0	9/16	D01680418
4	R1/4	16,5	55,0	39,5	13,5	13,0	11/16	D01680428
5	R1/8	10,0	51,0	14,0	10,0	13,0	9/16	D01680518
5	R1/4	17,0	55,0	39,5	13,5	13,0	11/16	D01680528
6	R1/8	20,0	56,0	37,5	10,0	15,0	9/16	D01680618
6	R1/4	20,0	59,5	41,5	13,5	15,0	11/16	D01680628
8	R1/8	21,5	58,0	38,5	10,0	17,5	9/16	D01680818
8	R1/4	21,5	61,5	43,5	13,5	17,5	11/16	D01680828
8	R3/8	21,5	62,0	43,5	14,0	17,5	13/16	D01680838
10	R1/4	25,0	70,0	48,0	13,5	19,5	11/16	D01681028
10	R3/8	25,0	71,0	48,5	14,0	19,5	13/16	D01681038
12	R3/8	30,0	80,5	53,5	14,0	23,0	13/16	D01681238
12	R1/2	30,0	85,0	58,0	19,0	23,0	1	D01681248

Raccordo a T Girevole

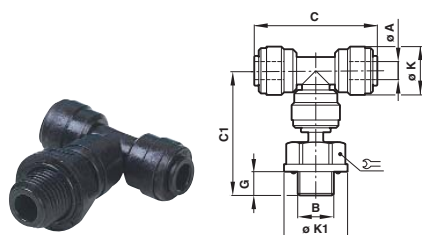


Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI						
ØA	B	C	C1	G	ØK	ØK1	90°	
4	G1/8	27,0	33,0	6,5	13,0	17,0	9/16	D02670418
4	G1/4	27,0	37,0	10,0	13,0	20,5	11/16	D02670428
5	G1/8	27,5	34,0	6,5	13,0	17,0	9/16	D02670518
5	G1/4	27,5	37,5	10,0	13,0	20,5	11/16	D02670528
6	G1/8	32,0	35,5	6,5	15,0	17,0	9/16	D02670618
6	G1/4	32,0	39,0	10,0	15,0	20,5	11/16	D02670628
8	G1/8	33,5	37,0	6,5	18,0	17,0	13/16	D02670818
8	G1/4	33,5	40,5	10,0	18,0	20,5	1	D02670828
8	G3/8	33,5	40,5	10,0	18,0	26,0	13/16	D02670838
10	G1/4	40,5	47,0	10,0	20,0	20,5	11/16	D02671028
10	G3/8	40,5	47,0	10,0	20,0	26,0	13/16	D02671038
10	G1/2	40,5	50,5	13,5	20,0	29,0	1	D02671048
12	G3/8	49,0	49,0	10,0	24,0	26,0	13/16	D02671238
12	G1/2	49,0	51,5	13,5	24,0	29,0	1	D02671248

Raccordo laterale a T girevole

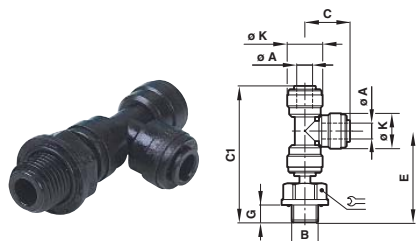

Tubo D/E	Filettature BSPP	MODELLI							
ØA	B	C	C1	E	G	ØK	90°		
4	G1/8	17,0	50,0	43,5	6,5	13,0	9/16	D02680418	
4	G1/4	17,0	53,5	47,0	10,0	13,0	11/16	D02680428	
5	G1/8	17,5	51,0	44,5	6,5	13,0	9/16	D02680518	
5	G1/4	17,5	54,5	48,0	10,0	13,0	11/16	D02680528	
6	G1/8	20,0	55,5	48,0	6,5	15,0	9/16	D02680618	
6	G1/4	20,0	59,0	51,5	10,0	15,0	11/16	D02680628	
8	G1/8	21,0	62,5	50,0	6,5	17,5	13/16	D02680818	
8	G1/4	21,0	62,5	53,5	10,0	17,5	1	D02680828	
8	G3/8	21,0	62,0	53,0	10,0	17,5	13/16	D02680838	
10	G1/4	25,5	71,5	61,5	10,0	20,5	11/16	D02681028	
10	G3/8	25,5	71,0	61,0	10,0	20,5	13/16	D02681038	
10	G1/2	25,5	74,5	64,5	13,5	20,5	1	D02681048	
12	G3/8	30,0	81,5	69,5	10,0	23,5	13/16	D02681238	
12	G1/2	30,0	81,5	73,0	13,5	23,5	1	D02681248	

Partitore a 3 vie

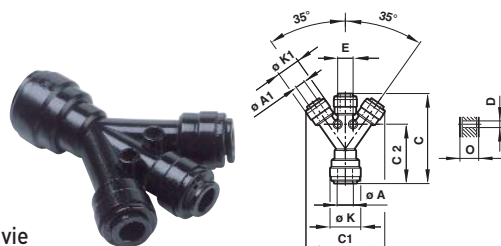


Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI								
ØA	ØA1	C	C1	C2	D	E	ØK	ØK1	O	
10	6	58,5	51,5	38,5	4,3	10,0	20,0	15	0,85	D00911006
12	10	71,5	67,0	48,0	4,3	14,0	23,0	19,9	0,85	D00911210

Giunzione a Y (Giunzione e riduzione)



Tubo D/E	Tubo D/E	MODELLI					
ØA	ØA1	C	ØK	ØK1	L	N	
4	4	39,0	13,0	13,0	12,5	30,0	D00820400
6	6	39,0	15,0	15,0	15,0	30,0	D00820600
8	8	43,5	17,5	17,5	17,0	34,5	D00820800
10	8	48,5	20,0	17,5	17,0	39,5	D00821008
10	10	48,5	20,0	20,0	20,0	39,5	D00821000
12	10	56,5	20,0	23,0	23,0	46,0	D00821210
12	12	56,5	23,0	23,0	23,0	46,0	D00821200

Gomito

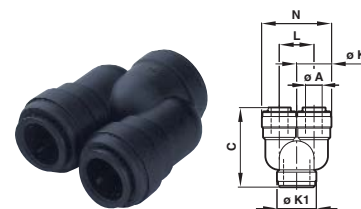

Tubo D/E	MODELLI				
ØA	C	ØK	ØK1	L	N
6	34,5	15,0	17,0	15,0	30,0
8	36,5	17,5	19,5	17,0	34,5
10	40,5	20,0	22,0	19,5	39,5
12	47,5	23,0	25,0	22,5	45,5

Giunzione a croce



Tubo D/E	MODELLI		
ØA	C	C1	ØK
4	33,0	33,0	13,0
6	42,0	42,0	15,0
8	42,5	42,0	17,5
10	50,5	50,5	20,0
12	58,5	58,5	23,0

Valvola di controllo



Tubo D/E	MODELLI		
ØA	C	ØK	
6	45,5	15,0	D00GL0600
8	47,5	17,5	D00GL0800
10	53,0	20,0	D00GL1000
12	60,5	23,0	D00GL1200

RACCORDI RAPIDI PNEUFIT D IN ACETALE

Metrico Tubo D/E da Ø 4 a 12 mm



Valvola manuale di esclusione 2/2
(tubo-tubo)

Tubo D/E	MODELLI			
ØA	C	E	ØK	
6	48,0	39,5	15,0	D00GR0600
10	58,0	47,0	20,0	D00GR1000
12	66,5	45,5	23,0	D00GR1200

Supporto per tubo

Tubo D/E	ØA	ØB	C	C1	MODELLI
8	8,0	6,0	16,0	1	D00330806
10	10,0	7,0	18,0	1	D00331008
12	12,0	9,0	21,0	1	D00331210



Valvola manuale di esclusione 2/2
(tubo ad attacco maschio)

Tubo D/E	Filettature BSPT					MODELLI
ØA	B	C	E	ØK		
6	R1/4	57,0	39,5	15,0	11/16	D01GT0628
10	R3/8	62,5	45,5	20,0	3/4	D01GT1038
12	R1/2	71,5	45,5	23,0	1	D01GT1248

Supporti per tubo

ØA	ØA1	ØB	C	C1	MODELLI
8	7,5	6,0	16,0	3,5	D00330806H
10	10,0	7,0	18,0	3,5	D00331008H
12	12,0	9,0	21,0	4,0	D00331210H



Valvola manuale di esclusione 2/2 (tubo ad attacco femmina)

Tubo D/E	Filettature BSPP						MODELLI
ØA	B	C	C1	E	ØK	3/4	
6	R1/4	48,0	34,3	52,5	15,0	3/4	D01GU0628
10	R3/8	58,5	41,9	58,0	20,0	1	D01GU1038
10	R1/2	58,0	43,0	62,0	20,0	1	D01GU1048
12	R3/8	62,0	47,0	61,0	23,0	1 1/4	D01GU1238
12	R1/2	62,5	47,6	61,0	23,0	1 1/4	D01GU1248


Fine corsa
(femmina)

ØA	C	ØK	MODELLI
6	22,5	15,0	D000A0600
8	23,0	17,5	D000A0800
10	26,5	20,0	D000A1000
12	32,5	23,0	D000A1200


Tappo

ØA	C	C1	ØK	MODELLI
4,0	19,5	3,0	12,5	D00040400
5,0	19,5	3,0	12,5	D00040500
6,0	22,0	4,0	15,0	D00040600
8,0	23,0	4,0	17,0	D00040800
10,0	26,5	4,0	19,0	D00041000
12,0	30,0	4,0	21,0	D00041200

Clip di montaggio della valvola di esclusione
(solo per valvole Ø 10)

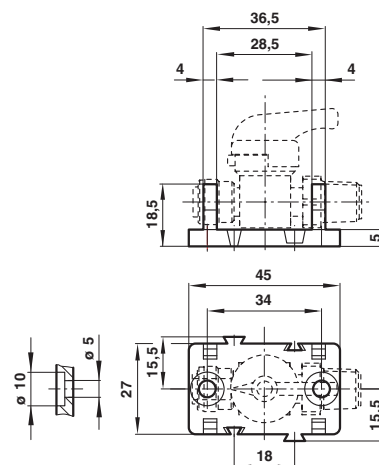


per Ø 8 per Ø 10

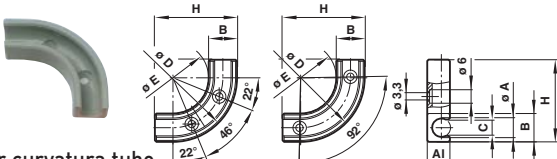

Clip per curvatura tubo

ØA	A1	B	C	ØD	H	ØE	MODELLI
8	10,2	12,7	7,5	57,4	36,5	32,0	D005B0800
10	12,2	15,2	9,0	59,9	47,0	29,5	D005B1000



Clip di chiusura

ØA	ØA1	B	C	D	E	MODELLI
6	7,9	6,2	10,74	1,3	2,6	D0LC0600
8	9,5	7,3	12,65	1,3	2,7	D0LC0800
10	11,8	8,7	15,2	1,8	3,6	D0LC1000
12	14,5	11,1	17,5	2,6	4,4	D0LC1200


D0008****B
(ottone)
e
D0008****G
(acciaio inox)

Cartucce



ØA	C	D	ØE	ØF	ØK	MODELLI
4	4,5	3,0	12,6	12,4	11,9	D00080400B
5	4,5	3,0	12,1	11,9	11,4	D00080500B
6	4,5	3,1	13,6	13,4	12,9	D00080600B
8	5,5	3,3	13,9	13,7	13,2	D00080800B
10	7,0	4,3	16,2	16,0	15,6	D00081000B
12	7,5	4,8	19,9	19,6	19,1	D00081200B
4	4,5	3,0	12,6	12,4	11,9	D00080400G
5	4,5	3,0	12,1	11,9	11,4	D00080500G
6	4,5	3,1	13,6	13,4	12,9	D00080600G
8	5,5	3,3	13,9	13,7	13,2	D00080800G
10	7,0	4,3	16,2	16,0	15,6	D00081000G
12	7,5	4,8	19,9	19,6	19,1	D00081200G

**DETTAGLI DI LAVORAZIONE PER
RACCORDI A CARTUCCIA - O-RING**



Dimensione	ØA±0.05	ØB±0.05	ØC±0.05	D+0.25	ØE±0.15	ØF±0.15	ØG±0.006
4	12,44	8,05	4,10	2,50	4,59	9,39	12,75
5	11,93	8,73	5,10	3,50	4,59	9,39	12,75
6	13,46	10,69	6,10	4,00	4,59	9,47	13,84
8	13,76	11,81	8,10	6,00	5,41	10,50	15,63
10	16,00	14,30	10,10	7,00	6,80	11,98	18,27
12	19,68	16,78	12,10	9,00	7,69	13,33	21,00