

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE MINIATURA

Tipo a diaframma

V07 - G1/8, G1/4

V07



Proteggono i sistemi ad aria compressa da sovrapressioni

Le valvole limitatrici Norgren sono secondo la categoria 0 [S.E.P.] e la categoria 1 del Pressure Equipment Directive 97/23/EC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Solo aria compressa

Connessione manometro:

Rc1/8

Connessione di scarico:

Come ingresso

Pressione d'esercizio:

0,3...9bar

Temperatura ambiente:

-34°C ... +65°C

Consultare il nostro Servizio tecnico per applicazioni inferiori a +2°C

Campo di regolazione pressione:

0,1 ... 10 bar


MATERIALI

Corpo: lega di zinco

Manopola di regolazione e coperchio: resina acetica

Sede valvola: polipropilene

Elastomeri: nitrile



MODELLI			ACCESSORI			KIT RICAMBI	
Dimensione connessione	kg		Staffa per montaggio a pannello	Manometro 0 ... 10 bar			
							
G 1/8	0,13	V07-100-NNLG	18-025-003	18-013-989		V07-KIT	
G 1/4	0,13	V07-200-NNLG	18-025-003	18-013-989		V07-KIT	

MODELLI ALTERNATIVI



V07-★00-N★ ★

Dimensione connessione		Filettatura	
1/8"	1	PTF	A
1/4"	2	ISO Rc conica	B
		ISO G parallela	G
Manometro		Campo di regolazione pressione	
Con	G	0,1 ... 0,7 bar	A
Senza	N	0,3 ... 3,5 bar	E
		0,3 ... 7 bar	K
		0,3 ... 10 bar	M


DIMENSIONI



Kit staffe (V07)



CARATTERISTICHE DI PORTATA

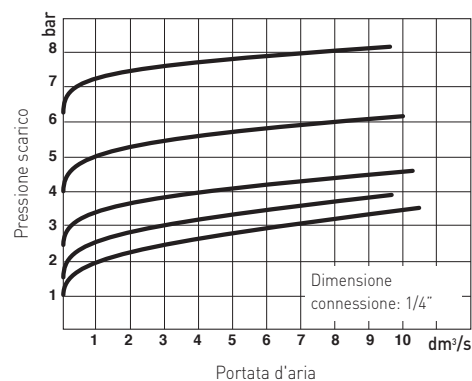

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it6-100