

PISTOLA DI SOFFIAGGIO Serie BG

Rc1/4, G1/4



BG4000:

Finitura cromata lucida

Impugnatura per il pollice imbottita

L'aria viene scaricata quando l'ugello è bloccato

Conforme a O.S.H.A.

BG 5000:

Sistema monoblocco realizzato in plastica stampata resistente agli urti

L'aria viene scaricata quando l'ugello è bloccato

Conforme a O.S.H.A.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fluido:

Aria compressa non lubrificata, filtrata

Connessione:

G1/4 (BG4000 e BG5000)

Pressione d'esercizio:

Pressione massima 10 bar

Le raccomandazioni USA O.S.H.A. indicano che la pressione all'ugello non deve superare i 2 bar. Questo assicura che in condizione di chiusura la pressione non supera 0,4 bar evitando di penetrare la pelle umana, con rischi di conseguenze fatali. Le pistole di soffiaggio devono essere sempre alimentate con un regolatore di pressione per garantire operazioni sicure.


PRODOTTO FACOLTATIVO

Regolatore di pressione preimpostato G1/4 a 2 bar

Codice articolo: R16-200-R30D


Dimensione	MODELLI
G1/4	BG4000
G1/4	BG5000

BG4000

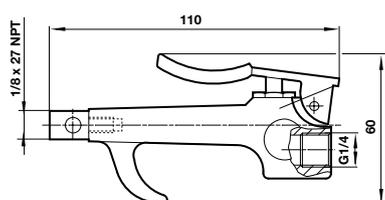


Accessori per BG4000


Booster di sicurezza BG0100



BG5000

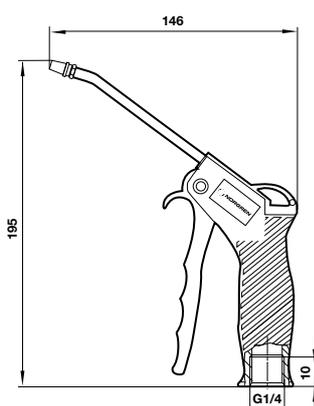

Tubi di estensione BG0106, BG0112

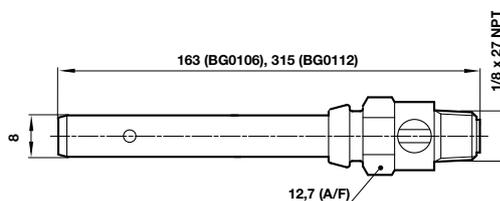

Per maggiori informazioni



www.norgren.com/info/it7-111